

## 1 概述

### 1.1 项目由来

中国石油化工股份有限公司西北油田分公司(以下简称“西北油田分公司”)是中国石化上游第二大原油生产企业,油田主体位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州境内,部分分布在和田地区境内。总部设在自治区首府乌鲁木齐市,并在巴音郭楞蒙古自治州轮台县建立了前线指挥基地。

西北油田分公司目前投入开发的有塔河油田、西达里亚油田、巴什托油田、雅克拉原油气田、大涝坝原油气田、轮台原油气田、顺北油气田 7 个油气田。塔河油田是我国陆上十大油田之一,是中国石油化工股份有限公司西北油田分公司在塔里木盆地发现的最大的油气田,资源量约 30 亿吨,已探明开发 16 个区块,分别由采油一厂、采油二厂、采油三厂、采油四厂、雅克拉采气厂进行管理开发。

为完善塔河油田井场管网建设,满足各井场集输需求,西北油田分公司拟投资 788.52 万元实施“塔河油田 1 区三叠系油藏 2025 年井网完善项目”。建设内容主要为:①新建单井集油管道 4.93km;②配套完善电气、自控、防腐、消防等公用工程。项目建成后集油管道输油 40t/d。

### 1.2 环境影响评价工作过程

拟建工程属于石油开采项目,位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内,根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030 年)》和“自治区级水土流失两区复核划分成果的通知”,项目所在区域属于塔里木河流域水土流失重点治理区范围,同时项目影响范围内涉及永久基本农田,管线占用天然林。根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年 12 月 29 日修正)、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》(部令第 16 号),拟建工程属于分类管理名录“五 石油和天然气开采业 07 7 陆地石油开采 0711”中的“涉及环境敏感区的(含内部集输管道建设)”,应编制环境影响报告书。

为此,西北油田分公司于 2025 年 5 月 20 日委托河北省众联能源环保科技有限公司

---

有限公司进行本项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关专业人员踏勘了项目现场，收集了区域自然环境概况、环境质量、污染源等资料，与建设单位和设计单位沟通了环保治理方案，随即开展环境影响报告书编制工作。在环评报告编制期间，建设单位于 2025 年 5 月 22 日在《新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站》进行第一次网络信息公示，并开展项目区域环境质量现状监测工作。在上述工作基础上，评价单位完成了环境影响报告书征求意见稿。

### 1.3 分析判定相关情况

#### (1) 产业政策符合性判定

拟建工程为石油开采项目，结合《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，拟建工程属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采”，为鼓励类产业，符合国家当前产业政策要求。

#### (2) 规划符合性判定

本项目属于西北油田分公司石油开采项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划》。本项目位于塔河油田内，管线除占用天然林外，占地范围内不涉及生态保护红线、水源地、自然保护区及风景名胜区等其他环境敏感区，本项目不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

#### (3) 生态环境分区管控符合性判定

本项目距离生态保护红线区最近约 3.7km，建设内容均不在生态保护红线范围内；本项目满足生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控及资源利用效率的相关要求，符合新疆维吾尔自治区、巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控要求。

#### (4) 评价工作等级

根据环境影响评价技术导则规定并结合项目特点，经判定，本次环境影响评价工作大气环境、地表水环境、声环境影响评价工作等级为不开展评价，地下水环境影响评价工作等级为三级，土壤生态影响型环境影响评价等级为二级，

本项目 TK166 井采油管线土壤环境污染影响评价工作等级为二级、其他采油管线土壤环境污染影响评价工作等级为三级，生态影响评价等级为二级，环境风险评价等级为简单分析。

#### 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本评价重点关注项目实施后污染物对区域地下水、土壤、生态的环境影响是否可接受，环境风险是否可防控，环保措施是否可行。

(1) 本项目运营期无废气产生，不会对周围大气环境产生影响。

(2) 本项目运营期无废水产生，不会对周围地表水环境产生影响。

(3) 本项目运营期无废水产生，管线采用柔性复合管，采取严格的防腐防渗措施，正常状况下不会对地下水造成污染影响。同时，项目采取源头控制、污染监控、应急响应的措施，对地下水环境造成的影响可接受。从土壤环境影响角度，项目建设可行。

(4) 拟建工程运营期无噪声产生，不会对周围声环境产生影响。

(5) 本项目运营期固体废物主要为落地油，属于危险废物，收集后委托有危废处置资质的单位接收处置。

(6) 本项目管线施工过程中临时占地会对区域植被覆盖度造成一定的影响，施工完成后，对临时占地区域进行平整、恢复，植被可逐步自然恢复，从生态影响角度，项目建设可行。

(7) 本项目涉及的风险物质主要包括原油、硫化氢、天然气，在采取相应的风险防控措施后，环境风险可防控。

#### 1.5 主要结论

综合分析，本项目符合国家及地方当前产业政策要求，选址和建设内容可满足国家和地方有关环境保护法律法规要求，满足自治区和音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控要求；项目通过采取完善的污染防治措施及生态恢复措施，污染物可达标排放，项目实施后环境影响可接受、环境风险可防控。为此，本评价从环保角度认为本项目建设可行。

本次评价工作得到了各级生态环境主管部门、西北油田分公司等诸多单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！

## 2 总则

### 2.1 编制依据

#### 2.1.1 环境保护法律

(1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014 年 4 月 24 日修订, 2015 年 1 月 1 日施行);

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2003 年 9 月 1 日施行, 2018 年 12 月 29 日修正);

(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年 1 月 1 日施行, 2018 年 10 月 26 日修正);

(4) 《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年 6 月 1 日施行, 2017 年 6 月 27 日修正);

(5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2021 年 12 月 24 日发布, 2022 年 6 月 5 日施行);

(6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年 4 月 29 日修订, 2020 年 9 月 1 日施行);

(7) 《中华人民共和国水法》(2002 年 10 月 1 日施行, 2016 年 7 月 2 日修正);

(8) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018 年 8 月 31 日审议通过, 2019 年 1 月 1 日施行);

(9) 《中华人民共和国防沙治沙法》(2002 年 1 月 1 日施行, 2018 年 10 月 26 日修正);

(10) 《中华人民共和国水土保持法》(2010 年 12 月 25 日修订, 2011 年 3 月 1 日施行);

(11) 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010 年 6 月 25 日发布, 2010 年 10 月 1 日施行);

(12) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年 2 月 29 日发布);

(13) 《中华人民共和国矿产资源法(2024 年修订)》(2024 年 11 月 8

日修订，2025 年 7 月 1 日施行）；

（14）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022 年 12 月 30 日修正，2023 年 5 月 1 日施行）；

（15）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024 年 6 月 28 日修订，2024 年 11 月 1 日施行）。

#### 2.1.2 环境保护法规、规章

##### 2.1.2.1 国家环境保护法规和规章

（1）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》（2024 年 3 月 6 日）；

（2）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021 年 11 月 2 日）；

（3）《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019 年 7 月 24 日）；

（4）《基本农田保护条例》（国务院令〔2011〕588 号）；

（5）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 682 号，2017 年 7 月 16 日公布，2017 年 10 月 1 日实施）；

（6）《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发〔2023〕24 号，2023 年 11 月 30 日发布并实施）；

（7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号，2016 年 5 月 28 日发布并实施）；

（8）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号，2015 年 4 月 2 日发布并实施）；

（9）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号，2013 年 9 月 10 日发布并实施）；

（10）《地下水管理条例》（国务院令 748 号，2021 年 10 月 21 日发布，2021 年 12 月 1 日施行）；

（11）《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23 号）；

(12) 《产业结构调整指导目录(2024 年本)》(国家发展改革委令 2023 年第 7 号, 2023 年 12 月 27 日发布, 2024 年 1 月 1 日施行);

(13) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(原环境保护部公告 2017 第 43 号, 2017 年 8 月 29 日发布, 2017 年 10 月 1 日实施);

(14) 《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021 年第 74 号);

(15) 《环境影响评价公众参与办法》(部令第 4 号, 2018 年 7 月 16 日发布, 2019 年 1 月 1 日施行);

(16) 《国家危险废物名录(2025 年版)》(部令第 36 号, 2020 年 11 月 25 日发布, 2021 年 1 月 1 日实施);

(17) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)(部令第 16 号, 2024 年 11 月 26 日公布, 2025 年 1 月 1 日施行);

(18) 《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第 24 号, 2021 年 12 月 11 日发布, 2022 年 2 月 8 日施行);

(19) 《危险废物转移管理办法》(生态环境部令第 23 号, 2021 年 11 月 30 日发布, 2022 年 1 月 1 日施行);

(20) 《突发环境事件应急管理办法》(原环境保护部令第 34 号, 2015 年 4 月 16 日发布, 2015 年 6 月 5 日实施);

(21) 《危险废物排除管理清单(2021 年版)》(生态环境部公告 2021 年第 66 号);

(22) 《挥发性有机物(VOC<sub>s</sub>)污染防治技术政策》(原环境保护部公告 2013 年第 31 号, 2013 年 5 月 24 日实施);

(23) 《国家重点保护野生动物名录》(国家林业和草原局 农业农村部公告 2021 年第 3 号, 2021 年 2 月 1 日发布并实施);

(24) 《国家重点保护野生植物名录》(国家林业和草原局 农业农村部公告 2021 年第 15 号, 2021 年 9 月 7 日发布并实施);

(25) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环

环评〔2016〕150 号，2016 年 10 月 26 日发布并实施）；

（26）《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发〔2014〕197 号，2014 年 12 月 30 日发布并实施）；

（27）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号，2012 年 8 月 8 日发布并实施）；

（28）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号，2012 年 7 月 3 日发布并实施）；

（29）《关于印发〈建设项目环境影响评价区域限批管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕169 号，2015 年 12 月 18 日发布并实施）；

（28）《关于印发〈2020 年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33 号）；

（29）《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53 号）；

（30）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65 号，2021 年 8 月 4 日发布并实施）；

（31）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709 号，2017 年 11 月 10 日发布并实施）；

（32）《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环办环评〔2023〕52 号）；

（33）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号，2017 年 11 月 14 日发布并实施）；

（34）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30 号，2014 年 4 月 25 日发布并实施）；

（35）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号，2019 年 12 月 13 日发布并实施）；

（36）《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕

590 号)；

(37) 《关于规范临时用地管理的通知》(自然资规〔2021〕2 号)。

#### 2.1.2.2 地方环境保护法规和规章

(1) 《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例(2018 年修正)》(2018 年 9 月 21 日修正, 2006 年 12 月 1 日施行)；

(2) 《新疆维吾尔自治区环境保护条例(2018 年修正)》(2018 年 9 月 21 日修正, 2017 年 1 月 1 日施行)；

(3) 《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》(新政发〔2014〕35 号, 2014 年 4 月 17 日发布并实施)；

(4) 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》(新政发〔2016〕21 号, 2016 年 1 月 29 日发布并实施)；

(5) 《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》(新政发〔2017〕25 号, 2017 年 3 月 1 日发布并实施)；

(6) 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》(2013 年 7 月 31 日修正, 2013 年 10 月 1 日施行)；

(7) 《关于印发〈自治区建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》(新环发〔2016〕126 号, 2016 年 8 月 24 日发布并实施)；

(8) 《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》(新环环评发〔2020〕142 号)；

(9) 《新疆生态环境保护“十四五”规划》；

(10) 《新疆维吾尔自治区生态环境功能区划》；

(11) 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；

(12) 《新疆维吾尔自治区油气发展“十四五”规划》；

(13) 《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》(新环环评发〔2024〕157 号)；

(14) 《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018—2030 年)》；

(15) 《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发



〔2020〕138 号〕；

（16）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》（2024 年 12 月 3 日发布，2025 年 1 月 1 日施行）；

（17）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

（18）《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发〔2023〕63 号）；

（19）《关于印发〈新疆国家重点保护野生植物名录〉的通知》（新林护字〔2022〕8 号）（2022 年 2 月 9 日）；

（20）《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75 号，2022 年 9 月 18 日施行）；

（21）《关于印发〈新疆国家重点保护野生动物名录〉的通知》（自治区林业和草原局 自治区农业农村厅，2021 年 7 月 28 日）；

（22）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024 年）》；

（23）《新疆维吾尔自治区建设项目使用林地审核审批管理办法（试行）》（新林资字〔2015〕497 号）；

（24）《关于印发自治州大气污染防治行动计划实施方案的通知》（巴政发〔2015〕24 号）；

（25）《关于印发巴音郭楞蒙古自治州水污染防治工作方案的通知》（巴政发〔2016〕52 号）；

（26）《关于印发〈自治州固体废物污染防治实施方案〉的通知》（巴政办发〔2018〕79 号）；

（27）《关于印发巴音郭楞蒙古自治州土壤污染防治工作方案的通知》（巴政办发〔2017〕39 号）；

（28）《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023 年）的通知》（巴政办发〔2024〕32 号）。

### 2.1.3 环境保护技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

- (2) 《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)；
- (3) 《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018)；
- (4) 《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)；
- (5) 《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2021)；
- (6) 《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2022)；
- (7) 《环境影响评价技术导则·土壤环境(试行)》(HJ964-2018)；
- (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；
- (9) 《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)；
- (10) 《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317-2018)；
- (11) 《石油天然气开采业污染防治技术政策》(环境保护部公告 2012 年第 18 号)；
- (12) 《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系(试行)》；
- (13) 《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)；
- (14) 《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)。

#### 2.1.4 相关文件及技术资料

- (1) 《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见；
- (2) 《环境质量现状检测报告》；
- (3) 《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司采油一厂突发环境事件应急预案》及备案证明；
- (4) 《塔河油田 1 区三叠系油藏 2025 年井网完善项目设计方案》；
- (5) 环评委托书。

## 2.2 评价目的和评价原则

### 2.2.1 评价目的

- (1) 通过环境现状调查和监测，掌握项目所在地的自然环境及环境质量现

状。

(2) 针对本项目特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

(3) 预测本项目对当地环境可能造成影响的程度和范围，从而制定避免和减轻污染的对策和措施，并提出总量控制指标。

(4) 分析本项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

(5) 从技术、经济角度分析本项目采取污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对本项目的建设是否可行给出明确的结论。

(6) 为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

#### 2.2.2 评价原则

(1) 坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，为保护生态环境服务。

(2) 严格执行国家、地方环境保护相关法律法规、规章，认真遵守标准、规划相关要求。

(3) 全面贯彻环境影响评价导则、总纲，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(4) 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

(5) 严格贯彻执行“达标排放”、“总量控制”、“以新带老”、“排污许可”等环保法律法规。

(6) 推行“清洁生产”，从源头抓起，实行生产全过程控制，最大限度节约能源，降低物耗，减少污染物的产生和排放。

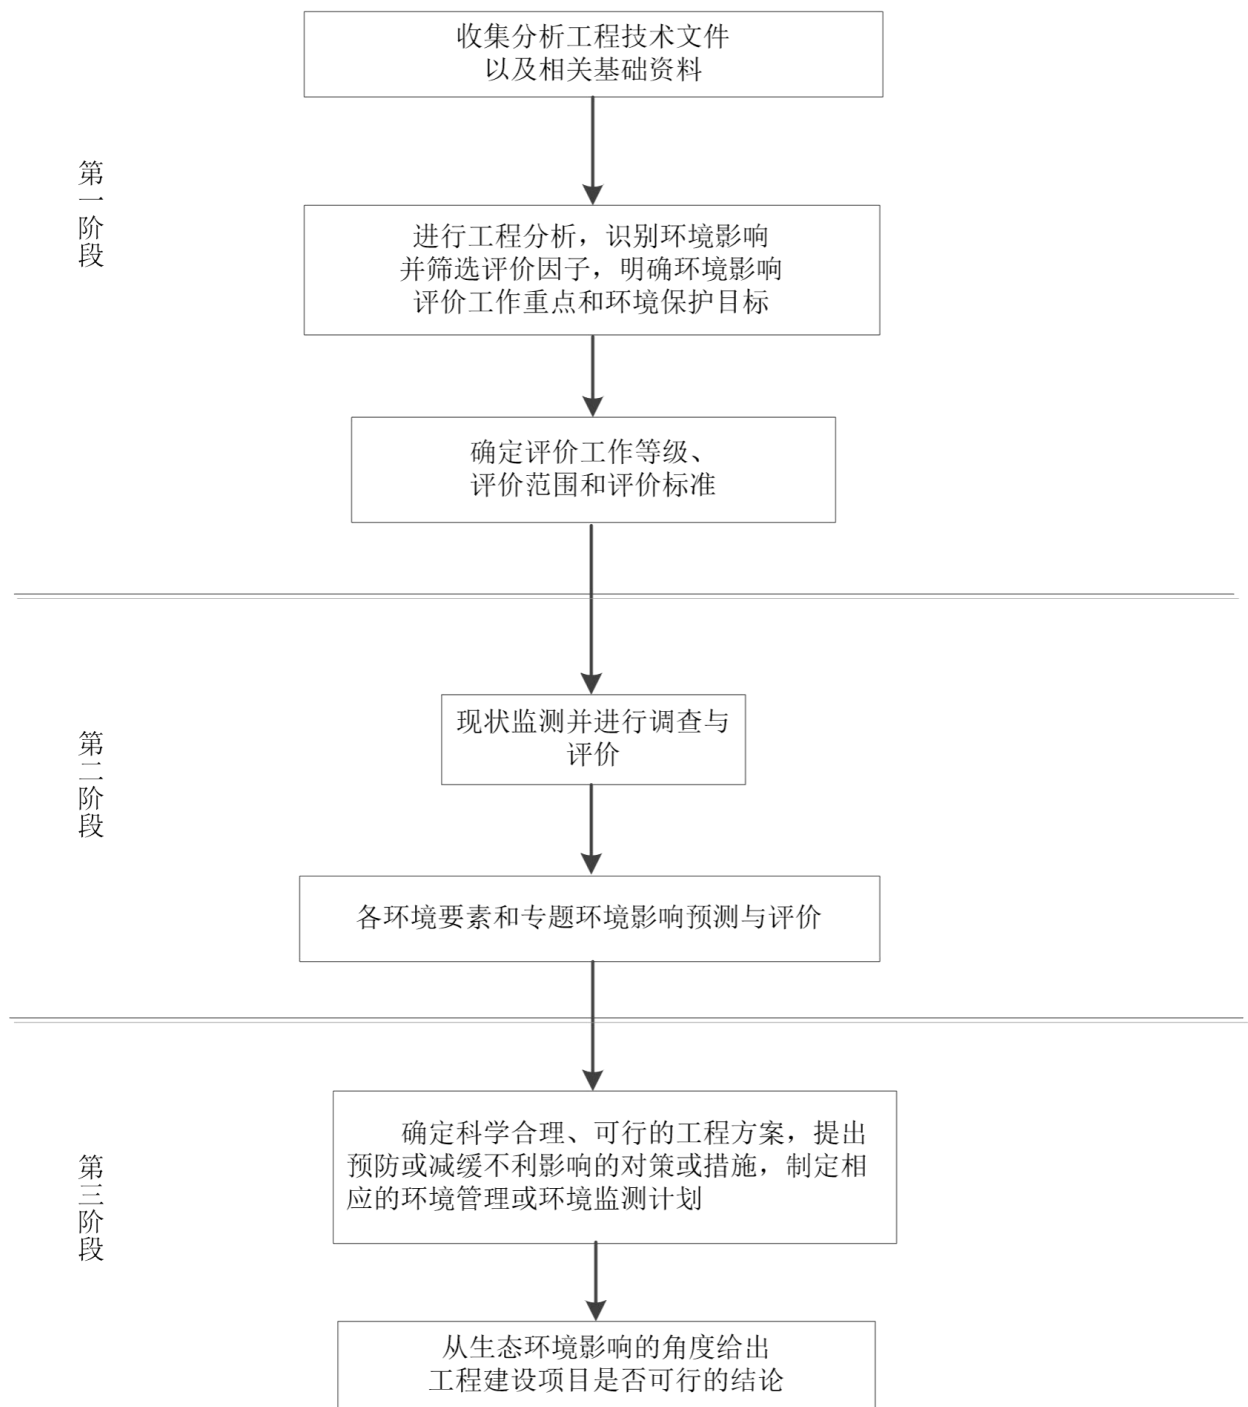


图 2.2-1 环境影响评价工作程序图

## 2.3 环境影响因素和评价因子

### 2.3.1 环境影响因素识别

根据本项目主要污染源污染因子及区域环境特征，对项目实施后的主要环境影响因素进行识别，结果见表 2.3-1。

表 2.3-1 环境影响因素识别结果一览表

| 环境因素 \ 单项工程 |         | 施工期    | 运营期 | 退役期 |
|-------------|---------|--------|-----|-----|
|             |         | 油气集输工程 |     |     |
| 自然环境        | 环境空气    | -1D    | —   | -1D |
|             | 地表水     | —      | —   | —   |
|             | 地下水     | -1D    | -1C | —   |
|             | 声环境     | -1D    | —   | -1D |
|             | 土壤环境    | -1D    | -1C | —   |
| 生态环境        | 地表扰动    | -1C    | —   | —   |
|             | 植被覆盖度   | -1C    | —   | +1C |
|             | 生物量损失   | -1C    | —   | —   |
|             | 生物多样性   | -1C    | —   | +1C |
|             | 生态敏感区   | -1C    | —   | +1C |
|             | 生态系统完整性 | -1C    | —   | +1C |

注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表 2.3-1 可知，项目的建设对环境的影响是多方面的，存在短期或长期的负面影响。施工期主要表现在对自然环境要素中的环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境要素中的地表扰动、植被覆盖度、生物量损失、生物多样性、生态敏感区、生态系统完整性等产生一定程度的负面影响；运营期对环境的影响是长期的，最主要的是对自然环境中的地下水环境、土壤环境等产生不同程度的直接的负面影响；退役期对环境的影响体现在对环境空气和声环境的短期负面影响，以及对生态环境的长期正面影响。

### 2.3.2 评价因子

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状，以及本项目特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表 2.3-2。

表 2.3-2 本项目评价因子一览表

| 环境要素 | 单项工程                                            | 油气集输工程                                      |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 时期   | 施工期                                             | 运营期                                         |
| 大气   | 颗粒物                                             | —                                           |
| 地下水  | 耗氧量、氨氮                                          | 石油类                                         |
| 土壤   | —                                               | 石油烃(C <sub>10</sub> ~C <sub>40</sub> )、盐分含量 |
| 生态   | 地表扰动、植被覆盖度、生物量损失、生态系统完整性、生物多样性                  | 生态系统完整性                                     |
| 噪声   | 昼间等效声级(L <sub>d</sub> )、夜间等效声级(L <sub>n</sub> ) | —                                           |

## 2.4 评价等级和评价范围

### 2.4.1 评价等级

#### 2.4.1.1 环境空气影响评价工作等级

拟建工程运营期无废气产生，不再进行等级判定。

#### 2.4.1.2 地表水环境影响评价工作等级

拟建工程运营期无废水产生，不再进行等级判定。

#### 2.4.1.3 地下水环境影响评价工作等级

##### (1) 建设项目地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)附录 A 及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)，本项目采油管线类别为 II 类。

##### (2) 地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目的地下水环境敏感程度分级原则见表 2.4-5。

表 2.4-5 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 敏感   | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |

|                                               |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 较敏感                                           | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 <sup>a</sup> |
| 不敏感                                           | 上述地区之外的其他地区                                                                                                                                          |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |                                                                                                                                                      |

本工程调查评价范围内不涉及集中式及分散式饮用水水源，不属于集中式饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流区，不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及保护区以外的分布区，不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区，项目区域地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。

### （3）评价工作等级判定

地下水评价工作等级划分依据见表 2.4-6。

表 2.4-6 地下水评价工作等级划分依据一览表

| 项目类别<br>环境敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
|----------------|-------|--------|---------|
| 敏感             | 一     | 一      | 二       |
| 较敏感            | 一     | 二      | 三       |
| 不敏感            | 二     | 三      | 三       |

本项目采油管线建设内容类别为 II 类项目、环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.4.1.4 声环境影响评价工作等级

拟建工程运营期无噪声产生，不再进行等级判定。

#### 2.4.1.5 土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）以及区域历史监测数据，工程所在区域土壤盐分含量大于 4g/kg，属于 HJ964-2018 附录 D.1 中中度盐化及以上地区，即项目所在区域属于土壤盐化地区，本项目类别同时按照生态影响型项目和污染影响型项目考虑，并根据不同项目类型类别分别判定评价等级。

(1) 土壤环境污染影响型评价工作等级

① 建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)，本项目采油管线类别为Ⅱ类。

② 占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，“建设项目占地规模分为大型（ $\geq 50\text{hm}^2$ ）、中型（ $5\sim 50\text{hm}^2$ ）和小型（ $\leq 5\text{hm}^2$ ）”。

新建采油管线地下敷设不新增永久占地，占地规模为小型。

③ 建设项目敏感程度

拟建工程 TK166 井采油管线 200m 范围内涉及耕地等敏感点，土壤环境敏感程度为“敏感”，其他采油管线 200m 范围内不涉及耕地等敏感点，土壤环境敏感程度为“不敏感”。

④ 评价工作等级判定

土壤环境污染影响评价工作等级见表 2.4-8。

表 2.4-8 土壤环境污染影响评价工作等级一览表

| 工程名称        | 项目类别 | 和周边敏感目标关系                | 环境敏感程度 | 评价等级 |
|-------------|------|--------------------------|--------|------|
| TK166 井采油管线 | Ⅱ    | 管线边界两侧 0.2km 范围涉及耕地等敏感点  | 敏感     | 二级   |
| 其他采油管线      | Ⅱ    | 管线边界两侧 0.2km 范围不涉及耕地等敏感点 | 不敏感    | 三级   |

本项目 TK166 井采油管线建设内容类别为Ⅱ类项目、环境敏感程度为敏感，土壤环境污染影响评价工作等级为二级；本项目其他采油管线建设内容类别为Ⅱ类项目、环境敏感程度为不敏感，土壤环境污染影响评价工作等级为三级。

(2) 土壤环境生态影响型评价工作等级

① 建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)，本项目采油管线类别为Ⅱ类。

② 建设项目敏感程度

项目井场及采油管线区域土壤含盐量均大于 4g/kg，生态影响型土壤敏感程度



为“敏感”。

### ③评价工作等级判定

本项目采油管线类别为Ⅱ类项目、环境敏感程度为不敏感，土壤环境生态影响评价工作等级为二级。

#### 2.4.1.6 生态影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022）中 6.1 评价等级判定，结合建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，生态评价等级划分为一级、二级和三级。根据以下原则确定评价等级：

（1）本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园。

（2）本项目不涉及生态保护红线。

（3）本项目土壤影响范围内涉及公益林生态保护目标，生态影响评价等级不低于二级。

（4）根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目不属于水文要素影响型建设项目。

（5）本项目不新增永久占地面积，临时占地面积  $3.94\text{hm}^2$ ，总面积  $\leq 20\text{km}^2$ 。

（6）本项目不涉及对保护生物多样性具有重要意义的区域。

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022）中划分依据，确定本项目集输管线生态环境评价工作等级为二级。

#### 2.4.1.7 环境风险评价工作等级

##### （1）危险物质及工艺系统危险性(P)的分级确定

本项目在生产、使用、储存过程中涉及有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)，按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性(P)等级进行判断。

##### （2）危险物质数量与临界量比值(Q)

本项目存在多种危险物质，则按式(1-1)计算物质总质量与其临界量比值(Q)：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \cdots + \frac{q_n}{Q_n} \quad (\text{式 1-1})$$

式中： $q_1, q_2 \cdots q_n$  每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2 \cdots Q_n$  每种危险物质的临界量，t。

当  $Q < 1$  时，该项目环境风险潜势为 I；

当  $Q \geq 1$  时，将  $Q$  值划分为：(1)  $1 \leq Q < 10$ ；(2)  $10 \leq Q < 100$ ；(3)  $Q \geq 100$ 。

本项目涉及的各项危险物质在厂界内的最大存在总量与其在环境风险评价导则 HJ169-2018 附录 B 中对应的临界量的比值  $Q$  计算结果见表 2.4-8。

表 2.4-8 建设项目  $Q$  值确定表

| 风险源      | 序号 | 危险物质名称           | CAS号      | 最大存在总量 $q_m/t$ | 临界量 $Q_m/t$ | 该种危险物质 $Q$ 值 |
|----------|----|------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|
| 采油管线     | 1  | 天然气              | 74-82-8   | 0.48           | 10          | 0.0480       |
|          | 2  | H <sub>2</sub> S | 7783-06-4 | 0.0025         | 2.5         | 0.0010       |
|          | 3  | 原油               | —         | 8.83           | 2500        | 0.0035       |
| 项目 $Q$ 值 |    |                  |           |                |             | 0.0525       |

注：本次取最长的 TK7257 采油管线长度 1.86km，管线直径 DN80，管线压力 6.4MPa。

经计算，本项目  $Q$  值  $< 1$ ，风险潜势为 I。

### (3) 评价工作等级的划分

根据导则规定，环境风险评价工作等级划分方法见表 2.4-9。

表 2.4-9 环境风险评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势                                                   | IV、IV <sup>+</sup> | III | II | I                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----|----|-------------------|
| 评价工作等级                                                   | 一                  | 二   | 三  | 简单分析 <sup>a</sup> |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |                    |     |    |                   |

对照表 2.4-15 可知，本项目环境风险潜势为 I，因此本项目环境风险评价等级为简单分析。

## 2.4.2 评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级、本项目污染源排放情形，结合区域自然环境特征，按导则中评价范围确定的相关规定，各环境要素评价范围见表 2.4-10。

表 2.4-13 各环境要素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素        | 评价等级 | 评 价 范 围                                                    |
|----|-------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 环境空气        | —    | —                                                          |
| 2  | 地表水环境       | —    | —                                                          |
| 3  | 地下水环境       | 三级   | 管线两侧 200m 的范围                                              |
| 4  | 声环境         | —    | —                                                          |
| 5  | 土壤环境(污染影响型) | 二级   | TK166 井采油管线边界两侧向外延伸 200m 范围                                |
|    |             | 三级   | 其他采油管线边界两侧向外延伸 200m 范围                                     |
| 6  | 土壤环境(生态影响型) | 二级   | 采油管线边界两侧向外延伸 200m 范围                                       |
| 7  | 生态          | 二级   | 管线中心线两侧 300m；管线穿越公益林段，以线路穿越段向两端外延 1km、线路中心线向两侧外延 1km 为评价范围 |
| 8  | 环境风险        | 简单分析 | —                                                          |

## 2.5 评价内容和评价重点

### 2.5.1 评价内容

根据本项目特点及周围环境特征，将本次评价工作内容列于表 2.5-1。

表 2.5-1 评价内容一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容                                                                      |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 概述  | 项目由来、环境影响评价工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、主要结论                             |
| 2  | 总则  | 编制依据、评价目的及评价原则、环境影响要素和评价因子、评价等级与评价范围、评价内容及评价重点、评价标准、相关规划及环境功能区划分析、环境保护目标 |

续表 2.5-1

评价内容一览表

| 序号 | 项目         | 内容                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 工程分析       | (1) 区块开发现状及环境影响回顾：塔河油田 1 区块开发现状、塔河油田 1 区“三同时”执行情况、塔河油田 1 区环境影响回顾性评价、环境问题及“以新带老”改进意见。<br>(2) 拟建工程：项目概况、油气水物性、主要技术经济指标、工程组成、工艺流程及产排污节点、施工期污染源及治理措施、运营期污染源及治理措施、退役期污染源及其防治措施、非正常排放、清洁生产分析、三本账、污染物总量控制分析。<br>(3) 依托工程：本项目依托的塔河油田绿色环保站基本情况及依托可行性分析 |
| 4  | 环境现状调查与评价  | 自然环境概况、环境敏感区调查、环境质量现状监测与评价                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | 环境影响预测与评价  | 施工期环境影响分析（施工废气影响分析、施工噪声影响分析、施工期固体废物影响分析、施工废水影响分析、施工期生态影响分析）<br>运营期环境影响预测与评价（大气环境影响评价、地表水环境影响评价、地下水环境影响评价、声环境影响评价、土壤环境影响评价、固体废物影响分析、生态影响评价、环境风险分析）<br>退役期影响分析（退役期废气、噪声、固体废物、废水、生态影响分析，退役期生态保护措施）                                               |
| 6  | 环保措施可行性论证  | 针对本项目拟采取的污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施，分析论证其技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性                                                                                                                                           |
| 7  | 温室气体排放影响评价 | 温室气体排放分析、减污降碳措施、温室气体排放评价结论及建议                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | 环境影响经济损益分析 | 从项目实施后的环境影响的正负两方面，以定性和定量相结合方式估算建设项目环境影响的经济价值                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | 环境管理与监测计划  | 按项目建设阶段、生产运行阶段，提出具体环境管理要求；给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求；提出应向社会公开的信息内容；提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求；提出环境监理要求；提出环境监测计划                                                                                                                                 |
| 10 | 环境影响评价结论   | 对建设项目环境影响评价各章节结论进行概括总结和综合分析，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论                                                                                                                                                                                     |

### 2.5.2 评价重点

结合项目的排污特征及周围环境现状，确定本项目评价重点为工程分析、土壤环境影响评价、地下水影响评价、生态影响评价和环保措施可行性论证。

### 2.6 评价标准

本次环境影响评价执行如下标准：

### (1) 环境质量标准

环境空气：PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、O<sub>3</sub> 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 29 号）二级标准。

地下水：项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

土壤：占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；占地范围外土壤参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。

### (2) 污染物排放标准

废气：施工柴油机械废气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。

噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应限值。

### (3) 控制标准

固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

上述各标准的标准值见表 2.6-1 至表 2.6-4。

表 2.6-1 环境质量标准一览表

| 环境要素 | 项目                | 取值时间    | 二级标准 | 单位                | 标准来源                           |
|------|-------------------|---------|------|-------------------|--------------------------------|
| 环境空气 | PM <sub>10</sub>  | 年平均     | 70   | μg/m <sup>3</sup> | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单标准 |
|      |                   | 24 小时平均 | 150  |                   |                                |
|      | PM <sub>2.5</sub> | 年平均     | 35   |                   |                                |
|      |                   | 24 小时平均 | 75   |                   |                                |

续表 2.6-1

环境质量标准一览表

| 环境要素 | 项目              | 取值时间       | 二级标准 | 单位                | 标准来源                                            |                   |                                         |
|------|-----------------|------------|------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 环境空气 | SO <sub>2</sub> | 年平均        | 60   | μg/m <sup>3</sup> | 《环境空气质量标准》<br>(GB3095-2012) 及其修改单<br>标准         |                   |                                         |
|      |                 | 24 小时平均    | 150  |                   |                                                 |                   |                                         |
|      |                 | 1 小时平均     | 500  |                   |                                                 |                   |                                         |
|      | NO <sub>2</sub> | 年平均        | 40   |                   |                                                 | mg/m <sup>3</sup> | 《环境空气质量标准》<br>(GB3095-2012) 及其修改单<br>标准 |
|      |                 | 24 小时平均    | 80   |                   |                                                 |                   |                                         |
|      |                 | 1 小时平均     | 200  |                   |                                                 |                   |                                         |
|      | CO              | 24 小时平均    | 4    | μg/m <sup>3</sup> | 《环境空气质量标准》<br>(GB3095-2012) 及其修改单<br>标准         |                   |                                         |
|      |                 | 1 小时平均     | 10   |                   |                                                 |                   |                                         |
|      | O <sub>3</sub>  | 日最大 8 小时平均 | 160  | μg/m <sup>3</sup> |                                                 |                   |                                         |
|      |                 | 1 小时平均     | 200  |                   |                                                 |                   |                                         |
| 环境要素 | 项目              | 标 准        |      | 单位                | 标准来源                                            |                   |                                         |
| 地下水  | 色               | ≤15        |      | 铂钴色度单位            | 《地下水质量标准》<br>(GB/T14848-2017) 表1 感官性状及一般化学指标中Ⅲ类 |                   |                                         |
|      | 嗅和味             | 无          |      | —                 |                                                 |                   |                                         |
|      | 浑浊度             | ≤3         |      | NTU               |                                                 |                   |                                         |
|      | 肉眼可见物           | 无          |      | —                 |                                                 |                   |                                         |
|      | pH              | 6.5~8.5    |      | —                 |                                                 |                   |                                         |
|      | 总硬度             | ≤450       |      | mg/L              |                                                 |                   |                                         |
|      | 溶解性总固体          | ≤1000      |      |                   |                                                 |                   |                                         |
|      | 硫酸盐             | ≤250       |      |                   |                                                 |                   |                                         |
|      | 氯化物             | ≤250       |      |                   |                                                 |                   |                                         |
|      | 铁               | ≤0.3       |      |                   |                                                 |                   |                                         |
|      | 锰               | ≤0.1       |      |                   |                                                 |                   |                                         |
|      | 铜               | ≤1.0       |      |                   |                                                 |                   |                                         |
|      | 锌               | ≤1.0       |      |                   |                                                 |                   |                                         |

续表 2.6-1

环境质量标准一览表

| 环境要素 | 项目       | 标准           | 单位        | 标准来源                                      |
|------|----------|--------------|-----------|-------------------------------------------|
| 地下水  | 铝        | $\leq 0.2$   | mg/L      | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类 |
|      | 挥发性酚类    | $\leq 0.002$ |           |                                           |
|      | 阴离子表面活性剂 | $\leq 0.3$   |           |                                           |
|      | 耗氧量      | $\leq 3.0$   |           |                                           |
|      | 氨氮       | $\leq 0.5$   |           |                                           |
|      | 硫化物      | $\leq 0.02$  |           |                                           |
|      | 总大肠菌群    | $\leq 3$     | CFU/100mL | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类微生物指标          |
|      | 菌落总数     | $\leq 100$   | CFU/mL    |                                           |
|      | 亚硝酸盐     | $\leq 1.0$   | mg/L      | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1毒理学指标中Ⅲ类       |
|      | 硝酸盐      | $\leq 20.0$  |           |                                           |
|      | 氰化物      | $\leq 0.05$  |           |                                           |
|      | 氟化物      | $\leq 1.0$   |           |                                           |
|      | 碘化物      | $\leq 0.08$  |           |                                           |
|      | 汞        | $\leq 0.001$ |           |                                           |
|      | 砷        | $\leq 0.01$  |           |                                           |
|      | 硒        | $\leq 0.01$  |           |                                           |
|      | 镉        | $\leq 0.005$ |           |                                           |
|      | 铬(六价)    | $\leq 0.05$  |           |                                           |
|      | 铅        | $\leq 0.01$  |           |                                           |
| 地下水  | 三氯甲烷     | $\leq 0.06$  | mg/L      | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1毒理学指标中Ⅲ类       |
|      | 四氯化碳     | $\leq 0.002$ |           |                                           |
|      | 苯        | $\leq 0.01$  |           |                                           |
|      | 甲苯       | $\leq 0.7$   |           |                                           |
|      | 石油类      | $\leq 0.05$  |           | 参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准          |

表 2.6-2

土壤污染风险筛选值一览表

| 序号 | 检测项目 | 第二类用地风险筛选值 | 单位    | 标准                                                     |
|----|------|------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 砷    | 60         | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值 |
| 2  | 镉    | 65         |       |                                                        |
| 3  | 六价铬  | 5.7        |       |                                                        |

续表 2.6-2

土壤污染风险筛选值一览表

| 序号 | 检测项目         | 第二类用地风险筛选值 | 单位    | 标准                                                        |
|----|--------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 4  | 铜            | 18000      | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 1、表 2 第二类用地筛选值 |
| 5  | 铅            | 800        |       |                                                           |
| 6  | 汞            | 38         |       |                                                           |
| 7  | 镍            | 900        |       |                                                           |
| 8  | 四氯化碳         | 2.8        |       |                                                           |
| 9  | 氯仿           | 0.9        |       |                                                           |
| 10 | 氯甲烷          | 37         |       |                                                           |
| 11 | 1,1-二氯乙烷     | 9          |       |                                                           |
| 12 | 1,2-二氯乙烷     | 5          |       |                                                           |
| 13 | 1,1-二氯乙烯     | 66         | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 1、表 2 第二类用地筛选值 |
| 14 | 顺 1,2-二氯乙烯   | 596        |       |                                                           |
| 15 | 反 1,2-二氯乙烯   | 54         |       |                                                           |
| 16 | 二氯甲烷         | 616        |       |                                                           |
| 17 | 1,2-二氯丙烷     | 5          |       |                                                           |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10         |       |                                                           |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8        |       |                                                           |
| 20 | 四氯乙烯         | 53         |       |                                                           |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷   | 840        |       |                                                           |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷   | 2.8        |       |                                                           |
| 23 | 三氯乙烯         | 2.8        |       |                                                           |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷   | 0.5        |       |                                                           |
| 25 | 氯乙烯          | 0.43       |       |                                                           |
| 26 | 苯            | 4          |       |                                                           |
| 27 | 氯苯           | 270        |       |                                                           |
| 28 | 1,2-二氯苯      | 560        |       |                                                           |
| 29 | 1,4-二氯苯      | 20         |       |                                                           |
| 30 | 乙苯           | 28         |       |                                                           |
| 31 | 苯乙烯          | 1290       |       |                                                           |
| 32 | 甲苯           | 1200       |       |                                                           |
| 33 | 间/对二甲苯       | 570        |       |                                                           |



续表 2.6-2

土壤污染风险筛选值一览表

| 序号 | 检测项目                                   | 第二类用地风险筛选值 | 单位    | 标准                                                        |
|----|----------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 34 | 邻二甲苯                                   | 640        | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 1、表 2 第二类用地筛选值 |
| 35 | 硝基苯                                    | 76         |       |                                                           |
| 36 | 苯胺                                     | 260        |       |                                                           |
| 37 | 2-氯酚                                   | 2256       |       |                                                           |
| 38 | 苯并[a]蒽                                 | 15         |       |                                                           |
| 39 | 苯并[a]芘                                 | 1.5        |       |                                                           |
| 40 | 苯并[b]荧蒽                                | 15         |       |                                                           |
| 41 | 苯并[k]荧蒽                                | 151        |       |                                                           |
| 42 | 蒽                                      | 1293       |       |                                                           |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽                              | 1.5        |       |                                                           |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘                          | 15         |       |                                                           |
| 45 | 萘                                      | 70         |       |                                                           |
| 46 | 石油烃(C <sub>10</sub> ~C <sub>40</sub> ) | 4500       |       |                                                           |

表 2.6-3

污染物排放标准一览表

| 类别   | 污染源                 | 项 目 | 排放限值 | 单位    | 标 准 来 源                        |
|------|---------------------|-----|------|-------|--------------------------------|
| 施工噪声 | L <sub>Aeq, T</sub> | 昼间  | 70   | dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
|      |                     | 夜间  | 55   |       |                                |

## 2.7 相关规划及环境功能区划

### 2.7.1 主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功

能区，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模、高强度的工业化城镇化开发为基准划分的。新疆主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。

拟建工程位于塔河油田内，不占用生态保护红线及水源地、风景名胜区等，不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的重点开发区和禁止开发区，属于主体功能区中的限制开发区域(农产品主产区)。《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中限制开发区域(农产品主产区)功能定位：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区发展方向和开发原则是：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。

本项目主要建设集输管线，报告中已提出相关生态环境减缓措施，项目施工过程中严格控制施工占地，管线敷设完成后，采取措施及时恢复临时占地，尽可能减少对区域生态环境的影响；同时项目管线选线过程中避让农田，减少对生态空间与农业空间的占用。综上所述，项目与区域主体功能区中限制开发区域发展方向和开发原则相协调，符合主体功能区划。

## 2.7.2 生态环境保护

### (1) 相关规划

根据评价区块的地理位置，所在地涉及的相关地方规划包括：《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》等。

本项目与相关规划的符合性分析结果参见表 2.7-1。

表 2.7-1

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                                        | 文件要求                                                                                                                                                                                                  | 本项目                                                                                            | 符合性 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 | 建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度                                                                                                                                     | 本项目属于塔里木盆地油气开采项目                                                                               | 符合  |
| 《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》  | 立足巴州塔里木盆地油气主产区资源优势和加工基础，稳定扩大油气产能，积极争取承接进口油气运输中转、储备、加工和交易中心重要功能，推进石油化工基地建设，做大做强基础石化，拉长精细化工产业链条，推动炼化纺一体化发展，提高资源就地加工比例，推动巴州由单一资源输出地向全产业链加工基地转型，打造新疆大型油气生产、加工、外送基地和战略储备基地                                 | 本项目属于西北油田分公司塔河油田油气开采项目                                                                         | 符合  |
| 《新疆生态环境保护“十四五”规划》                           | 加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度，加强帮扶指导和调度监督，督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测                                                                                                                                      | 报告中已提出自行监测计划及信息公开制度                                                                            | 符合  |
|                                             | 强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单                                                                                           | 本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021 年 第 74 号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第 23 号）中相关管理要求 | 符合  |
|                                             | 有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全省重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防治 | 本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置，塔河油田加强油开发土壤污染防治                                                      | 符合  |

续表 2.7-1

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                     | 文件要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本项目                                                                                            | 符合性 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》 | 防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地详查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位实施防渗漏改造。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查                                                                                                                                                    | 报告中已提出环境监测计划                                                                                   | 符合  |
|                          | 有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全州重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程                                                                                                                       | 本项目不涉及涉重金属行业污染防治与工业废物处理处置，塔河油田 1 区加强油开发土壤污染防治                                                  | 符合  |
|                          | 加强重点行业 VOCs 协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业 VOCs 污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的 VOCs 排放控制，持续削减重点企业 VOCs 排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的 VOCs 污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施 LDAR 治理。强化新增污染物排放控制，推进 VOCs 与 NO <sub>x</sub> 等的协同减排，改善环境空气质量 | 本项目运营期无废气产生                                                                                    | 符合  |
|                          | 强化危险废物环境监管能力。建立完善危险废物环境重点监管单位清单，开展危险废物规范化环境管理排查整治，强化重点行业企业事中事后监管，严厉打击危险废物环境违法行为，强化部门之间联动                                                                                                                                                                                                              | 本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021 年 第 74 号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第 23 号）中相关管理要求 | 符合  |

续表 2.7-1

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                             | 文件要求                                                                                                                                                                            | 本项目                                                                                                               | 符合性 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035 年）》 | 科学划定生态保护红线。将整合优化后的自然保护地，生态功能极重要、生态极脆弱区域，以及目前基本没有人类活动、具有潜在重要生态价值的生态空间划入生态保护红线。严格保护天山、昆仑山、阿尔金山、塔里木等国家生态安全屏障区域的生态保护红线，进一步增强水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性等生态服务功能。严格控制人为活动尤其是开发建设对生态系统的破坏和扰动。 | 本项目距离生态保护红线最近距离 3.7km                                                                                             | 符合  |
|                                  | 合理划定城镇开发边界。在优先划定耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上，依据资源环境底线，避让自然灾害风险等限制性因素，结合人口和城镇化趋势，保障重点产业园区和城镇发展需求，合理划定城镇开发边界。城镇开发边界严格按照相关法律法规要求进行管理。                                                      | 本项目未处于城镇开发边界                                                                                                      | 符合  |
|                                  | 实行最严格的耕地保护制度，守住粮食安全底线，保障长期稳定利用耕地总量不减少，提升粮食安全保障能力，确保耕地实有面积基本稳定、质量有提升。                                                                                                            | 本项目占地范围内不涉及基本农田                                                                                                   | 符合  |
|                                  | 推进开发生产矿山地质环境治理与生态修复，引导矿山企业增加矿山地质环境保护与恢复治理投入。划定天山南麓冲洪积平原修复区和昆仑山北麓冲洪积平原修复区矿山生态修复重点治理区域，统筹安排历史遗留矿山地质环境的恢复治理。加快发展绿色矿业，形成绿色矿山建设新格局。引导小型矿区整合，推进产业结构优化和转型升级。                           | 退役的废弃管道工程设施进行生态修复，生态修复前对废弃管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）等相关要求。 | 符合  |

表 2.7-2 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环评及审查意见符合性分析一览表

| 文件名称                                     | 文件要求                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本项目                                                                                                                    | 符合性 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见 | （一）严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解，严格落实各项生态环境保护要求，协同推进石油天然气开发和生态环境保护相协调，切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。                                                                                          | 本项目距离最近的生态保护红线约 3.7km，不在生态保护红线范围内；本项目符合新疆维吾尔自治区、巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案相关要求；本项目严格落实生态保护措施要求，与生态环境保护相协调，切实维护了区域生态系统的完整性和稳定性 | 符合  |
|                                          | （二）合理确定开发方案，优化开发布局。根据区域主体功能定位，结合区域资源环境特征、生态保护红线等相关管控要求，依据生态环境影响评价结果，进一步优化石油天然气开采规模、开发布局和建设时序。总结石油天然气开发过程对生态环境影响和保护经验，及时进行优化调整                                                                                                                                                                 | 本项目符合西北油田分公司整体开发方案布局，项目建设进一步优化了石油天然气开采规模、开发布局和建设时序，及时对生态环境保护措施进行了优化调整                                                  | 符合  |
|                                          | （三）严格生态环境保护，强化各类污染防治。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平 | 本项目运营期无废气、废水产生；固体废物遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置                                                                                | 符合  |

续表 2.7-2 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划  
环评及审查意见符合性分析一览表

| 文件名称                                     | 文件要求                                                                                                                                                                                          | 本项目                                                                                       | 符合性 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见 | (四)加强生态环境系统治理,维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围,加大生态治理力度,结合油气开采绿色矿山建设等相关要求,落实各项生态环境保护措施,保障区域生态功能不退化。油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案,综合考虑防沙治沙等相关要求,因地制宜开展生态恢复治理工作 | 本项目同步制定并落实生态保护和修复方案;本项目已提出一系列生态环境保护措施                                                     | 符合  |
|                                          | (五)加强油气开发事中事后环境管理。油气企业应切实落实生态环境保护主体责任,进一步健全生态环境管理和应急管理体系,确保各项生态环境保护和应急防控措施落实到位。建立环境空气、水环境、土壤环境、生态等监测体系,开展长期跟踪监测。根据监测结果,及时优化开发方案,并采取有效的生态环境保护措施                                                | 本项目环境管理由西北油田分公司负责,本项目日常环境管理工作纳入西北油田分公司现有 QHSE 管理体系,并长期开展跟踪监测,根据监测结果及时优化开发方案并采取有效的生态环境保护措施 | 符合  |

(2) 本项目与相关文件符合性分析见表 2.7-3。

表 2.7-3 相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                                         | 文件要求                                                                                                                            | 本项目                                                                                                   | 符合性 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函(2019)910号) | 加快推进油气发展(开发)相关规划编制,并依法开展规划环境影响评价。对已批准的油气发展(开发)规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的,应当依法重新或补充进行环境影响评价。油气开发规划实施满5年的应当及时开展规划环境影响跟踪评价 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司已按要求编制了“十四五”规划,目前《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》已取得自治区生态环境厅审查意见(新环审(2022)147号) | 符合  |

续表 2.7-3

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                                         | 文件要求                                                                                                                                                                                                                                             | 本项目                                                                             | 符合性 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号） | 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题、环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性 | 本项目位于塔河油田，属于区块滚动开发项目，不属于单井环评                                                    | 符合  |
|                                              | 项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题、环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性                                                                                                | 本项目已在报告中提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施，并在报告中对现有区块开发情况及存在的问题进行回顾性评价，同时针对废水、固废处置的依托进行了可行性论证 | 符合  |
|                                              | 井场加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求                                                                                                                                                                                      | 本项目不不涉及加热炉                                                                      | —   |
|                                              | 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施                                                                                                             | 本项目报告中已提出施工过程中严格控制作业带，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态造成影响      | 符合  |
|                                              | 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案                                                                                                                                                                                                      | 采油一厂已编制了环境应急预案并进行了备案，后续应根据本项目生产过程存在的风险事故类型，完善现有的突发环境事件应急预案                      | 符合  |



续表 2.7-3

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                                    | 文件要求                                                                       | 本项目                                                                               | 符合性 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《石油天然气开采业污染防治技术政策》<br>(公告 2012 年第 18 号) | 油气田建设应总体规划, 优化布局, 整体开发, 减少占地和油气损失, 实现油气和废物的集中收集、处理处置。                      | 本项目建设布局合理, 已在设计阶段合理选址, 合理利用区域现有道路, 减少项目占地; 油气输送至一号联合站集中处理; 危险废物直接委托有危废处置资质的单位接收处置 | 符合  |
|                                         | 在油气集输过程中, 应采用密闭流程, 减少烃类气体排放                                                | 本项目采出液采用密闭集输方式, 采用先进设备和材料, 加强设备管理, 减少跑、冒、滴、漏                                      | 符合  |
|                                         | 在开发过程中, 伴生气应回收利用, 减少温室气体排放, 不具备回收利用条件的, 应充分燃烧, 伴生气回收利用率应达到 80% 以上          | 本项目采出液中含有的少量伴生气随集输管道一起输送至一号联合站集中处理                                                | 符合  |
|                                         | 在油气开发过程中, 应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复                                        | 本评价已提出生态影响减缓措施                                                                    | 符合  |
|                                         | 位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井, 若有较大的生态影响, 应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区, 应采取措施, 保护零散自然湿地。 | 本项目不占用湿地自然保护区和鸟类迁徙通道, 集输管道采用埋地敷设                                                  | 符合  |
|                                         | 在钻井和井下作业过程中, 鼓励污油、污水进入生产流程循环利用, 未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排     | 运营期无废水产生                                                                          | 符合  |

续表 2.7-3

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                                      | 文件要求                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本项目                                                                             | 符合性 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138 号） | 对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估                                                                                                                                                                                      | 本项目不涉及流动沙地、固定沙地、半固定沙、戈壁等沙化土地                                                    | 符合  |
|                                           | 对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏                                                                                                                                                                                                         | 拟建工程不在沙化土地封禁保护区范围内，不属于对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，项目在采取有效的生态保护、避让、减缓等措施，不会超过区域生态环境承载能力 | 符合  |
| 《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发〔2023〕24 号）    | 强化 VOC <sub>s</sub> 全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含 VOC <sub>s</sub> 有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024 年年底建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的 VOC <sub>s</sub> 废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 | 拟建工程采用密闭集输工艺                                                                    | 符合  |
| 《自治区党委自治区人民政府印发关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》         | 严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。                                                                                                                                                                                                                        | 本项目不涉及涉重金属行业污染防治，塔河油田已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤进行清理                                | 符合  |
|                                           | 强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，实施水土环境风险协同防控，统筹区域地表水、地下水生态环境监管。加强化学 品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地上、地下协同防治与环境风险管控。                                                                                                                                                                            | 本项目运营期无废水产生；制定完善的地下水监测计划；切实保障地下水生态环境安全                                          | 符合  |

续表 2.7-3

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                              | 文件要求                                                                                                                                                                            | 本项目                                                                                               | 符合性 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《关于规范临时用地管理的通知》（自然资源规〔2021〕2号）    | 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地 | 项目施工过程管线敷设完成后，采取措施及时恢复临时占地，尽可能减少对区域生态的影响                                                          | 符合  |
|                                   | 油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续                                                                                                                   | 严格按照有关规定办理建设用地审批手续                                                                                | 符合  |
| 《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）        | 一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。国有国家级公益林，不得开展任何形式的生产经营活动。严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续                                          | 拟建工程不占用国有国家级公益林，管线占用国家二级公益林，后续将依法办理占用征收林地审核审批手续                                                   | 符合  |
| 《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）    | 各类建设项目不得使用Ⅰ级保护林地；建设项目占用林地，经林业主管部门审核同意后，建设单位和个人应当依照法律法规的规定办理建设用地审批手续                                                                                                             | 拟建工程不占用Ⅰ级保护林地，管线占用国家二级公益林，后续将依法办理占用征收林地审核审批手续                                                     | 符合  |
| 《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》（新林规〔2021〕3号） | 第十三条任何单位和个人不得随意改变国家级公益林性质和用途，确需改变的，须按程序上报批准。第十五条工程建设需要占用征收国家级公益林地的，应当依法办理占用征收林地审核审批手续。占用征收国家级公益林地的单位，必须按国家和自治区相关规定缴纳相关费用。森林植被恢复费用于国家级公益林森林植被恢复，确保国家级公益林面积不减少                    | 拟建工程管线占用国家二级公益林。拟建工程严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）有关规定办理使用林地手续。建设单位后续将按照要求办理占用公益林地相关手续并缴纳相关费用 | 符合  |

表 2.7-4

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                           | 文件要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本项目                                                    | 符合性 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024 年）》 | 1. 石油、天然气开发项目的选址与布局应符合自治区或油气企业相关油气开发专项规划及规划环评要求，原则上应当以区块为单位开展环境影响评价工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目符合《西北油田分公司“十四五”规划》及规划环评要求，项目为现有塔河油田改扩建项目             | 符合  |
|                                | 2. 在符合产业政策、满足区域生态环境空气质量改善和污染物总量控制要求的前提下，经环境影响比选论证后，适宜在矿区开展的页岩油、页岩气开采、加工一体化项目可在矿区内就地选址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目符合产业政策、满足区域生态环境空气质量改善和污染物总量控制要求                      | 符合  |
|                                | 3. 涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本项目不涉及                                                 | 符合  |
|                                | 1. 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本项目施工期严格控制施工作业面积、缩短施工时间，提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响 | 符合  |
|                                | 2. 陆地油气开发项目应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水集输和处理系统、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放，油气集输损耗率不得高于 0.5%；工艺过程控制措施、废气收集处理措施以及站场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728）要求。锅炉、加热炉、压缩机等装置应优先使用清洁燃料或能源，燃煤燃气锅炉、加热炉废气排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）要求，有地方标准的按地方标准执行。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。高含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应采用先进高效的硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放。 | 本项目采取密闭集输工艺                                            | 符合  |

续表 2.7-4

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                           | 文件要求                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本项目                                 | 符合性 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024 年）》 | 3. 油气开发产生的伴生气应优先回收利用，减少温室气体排放，开发区块伴生气整体回收利用率应达到 80%以上；边远井，零散井等产生的伴生气不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空。鼓励油气企业将碳捕集、利用与封存（CCUS）技术用于油气开采，提高采收率、减少温室气体排放。                                                                                                                                  | 本项目提出了相关降碳措施，具体见“7.2 减污降碳措施”        | 符合  |
|                                | 4. 陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到 90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到 95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应 100%返排入罐。                                                                                                           | 运营期无废水产生                            | 符合  |
|                                | 5. 涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。对于页岩油、油注汽开采，鼓励废水处理回用于注汽锅炉。                                                                                                  | 运营期无废水产生，不涉及废水回注                    | 符合  |
|                                | 6. 钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到 100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到 100%。 | 运营期产生的危险废物，桶装收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置 | 符合  |

续表 2.7-4

相关文件符合性分析一览表

| 文件名称                           | 文件要求      |                                                                                                                                                                                                              | 本项目                                                                                                                     | 符合性 |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024 年）》 | 污染防治与环境影响 | 7. 噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。                                                                                                                                                                       | 本项目运营期无噪声产生                                                                                                             | 符合  |
|                                |           | 8. 对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。 | 退役的废弃管道设施进行生态修复，生态修复前对废弃管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》等相关要求。 | 符合  |

综上所述，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024 年）》等相关规划、技术规范和政策法规文件要求。

2.7.3 生态环境分区管控分析

2024 年 11 月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157 号）；2024 年 12 月，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布了《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023 年）的通知》（巴政办发〔2024〕32 号）。本项目与上述文件中生态环境分区管控要求的符合性分析见表 2.7-5 至表 2.7-9，本项目与“生态保护红线”位置关系示意图见附图 7，本项目与环境管控单元位置关系见附图 4。

表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求      |                |                                                                                                                                                                                                                                   | 拟建工程                                                                                                                                          | 符合性 |
|----------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A1 空间布局约束 | A1.1 禁止开发建设的活动 | 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022 年版）》禁止准入类事项。                                                                                                                                                        | 拟建工程为石油开采项目，属于“石油天然气开采”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展改革委令 2023 年 第 7 号）中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025 年版）》（发改体改规〔2025〕466 号）中禁止准入类项目 | 符合  |
|                |           |                | 【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。                                                                                                                                                                                                   | 拟建工程执行标准符合国家和自治区环境保护标准                                                                                                                        | 符合  |
|                |           |                | 【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜區、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。                                                                                                                                     | 拟建工程不涉及相关内容                                                                                                                                   | —   |
|                |           |                | 【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜區、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。                                                                                                                                                      | 拟建工程占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜區、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域                                                                                | 符合  |
|                |           |                | 【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：<br>（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；<br>（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；<br>（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；<br>（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；<br>（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。 | 拟建工程不涉及自然湿地                                                                                                                                   | —   |

续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 拟建工程                             | 符合性 |
|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A1 空间布局约束 | A1.1 禁止开发建设的活动 | 【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。                                                                                                                                                            | 拟建工程不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目 | 符合  |
|                |           |                | 【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深入开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。 | 拟建工程不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业     | 符合  |
|                |           |                | 【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。                                                                                                                                                                    | 拟建工程不属于新建危险化学品生产项目               | 符合  |
|                |           |                | 【A1.1-9】严禁新建《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。                                                              | 拟建工程不属于危险化学品化工项目；避让永久基本农田及生态保护红线 | 符合  |



续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 拟建工程                                                                                               | 符合性                                        |    |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A1 空间布局约束     | A1.1禁止开发建设的活动                                                                                                                                                                                                                                                                                | 【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。 | 拟建工程不属于用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业 | 符合 |
|                |               | 【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的 natural 生态环境。 | 拟建工程不涉及相关内容                                                                                        | —                                          |    |
|                | A1.2限制开发建设的活动 | 【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。                                                                                                                                                                                                                                                     | 拟建工程不属于高耗水高污染行业                                                                                    | 符合                                         |    |
|                |               | 【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。                                                                                                                                                                                     | 拟建工程不占用基本农田                                                                                        | 符合                                         |    |
|                |               | 【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。                                                                                                                                                                                                | 拟建工程不涉及相关内容                                                                                        | —                                          |    |
|                |               | 【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。                                                                                                                                                                                                      | 拟建工程不涉及占用湿地                                                                                        | 符合                                         |    |

续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求      |                       | 拟建工程                                                                                                                                         | 符合性                                   |    |
|----------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A1 空间布局约束 | A1. 2限制开发建设的活动        | 【A1. 2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。                                                                                       | 拟建工程不涉及相关内容                           | —  |
|                |           | A1. 3不符合空间布局要求活动的退出要求 | 【A1. 3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。                                                   | 拟建工程不属于重化工、涉重金属等工业污染项目                | 符合 |
|                |           |                       | 【A1. 3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。                                                                                                      | 拟建工程不属于严重污染水环境的生产项目                   | 符合 |
|                |           |                       | 【A1. 3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结一鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。 | 拟建工程不涉及重金属落后产能和化解过剩产能                 | 符合 |
|                |           |                       | 【A1. 3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。                                                                     | 拟建工程不涉及相关内容                           | —  |
|                |           | A1. 4其他布局要求           | 【A1. 4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。                                | 拟建工程与区域主体功能区划目标相协调，符合西北油田“十四五”规划及规划环评 | 符合 |
|                |           |                       | 【A1. 4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。                                                                                   | 拟建工程不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目         | 符合 |
|                |           |                       | 【A1. 4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求                                   | 拟建工程不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目           | 符合 |

续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求       |                 |                                                                                                                                                                                                              | 拟建工程                                               | 符合性 |
|----------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A2 污染物排放管控 | A2.1 污染物削减/替代要求 | 【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。                                                                                                          | 拟建工程属于石油开采项目，不属于重点行业建设项目                           | 符合  |
|                |            |                 | 【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。                                                                                                                                    | 拟建工程实施后油气采取密闭集输工艺，生产设施密闭，加强设备管理，减少 VOCs 排放对大气环境的影响 | 符合  |
|                |            |                 | 【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。                                            | 拟建工程不涉及相关内容                                        | —   |
|                |            |                 | 【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉 VOCs “绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现 VOCs 集中高效处理。                   | 拟建工程不涉及相关内容                                        | —   |
|                |            | A2.2 污染控制措施要求   | 【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。 | 拟建工程不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域                      | 符合  |

续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求       |               |                                                                                                                                                                                                                                          | 拟建工程                                                           | 符合性 |
|----------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A2 污染物排放管控 | A2.2 污染控制措施要求 | 【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。<br>钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。 | 拟建工程不涉及相关内容                                                    | —   |
|                |            |               | 【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。                                             | 拟建工程不涉及相关内容                                                    | —   |
|                |            |               | 【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。                                                                                                                                                                                  | 拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标 | 符合  |
|                |            |               | 【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。                                                                                                                 | 拟建工程不涉及相关内容                                                    | —   |

续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 拟建工程                                                                  | 符合性 |
|----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A2 污染物排放管控 | A2.2 污染控制措施要求 | <p>【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。</p> | <p>拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标</p> | 符合  |
|                |            |               | <p>【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。</p>                                                                                                                                                        | <p>拟建工程制定完善的地下水监测计划；切实保障地下水生态环境安全</p>                                 | 符合  |
|                |            |               | <p>【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。</p>                                                                                                                                                                                     | <p>本项目制定土壤污染防治措施，切实保障土壤环境安全</p>                                       | 符合  |

续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 拟建工程        | 符合性 |
|----------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A2 污染物排放管控 | A2.2 污染控制措施要求 | 【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。                                                                                                                                                     | 拟建工程不涉及相关内容 | —   |
|                | A3 环境风险防控  | A3.1 人居环境要求   | 【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。                                                                                                                                                                                                                                  | 拟建工程不涉及相关内容 | —   |
|                |            |               | 【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。 | 拟建工程不涉及相关内容 | —   |
|                |            |               | 【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。                                                                                                                                                                                                                                                   | 拟建工程不涉及相关内容 | —   |

续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 拟建工程         | 符合性 |
|----------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A3 环境风险防控 | A3.2 联防联控要求 | 【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源地保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于 2025 年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源地保护区划定，到 2025 年完成乡镇级集中式饮用水水源地保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源地保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源地保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源地保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源地应急和执法机制，共享应急物资。 | 拟建工程不涉及相关内容  | —   |
|                |           |             | 【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。                                                                                                                                                                                                                                                               | 拟建工程不涉及受污染耕地 | —   |
|                |           |             | 【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。                                                          | 拟建工程不涉及相关内容  | —   |

续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求      |             |                                                                                                                                                                           | 拟建工程                                                                                 | 符合性 |
|----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | A3 环境风险防控 | A3.2 联防联控要求 | 【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。                                                                | 拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对 | 符合  |
|                |           |             | 【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。 | 拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对 | 符合  |
|                |           |             | 【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。                                                             | 拟建工程不涉及相关内容                                                                          | —   |
|                | 资源利用效率    | A4.1 水资源    | 【A4.1-1】自治区用水总量 2025 年、2030 年控制在国家下达的指标内。                                                                                                                                 | 拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标                       | 符合  |
|                |           |             | 【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到 2025 年，城市生活污水再生利用率力争达到 60%。<br>【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到 99.3%、99.7%。                                     | 拟建工程不涉及相关内容。                                                                         | —   |



续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求   |            |                                                                                                                                  | 拟建工程                               | 符合性 |
|----------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | 资源利用效率 | A4.1 水资源   | 【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。                                                         | 拟建工程运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标；不涉及取用地下水 | 符合  |
|                |        | A4.2 土地资源  | 【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。                                                                                             | 拟建工程对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求           | 符合  |
|                |        | A4.3 能源利用  | 【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。<br>【A4.3-2】到 2025 年，自治区万元国内生产总值能耗比 2020 年下降 14.5%。<br>【A4.3-3】到 2025 年，非化石能源占一次能源消费比重达 18%以上 | 拟建工程不涉及相关内容                        | —   |
|                |        |            | 【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。                                                                                           | 拟建工程不涉及相关内容                        | —   |
|                |        |            | 【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。                                          | 拟建工程不涉及相关内容                        | —   |
|                |        |            | 【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。                                                  | 拟建工程不涉及相关内容                        | —   |
|                |        | A4.4 禁燃区要求 | 【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。                                                                | 拟建工程不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施         | 符合  |

续表 2.7-5 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析表

| 名称             | 管控要求   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 拟建工程                                   | 符合性 |
|----------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 新疆维吾尔自治区总体管控要求 | 资源利用效率 | A4.5 资源综合利用 | 【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到 2025 年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到 99%以上。 | 运营期产生的落地油属于危险废物，收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置 | 符合  |
|                |        |             | 【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有色组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。                                                                                                       | 拟建工程不涉及相关内容。                           | —   |
|                |        |             | 【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有色组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。                                                                                                                            | 拟建工程不涉及相关内容。                           | —   |
|                |        |             | 【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。                                                                                                                                                           | 拟建工程不涉及相关内容。                           | —   |

续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求   |                                                                                                                                                                                                                                    | 本项目                                            | 符合性 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 空间布局约束 | 1.4 禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目                                                                                                                                  | 本项目属于油气开采项目，耗水量较小，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目 | 符合  |
|        | 1.5 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭                                               | 本项目属于石油开采项目，不属于严重污染大气环境的项目                     | 符合  |
|        | 1.6 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口                                                                                                                                                                                                             | 本项目未处于饮用水水源保护区内                                | 符合  |
|        | 1.7 开都一孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施                                                                                                                                     | 本项目不涉及                                         | —   |
|        | 1.8 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动                                                                                                                                                                  | 本项目未处于基本农田保护区                                  | 符合  |
|        | 1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除                                                                                                                                        | 本项目未处于永久基本农田范围内                                | 符合  |
|        | 1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点 | 本项目不涉及                                         | —   |

续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求   |                                                                                                                                                                                             | 本项目                       | 符合性 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 空间布局约束 | 1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整 and 化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施 and 场所，合理确定畜禽养殖布局和规模 | 本项目不涉及                    | —   |
|        | 1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护区核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动                                                                                                                               | 本项目管线未处于生态保护红线范围内         | 符合  |
|        | 1.13 【生态红线允许类】共 10 条                                                                                                                                                                        | 本项目管线未处于生态保护红线范围内         | 符合  |
|        | 1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为                                    | 本项目未处于退耕还林还草范围            | 符合  |
|        | 1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为                                                                                                                                             | 本项目不涉及                    | —   |
|        | 1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源的开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失                                                                                             | 本项目属于石油开采项目，已提出相关防止水土流失措施 | 符合  |
|        | 1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等                                                                     | 本项目属于石油开采项目，已提出相关防护措施     | 符合  |
|        | 1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展                                                                       | 本项目不属于“两高一资”项目            | —   |

续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求   |                                                                                                                                                            | 本项目                       | 符合性 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 空间布局约束 | 1.19 自然保护区核心保护区：共 7 条                                                                                                                                      | 本项目未处于自然保护区范围内            | 符合  |
|        | 1.20 自然保护区一般控制区：共 9 条                                                                                                                                      | 本项目未处于自然保护区范围内            | 符合  |
|        | 1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局 and 环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示 | 本项目属于石油开采项目，开采强度未超过区域规划规模 | 符合  |
|        | 1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用                                    | 本项目不涉及                    | —   |
|        | 1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定                                                                 | 本项目不涉及                    | —   |
|        | 1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目                      | 本项目不在自然保护区范围内             | 符合  |
|        | 1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共 4 条                                                                                                                                 | 本项目不在风景名胜区范围内             | 符合  |
|        | 1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出                                                          | 本项目不在风景名胜区范围内             | 符合  |
|        | 1.27 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共 5 条                                                                                                                          | 本项目不在国家湿地公园范围内            | 符合  |
|        | 1.28 在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共 9 条                                                                                                                               | 本项目不在国家级森林公园范围内           | 符合  |

续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本项目             | 符合性 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 空间布局约束  | 1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共 3 条                                                                                                                                                                                                                                               | 本项目不在国家沙漠公园范围内  | 符合  |
|         | 1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共 4 条                                                                                                                                                                                                                                                      | 本项目不在天山自然遗产地范围内 | 符合  |
|         | 1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。 | 本项目不在天山自然遗产地范围内 | 符合  |
|         | 1.32 【开都河流域空间布局约束】：共 7 条                                                                                                                                                                                                                                                           | 本项目未处于开都河流域     | 符合  |
| 污染物排放管控 | 2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水 I 类，空气质量达到一级                                                                                                                                                                                                                                   | 本项目不涉及          | —   |
|         | 2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放                                                                                                                                                              | 本项目不涉及          | —   |
|         | 2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施                                                                                                                                                                                      | 本项目不涉及          | —   |
|         | 2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放                                                                                                                                                 | 本项目不涉及          | —   |

续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求    |                                                                                                                                                                                                                                                        | 本项目                | 符合性 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 污染物排放管控 | 2.5 库尔勒区域（库尔勒市、尉犁县、焉耆县、和静县、博湖县）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉新（改、扩）建项目应执行相应大气污染物特别排放限值标准                                                                                                                                                                          | 本项目不涉及             | —   |
|         | 2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施                                                                                                                                                                                             | 本项目不涉及             | —   |
|         | 2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目                                                                                                                                                                                   | 本项目不在饮用水水源准保护区范围内  | 符合  |
|         | 2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标                                                                                                       | 本项目不在饮用水水源二级保护区范围内 | 符合  |
|         | 2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察 | 本项目不涉及             | —   |
|         | 2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理                                                                                                                  | 本项目不涉及             | —   |
|         | 2.11 【开都河流域污染排放限制】：共 4 条                                                                                                                                                                                                                               | 本项目未处于开都河流域        | 符合  |
|         | 2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）II 类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III 类标准                                                                                                      | 本项目不涉及             | —   |
|         | 2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】：共 7 条                                                                                                                                                                                                                               | 本项目不涉及             | —   |
|         | 2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃                                                                                                                                                               | 本项目不涉及             | —   |

续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求    |                                                                                                                                                                                                                                                               | 本项目                                                    | 符合性 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 污染物排放管控 | 2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔                                                                                                                                                            | 本项目不涉及                                                 | —   |
|         | 2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用                                                                                                        | 本项目不涉及                                                 | —   |
|         | 2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质                                                                                                                                                             | 本项目不涉及                                                 | —   |
|         | 2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构                                                                                                                                            | 本项目不涉及                                                 | —   |
|         | 2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐 | 本项目属于石油开采项目，未处于优先保护类耕地、园地、草地集中区域内                      | 符合  |
|         | 2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理                                                                               | 西北油田分公司加强油田废弃物的无害化处理，严防油田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染 | 符合  |



续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本项目    | 符合性 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 环境风险防控 | 3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力 | 本项目不涉及 | —   |
|        | 3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展 7 天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理                                                                                                                                                | 本项目不涉及 | —   |
|        | 3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案                                                                                                                       | 本项目不涉及 | —   |
|        | 3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合                                                                                                                                                                                                                                | 本项目不涉及 | —   |
|        | 3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设                                                                                                                                                                                                        | 本项目不涉及 | —   |
|        | 3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共 6 条                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本项目不涉及 | —   |
|        | 3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统及设备实时监控                                                                                                                                                                                 | 本项目不涉及 | —   |

续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求   |                                                                                                                                                                                                                                  | 本项目                     | 符合性 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 环境风险防控 | 3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境与健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境与健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代                                                                                                | 拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求 | 符合  |
|        | 3.9（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准                                                                                            | 本项目不涉及                  | —   |
| 资源利用效率 | 4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用                                                                                                                    | 本项目不涉及                  | —   |
|        | 4.2 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过 2 万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施         | 本项目不涉及                  | —   |
|        | 4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。 | 本项目不涉及                  | —   |
|        | 4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。                                                                                       | 本项目不涉及                  | —   |
|        | 4.5 编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡                                                                                                                                              | 本项目不涉及                  | —   |

续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求   |                                                                                                                                                                                       | 本项目                                               | 符合性 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 资源利用效率 | 4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益                                    | 本项目用水量较小，未超过水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标   | 符合  |
|        | 4.7 【开都河流域自然资源开发限制】：共 8 条                                                                                                                                                             | 本项目不涉及                                            | —   |
|        | 4.8 开都河岸线保护区：共 2 条                                                                                                                                                                    | 本项目不涉及                                            | —   |
|        | 4.9 开都河岸线控制利用区：共 2 条                                                                                                                                                                  | 本项目不涉及                                            | —   |
|        | 4.10 开都河岸线保留区：共 2 条                                                                                                                                                                   | 本项目不涉及                                            | —   |
|        | 4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为 1045.50 米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位                 | 本项目不涉及                                            | —   |
|        | 4.12 【博斯腾湖水资源管理】共 4 条                                                                                                                                                                 | 本项目不涉及                                            | —   |
|        | 4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共 2 条                                                                                                                                                    | 本项目不涉及                                            | —   |
|        | 4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造 | 拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水 | 符合  |
|        | 4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造                                                        | 本项目不涉及                                            | —   |
|        | 4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重                                                                                  | 本项目不涉及                                            | —   |

续表 2.7-7 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023 年）》符合性分析一览表

| 文件要求   |                                                                                                                                                                                                    | 本项目                             | 符合性 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 资源利用效率 | 4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系 | 本项目不涉及                          | —   |
|        | 4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于 0.01 毫米、耐候期小于 180 天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络            | 本项目不涉及                          | —   |
|        | 4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦                                                                            | 开发建设过程中剥离的表土，采取分层开挖、分层堆放、分层回填方式 | 符合  |
|        | 4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地                                      | 本项目不涉及                          | —   |

表 2.7-8 本项目与“轮台县一般管控单元”管控要求符合性分析一览表

| 单元名称                                   | 文件要求   |                                                                                                                  | 本项目情况     | 符合性 |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| ZH652822<br>30001<br>轮台县<br>一般管控<br>单元 | 空间布局约束 | 1. 建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。                  | 项目不占用基本农田 | 符合  |
|                                        |        | 2. 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。 | 本项目不涉及    | —   |

续表 2.7-8 本项目与“轮台县一般管控单元”管控要求符合性分析一览表

| 单元名称                                   | 文件要求    |                                                                                                                                                                 | 本项目情况                            | 符合性 |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| ZH652822<br>30001<br>轮台县<br>一般管控<br>单元 | 空间布局约束  | 3. 永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。                                                                                  | 项目不占用基本农田，报告中已提出相关土壤和地下水防治要求     | 符合  |
|                                        |         | 4. 严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。                                                                                                                          | 本项目不涉及                           | —   |
|                                        |         | 5. 禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。                                                                                                                              | 本项目不涉及                           | —   |
|                                        |         | 6. 禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。                                                                                                                                 | 运营期产生危险废物，收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置 | 符合  |
|                                        | 污染物排放管控 | 1. 强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。                                                                                         | 本项目不涉及                           | —   |
|                                        |         | 2. 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。                                                                                                                              | 本项目不涉及                           | —   |
|                                        |         | 3. 加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。 | 本项目不涉及                           | —   |
|                                        |         | 4. 对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。                                                                                   | 本项目不涉及                           | —   |
|                                        |         | 5. 严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。                                                                                                  | 本项目制定土壤污染防治措施，切实保障土壤环境安全         | 符合  |
|                                        |         | 6. 因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。                                                 | 本项目不涉及                           | —   |

续表 2.7-8 本项目与“轮台县一般管控单元”管控要求符合性分析一览表

| 单元名称                                   | 文件要求           |                                                                                                                                                                                     | 本项目情况                    | 符合性 |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| ZH652822<br>30001<br>轮台县<br>一般管控<br>单元 | 环境<br>风险<br>防控 | 1. 加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。                                                                                                          | 本项目制定土壤污染防治措施，切实保障土壤环境安全 | 符合  |
|                                        |                | 2. 对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。                                                                                        | 本项目不涉及                   | —   |
|                                        |                | 3. 依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。                                                                                                     | 本项目不涉及                   | —   |
|                                        | 资源<br>利用<br>效率 | 1. 全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。<br>2. 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。<br>3. 推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。 | 本项目不涉及                   | —   |

拟建工程符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）中新疆维吾尔自治区总体管控要求、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》中巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求、所在管控单元轮台县一般管控单元要求。

2.7.4 选线合理性分析

本项目管线敷设区域无城市规划区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等环境敏感点；管线走向全线避让生态保护红线及永久基本农田，敷设管线未穿越红线；管线穿越天然林，可研设计阶段已尽量减少占用天然林，同时采用小型施工机具或必要时考虑采用人工开挖回填管沟等一系列手段，尽可能缩窄施工作业带在 8m 以内，减少对天然林的占用；管线走向同时

避让居民集中区域。管线施工结束后，对临时占地及时恢复，减少占地影响。

综上所述，本项目合理优化管线选线方案，减少管线穿越天然林的长度。管道周边区域无居民等敏感目标，敷设区域无城市规划区、水源保护地、永久基本农田、生态保护红线等敏感目标。从环境保护角度看，管道选线可行。

#### 2.7.6 环境功能区划

本项目位于塔河油田内，属于油气勘探开发区域，区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；区域尚无地下水功能区划，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)地下水质量分类规定，地下水以工农业用水为主，属于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类区；项目区域周边区域以油气开发为主，区域声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区。

#### 2.8 环境保护目标

将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标；将管线边界点两侧 200m 范围的土壤作为土壤环境（生态影响型）保护目标；管线边界点两侧 200m 范围内耕地作为土壤环境（污染影响型）保护目标；将生态影响评价范围内塔里木河流域水土流失重点治理区、天然林、公益林、永久基本农田、重要物种作为生态保护目标；本项目环境风险评价等级为简单分析，因此不再设置环境风险保护目标。环境保护目标见表 2.8-1 至 2.8-5。

表 2.8-2 地下水环境保护目标一览表

| 名称         | 与项目位置关系 |       | 供水人口(人) | 井深(m) | 备注 | 功能要求                          |
|------------|---------|-------|---------|-------|----|-------------------------------|
|            | 方位      | 距离(m) |         |       |    |                               |
| 评价范围内潜水含水层 | —       | —     | —       | —     | —  | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类 |

表 2.8-3 土壤环境保护目标一览表

| 保护目标    | 保护对象 | 与厂区方位/距离(m) | 土壤环境质量      |
|---------|------|-------------|-------------|
| 污染影响型   |      |             |             |
| 永久基本农田  | 土壤   | W/10        | GB15618 农用地 |
| 生态影响型   |      |             |             |
| 评价范围内土壤 | 土壤   | —           | 不恶化土壤盐化现状分级 |

表2.8-4

生态保护目标一览表

| 序号 | 生态保护目标                        | 与厂区(工程)方位/距离(m)          | 工程占用情况 |
|----|-------------------------------|--------------------------|--------|
| 1  | 塔里木河流域水土流失重点治理区范围             | —                        | 管线占用   |
| 2  | 重要物种(胡杨、胀果甘草、黑果枸杞、塔里木兔、苍鹰、红隼) | 项目所在地有物种活动痕迹，工程占地范围无其栖息地 | 不占用    |
| 3  | 天然林、公益林                       | 厂区及四周                    | 管线占用   |
| 4  | 永久基本农田                        | W/10                     | 不占用    |



### 3 建设项目工程分析

西北油田分公司在塔河油田内实施“塔河油田 1 区三叠系油藏 2025 年井网完善项目”。建设内容主要为：①新建单井集油管道 4.93km；②配套完善电气、自控、防腐、消防等公用工程。。

为便于说明，本次评价对塔河油田 1 区开发现状进行回顾；将本次建设内容作为拟建工程进行分析；将本项目依托的塔河油田绿色环保站作为依托工程进行分析。本次评价工程分析章节结构见表 3-1。

表 3-1 工程分析内容结构一览表

| 序号 | 工程组成          | 主要内容                                                                                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 区块开发现状及环境影响回顾 | 塔河油田 1 区开发现状、塔河油田 1 区开发现状“三同时”执行情况、塔河油田 1 区环境影响回顾性评价、环境问题及“以新带老”改进意见                       |
| 2  | 拟建工程          | 项目概况、油气水物性、技术经济指标、工程组成、工艺流程及产排污节点、施工期污染源及治理措施、运营期污染源及治理措施、退役期污染源及其防治措施、非正常排放、三本账、污染物总量控制分析 |
| 3  | 依托工程          | 本项目依托的塔河油田绿色环保站基本情况及依托可行性分析                                                                |

#### 3.1 区块开发现状及环境影响回顾

本次建设内容主要涉及塔河油田 1 区，区块开发现状及回顾主要针对上述区块内容。

##### 3.1.1 塔河油田 1 区开发现状

###### (1) 塔河油田 1 区主体工程建设情况

塔河油田 1 区主要地面设施情况统计见表 3.1-1。

表 3.1-1 塔河油田 1 区块主要地面设施情况一览表

| 序号 | 区块名称     | 井数   | 计转站/阀组站名称                     | 计转站/阀组站总数 | 联合站 | 其他           |
|----|----------|------|-------------------------------|-----------|-----|--------------|
| 1  | 塔河油田 1 区 | 69 口 | 1 号计转站、TK1115-2 号阀组站、TK134 阀组 | 3         | /   | 油气水依托一号联合站处理 |

###### (2) 塔河油田公辅工程建设情况

###### ①给排水

塔河油田区域各井场、站场为无人值守井站场，主要以巡检人员为主，生产过程中不涉及用水。采油一厂厂部设置有基地，基地人员生活用水通过水井取水，生活污水排入基地生活污水处理装置处理，基地生活污水采用一体化污水处理装置处理。生产过程中不涉及用水，废水主要为采出水和井下作业废水，采出水在一号联合站分离出来后，通过采出水管线输送至区域回注水井回注地层，回注层位为油气开采层位。井下作业废水送至塔河油田绿色环保处理站处理。

### ②供热

塔河油田内大部分井场根据生产需要设置有真空加热炉，一号联合站设置有导热油炉为生产过程提供热量，燃料为一号联合站经净化后的天然气。采油一厂厂部单独设置有供暖锅炉用于冬季供暖。

### ③供电

塔河油田 1 区块范围内设置有 110kV 或 35kV 变电站，用于区域各联合站、站场及井场供电，区域电力线路网覆盖较全面，钻井期用电主要从周边已有电力线路上接入。

## （3）塔河油田辅助工程建设情况

### ①集输管线及运输情况

目塔河油田 1 区分布有一号联合站，周边区域井场就近进入附近联合站进行油气水分离及处理，分离后的油、气通过已建管道外输。处理达标后的采出水通过管道经区域回注井回注地层。

### ②内部道路建设情况

目前塔河油田周边紧邻沙漠公路、库东公路，油田内部建设有主干路、支干路和通井道路，其中主干路按三级公路标准，支干路按四级公路标准，沥青混凝土路面；通井道路全部为砂石路面。

### ③储罐、运输及装载系统建设情况

塔河油田各井场不涉及储罐，现有储罐主要存在于各计转站、联合站，其中各计转站现状仅进行计量，原有建设的储罐仅作为应急措施备用，联合站内

经过分离后的原油可进入联合站内缓冲罐暂存，也可直接通过管道外输。目前塔河油田内各井场均实现采出液管输，联合站分离后的采出水经联合站污水处理系统处理达标后通过输水管线送至注水井回注地层。

### 3.1.2 塔河油田 1 区“三同时”执行情况

塔河油田 1 区已开展的主要工程环保手续履行情况如表 3.1-2 所示。

表 3.1-2 塔河油田 1 区手续情况一览表

| 序号            | 项目名称                     | 环评文件          |                 |                 | 验收文件      |                 |          |
|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
|               |                          | 审批单位          | 批准文号            | 批准时间            | 验收单位      | 验收文号            | 验收时间     |
| 1             | 新疆塔里木盆地艾协克南-桑塔木油气田开发建设工程 | 原国家环境保护总局     | 环函[1999]242号    | 1999年7月         | 原国家环境保护总局 | 环验[2007]211号    | 2007年10月 |
| 2             | 塔河油田一区 S41-1 井区开发建设项目    | 原自治区环境保护局     | 新环监函[2007]218号  | 2007年6月         | 原自治区环境保护局 | 新环监验[2008]54号   | 2008年12月 |
| 3             | 塔河油田 1 区三叠系下油组油藏调整项目     | 原自治区环境保护局     | 新环评价函[2011]902号 | 2011年9月         | 原自治区环境保护局 | 新环评价函[2012]908号 | 2012年9月  |
| 4             | 塔河油田 1 区 2017 年产能建设项目    | 新疆维吾尔自治区环境保护厅 | 新环函[2017]1975号  | 2017年12月        | 自主验收      | —               | 2020年1月  |
| 区块环境影响后评价开展情况 |                          |               |                 |                 |           |                 |          |
| 1             | 塔河油田一区至五区环境影响后评价报告书      | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |                 | 新环环评函（2021）165号 |           | 2021.2.25       |          |

### 3.1.3 塔河油田 1 区环境影响回顾性评价

根据现场踏勘情况及调查结果，对塔河油田 1 区分别从生态环境影响、土壤环境影响、水环境影响、大气环境影响、固废环境影响、声环境影响、环境风险进行回顾性评价。

#### 3.1.3.1 生态影响回顾

##### （1）植被环境影响回顾分析

油田开发建设工程对植被的影响主要表现在钻井期，根据油田开发特点，对植被产生重要影响的阶段为施工期的占地影响、油田公路修建及管道敷设产生的影响、人类活动产生的影响，其次污染物排放也将对天然植被产生一定的不利影响。塔河油田 1 区经过了多年的开发后，现在已占用了一定面积的土地，使永久占地范围内的荒漠植被受到一定程度的破坏。整个自然环境中的植被覆盖度减少，地表永久性构筑物增多。

油气田进入正式生产运营期后，不会再对区域内的自然植被产生新的和破坏的影响，除了永久性建筑设施、面积较小的井场以及道路的路基和路面占地外，其他临时性占地区域将被自然植物逐步覆盖，随着时间的推移，被破坏的植被将逐渐恢复到原有自然景观。

#### ①永久占地植被影响回顾

永久占地是指井场、站场和道路占地。根据现场调查情况，塔河油田 1 区的道路地面均进行了硬化处理，井场永久性占地范围内进行砾石铺垫处理，站场（计转站等）有护栏围护。油田内部永久占地范围的植被完全清除，主要为怪柳及棉花等，西北油田分公司已按照有关规定办理建设用地审批手续，占用耕地按《中华人民共和国土地管理法》相关规定实行占用耕地补偿制度。

#### ②临时占地植被影响回顾

临时占地主要是修建道路、敷设管线、井场施工时占用的土地。塔河油田 1 区位于塔里木河冲积平原，极端的干旱和强烈蒸发，项目区植被恢复缓慢，种子萌发和幼苗生长主要依赖洪水，因此植被的恢复需要时间长。由于各油区所处地理位置不同、植被覆盖及分布不同，使得油田开发对地面植被的影响不尽相同。

##### a. 井场临时占地的恢复情况

本次评价就井场占地类型、井场平整情况和井场附近植被状况进行了调查。

井场施工期临时占地均为油田开发规划用地，所占土地完钻后进行了迹地清理和平整。

##### b. 道路和管线

油田公路和管线建设对植被的影响主要是通过施工机械、施工人员对地表

的践踏、碾压、开挖，改变了土壤坚实度的同时，损伤和破坏了植被。施工结束后，植被可以不同程度地进行恢复。

施工结束后管沟回填，除管廊上方覆土高于地表外，管线两侧施工迹地基本恢复平整，临时占地区域内的原始植被已基本恢复。

项目区至各单井为独立的探临路，砂石路面，路面宽约 5m。所有的施工车辆都是在已建道路上行驶，没有车辆乱碾乱轧的情况发生，尽量减少和避免了对项目区域地表的扰动和破坏。在胡杨分布的地段，为了更好地保护胡杨，采取修建成弯道进行绕避或控制道路的宽度和临时占地面积的方法，施工结束后平整恢复迹地，路面表层铺垫有砾石层，道路两侧植被正在恢复。

## （2）野生动物影响回顾分析

### ①破坏栖息环境

油田开发建设，除各种占地直接破坏动物栖息环境外，各面、线状构筑物对栖息地造成分割，加上各种机械产生的噪声和人员活动，使原先相对完整的栖息地破碎化和岛屿化，连通程度下降，对物种的扩散和迁徙产生阻碍和限制。

### ②人类活动对野生动物生存的干扰

在油田钻前建设和油建等工程实施过程中，人为活动不断侵入野生动物活动领域，迫使一些对人为影响敏感的种类逃往邻近未影响区域。随着地面工程影响结束和油田进入生产期，人为影响程度趋于平稳，除未逃离的种类可继续生存外，部分对栖息地分割和人类活动影响相对不太敏感（两栖类、爬行类、小型鸟类）的种类，又可重新返回油田区影响较弱的地带生存。同时会增加一些适应人类影响的种类。

根据油田开发对野生动物的影响特征，对两栖类、爬行类及啮齿动物的分布情况进行了调查。

结果表明：在油田区域内植被状况恢复较好的地段，动物活动的痕迹较多，而在井场附近则很少有活动的迹象。在整个区域内的分布数量也较原始状态少。

主要原因：虽然油气田进入正常运营后人类密度及活动范围同开发期相比有所减少。但是，由于油气田的油井较多，开发活动使得区域内自然植被的覆盖度降低，影响了爬行类及鼠类动物生存及栖息的基本环境条件。动物在没有

植被的裸地得不到食物及水分，也就不会在此生存。

综上所述，施工期和运营期对野生动物的负面影响不大，没有发生捕猎野生保护动物的现象。

(3) 已采取的生态保护措施有效性评价

①井场和站场

钻井工程结束后，对井场永久占地范围内地表结合区块地表特点，铺设了水泥板，采取了必要的硬化措施，以减少侵蚀量。井场永久性占地面积在 40m×60m，施工完成后，地面均进行了砾石铺垫处理。

②管线和道路

项目区临时占地的植被恢复以自然恢复为主。油区主干路为沥青路面，至各单井为独立的探井路，砂石路面，路面宽约 5m。所有的施工车辆都是在已建道路上行驶，禁止车辆乱碾乱轧的情况发生，不得随意开设便道。在胡杨分布的地段，为了更好地保护胡杨，采取修建成弯道进行绕避或控制道路的宽度和临时占地面积的方法，施工结束后平整恢复迹地，路面表层铺垫有砾石层，道路两侧植被正在恢复。

③按照职工培训计划，对员工进行了健康安全环保培训，加强了员工环保意识，项目实施过程中没有发生乱砍滥伐、捕猎野生动物的现象。

④管线等临时占地施工结束后根据《临时用地土地复垦方案》，严格落实各项土地复垦措施，占地前对耕作层进行表土剥离，后期进行地表清理，采取表土回覆、施肥、翻耕等措施对占用的基本农田及时复垦，恢复为占用前耕地质量水平。

综上所述，据现场调查，井场严格控制占地，永久性占地范围内进行砾石铺垫处理；管线和道路临时占地以自然恢复为主，恢复缓慢。综上所述，生态保护要求基本得到落实。

3.1.3.2 土壤环境影响回顾

根据油气田开发建设的特点分析，塔河油田 1 区开发建设对土壤环境的影响主要是地面建设施工如井场、道路、管线等占用土地和造成地表破坏。工程

占地改变了原有土壤结构和性质，使表层土内有机质含量降低，并且使土壤的富集过程受阻，土壤生产力下降。在进行地面构筑物施工时，将对施工范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构、肥力将受到影响，尤其是在敷设管线时，对地表的开挖将对开挖范围内土壤剖面造成破坏，填埋时不能完全保证恢复原状，土壤正常发育将受到影响，土壤易沙化风蚀。

此外，运营期过程中，来自井场、站场产生的污染物对土壤环境可能产生一定的影响，如废水和固废进入土壤造成土壤的污染，但这些影响主要是发生在事故条件下，如单井管线爆管泄漏致使油污进入土壤。另外各类机械设备也可能出现跑、冒、漏油故障，对外环境造成油污染。这些污染主要呈点片状分布，在横向上以发生源为中心向四周扩散，距漏油点越远，土壤中含油量越少，从土壤环境污染现状调查可知，在纵向上石油的渗透力随土质有很大的差别，质地越粗，下渗力越强。进入土壤的油污一般富集在 0~20cm 的土层中，积存于表层会影响表层土壤通透性，影响土壤养分的释放，降低土壤动物及微生物的活性，使土壤的综合肥力下降，最终影响植物根系的呼吸作用和吸收作用。

根据《关于转发〈重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)〉的通知》(新环转发函〔2021〕13 号)要求：列入 2021 年自治区土壤污染重点监管单位名录的单位，需在 2021 年年底以前以厂区为单位严格按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》开展一次全面、系统的土壤污染隐患排查，之后原则上针对生产经营活动中涉及有毒有害物质的场所、设施设备，每 2~3 年开展一次排查。西北油田分公司采油一厂已在 2022 年及 2024 年开展并完成了土壤污染隐患排查工作，对各处理站、计转站、集气站、计量阀组站、注水站、单井等生产设施开展土壤污染隐患排查，土壤污染隐患环节主要为站场内传输泵存在含油废物滴漏风险、设备老旧，药剂空桶没有及时合规收集等，并对上述土壤污染隐患采取了相应整改措施；同时各采油厂设置并落实完善的运行管理制度，在生产过程中对易产生污染隐患的设施设备、库房、管道、车间等位置继续做好防渗等措施，对涉及危险化学品运输的环节做好密封管理设置并落实完善的隐患排查制度，对易产生污染隐患的设施设备、站场以及涉及危险化学品运输的环节等位置继续做隐患排查工作，完善隐患排查频次；待发现土壤隐患点时，

按照相关要求进行整改。对于发现的任何问题，应立即采取措施进行整改，并记录整改结果。

结合塔河油田 1 区历年的土壤监测数据及本次评价土壤环境质量现状监测数据为依据，区域土壤环境质量保持稳定，土壤中的石油烃和重金属的含量并未因塔河油田的开发建设而明显增加，未对区域土壤产生累积性影响。

### 3.1.3.3 水环境影响回顾

施工期钻井全部采用钻井废弃物不落地技术，钻井废水同泥浆进入泥浆不落地系统固液分离后，废水全部回用，不外排；管道试压废水试压结束后用于洒水抑尘；生活污水排入一体化污水处理装置，采用“生化+过滤”处理工艺，处理达标后用于荒漠灌溉。

运营期塔河油田 1 区采出水经周边联合站污水处理系统处理，处理工艺采用“重力除油+压力除油+电化学预氧化+混凝沉降+过滤”。在井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，运至塔河油田绿色环保站运至卸液接收池，分离后由泵提升进入沉淀池，进行药剂混合、沉降分离，上清液进入过滤器，进入净化水池后回注。结合区域例行监测数据，一号联合站污水处理系统出水水质能够满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准要求，根据井场注水需要回注地层；塔河油田绿色环保站处置后的废水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准要求后回注（以上监测结果见表 3.1-3）。根据西北油田分公司的规定，落地原油 100%进行回收；目前生产过程产生的含油污泥和罐底油泥均委托有处置资质的单位进行处理，未对水环境产生不利影响。

同时本次评价搜集塔河油田历年的环评、后评价报告与区块内地下水例行监测数据中地下水环境质量现状监测数据进行比对，存在溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、氟化物等有不同程度的超标，其余各项满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准要求，超标的主要原因与当地水文地质条件有关；石油类均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准要求。

综上所述，塔河油田在实施油气开发的过程中基本落实了环评及验收中提



出的地下水污染防治措施，采取的污水处理设施等各项环保设施基本起到了相应的污染防治效果，采取的水污染防治措施基本有效，未对区域地下水环境产生累积性影响。

### 3.1.3.4 大气环境影响回顾

根据现场调查，塔河油田内现有的各井场采出原油集输基本实现了密闭集输工艺，选用先进的生产工艺及设备，在正常生产情况下尽可能地减少非甲烷总烃逸散排放。运营期站场、井场加热炉燃用处理后的返输天然气，天然气气质稳定，天然气中硫含量满足《天然气》（GB17820-2018）规定的一类天然气总硫限值。各设备运行正常，排放废气中各项污染物浓度较低。根据采油一厂 2023 年、2024 年例行监测报告及后评价报告书中开展期间进行的污染源监测数据，加热炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；各场站无组织排放的硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准；无组织排放非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求。

本次回顾引用巴州例行监测点 2019 年~2023 年监测数据以及区域历史报告中开展的监测进行说明，塔河油田废气污染物中涉及的因子主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃和硫化氢，本次基本 6 项因子仅分析 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub> 四项因子。

表 3.1-5 区域 2019 年~2023 年环境空气质量变化情况一览表

| 地区 | 污染物               | 年评价指标 | 2019 年现状浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | 2020 年现状浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | 2021 年现状浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | 2022 年现状浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | 2023 年现状浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | 标准值 (μg/m <sup>3</sup> ) | 达标情况 |
|----|-------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|
| 巴州 | PM <sub>10</sub>  | 年平均值  | 184                             | 79                              | 83                              | 94                              | 95                              | 70                       | 超标   |
|    | PM <sub>2.5</sub> | 年平均值  | 55                              | 31                              | 27                              | 41                              | 37                              | 35                       | 超标   |
|    | SO <sub>2</sub>   | 年平均值  | 8                               | 5                               | 4                               | 6                               | 7                               | 60                       | 达标   |
|    | NO <sub>2</sub>   | 年平均值  | 22                              | 20                              | 25                              | 24                              | 32                              | 40                       | 达标   |

从表中可以看出，区域 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 年平均值均处于超标状态，主要原因是

紧邻沙漠导致，并不是油气田开发过程造成；SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>年平均值均在小范围波动，未超过标准要求，说明油气田开发过程中加热炉的使用未导致区域二氧化硫、氮氧化物产生较大影响。

由于非甲烷总烃、硫化氢不属于基本 6 项因子，所在区域非甲烷总烃、硫化氢监测结果主要来源于区域历史环境影响评价报告中所开展的监测，由于各监测点位的差异，无法进行有效的对比，主要以区域的检测结果进行说明，根据统计的结果，整个区域非甲烷总烃、硫化氢小时值均未超过标准要求，监测值均在小范围波动，未因为油气田开发导致非甲烷总烃、硫化氢监测值大幅度变化。说明项目的建设和运行对区域环境空气质量影响不大。

#### 3.1.3.5 固体废物影响回顾

塔河油田 1 区域不同阶段固体废物主要为废钻井泥浆及岩屑、污泥、落地油、废防渗材料、废烧碱包装袋、生活垃圾等，目前塔河油田钻井均未涉及油基泥浆，以水基和磺化泥浆为主。钻井过程中，各钻井队制定了完善的管理制度，按照规范要求建设标准化的井场，施工过程中，要求带膜带罐作业，泥浆不落地，各钻井队钻井期间泥浆进入不落地系统后直接在井场进行无害化处理，处理后的岩屑经检测均可达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）标准中相应指标要求，同时岩屑中的含油率可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值要求（含油率<0.45%）。

同时，西北油田分公司要求各钻井队在井场设置有撬装化危废暂存间，钻井过程中及结束后产生的废防渗膜、落地油、废烧碱包装袋暂存危废暂存间，定期委托有资质单位接收处置。各钻井队严格按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021 年 第 74 号）中相关管理要求，落实了危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写了危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实了环境保护标准制度，并按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物。危险废物收集和运输过程的污染控制执行《危险废物收集 贮存 运输技术规

范》(HJ2025-2012)等有关规定。

生活污水撬装化处理装置产生的污泥经脱水后,和生活垃圾一起送至周边生活垃圾焚烧发电厂处置。

目前塔河油田 1 区内的历史遗留废弃物已全部清理干净,并进行了验收,各井场已无历史遗留废弃物残留。现状各阶段产生的固体废物基本得到妥善地处置,没有对周围环境产生重大不利影响。

#### 3.1.3.6 声环境影响回顾

油田钻井过程中所产生的噪声会对周围一定区域造成影响。但随着距离的增大,钻井施工噪声有一定程度的衰减,钻井过程为临时性的,噪声源为不固定源,对局部环境的影响是暂时的,只在短时期对局部环境造成影响,待施工结束后这种影响也随之消失。开发期噪声对周围环境造成的影响属可接受范围。

塔河油田内油气开发活动产生的噪声主要来自井场、站场的各类机泵。根据采油一厂 2023 年例行监测报告进行区块现状噪声达标情况分析,塔河油田井场、站场等厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准值。因此区块开发对周围环境的影响可接受,在采取有效声污染防治措施后未导致所在区域声环境质量超出相应功能区要求。

#### 3.1.3.7 环境风险回顾

塔河油田生产过程中的风险物质主要包括原油、天然气等,可能发生的风险事故主要为钻井过程中发生的原油泄漏;油气集输和储运过程中的原油、采出污水的泄漏。

本次对油田环境风险防范措施进行了调查,具体如下:

##### (1) 钻井、井下作业事故风险防范措施

①设计、生产中采取有效预防措施,严格遵守钻井、井下作业的安全规定,在井口安装防喷器和控制装置,杜绝井喷的发生。

②井场设置明显的禁止烟火标志;井场钻井设备及电气设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求,井场安装探照灯,以备井喷时钻台照明。

③按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材。

④井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。

⑤每一次井下作业施工前，必须对高压汇管进行试压，试压压力大于施工压力 5MPa，施工后探伤，更换不符合要求的汇管。

#### （2）油气集输事故风险预防措施

①严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收。

②集输管线敷设前，对管材质量检查，严禁使用不合格产品。

③在集输管线的敷设线路上设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。

④按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止油气泄漏事故的发生。

#### （3）站场事故风险预防措施

①在建、构筑物区域内设置接地装置，工艺设备、塔、架等设置防静电接地装置；变压器等采用避雷器作为防雷保护。

②站场内的装置区、泵房等均为爆炸火灾危险区域，区域内的配电设备均采用防爆型。

③在可能产生易燃易爆介质泄漏的地方，设置可燃气体检测报警器，以便及时发现事故隐患。

塔河油田 1 区由采油一厂管理。采油一厂均编制完成并发布了“突发环境事件应急预案”，并在当地生态环境局进行了备案。采油一厂采取了有效的环境风险防范和应急措施，建立了应急管理体系，开展了应急培训和应急演练，具备处置突发环境事件的能力，应急物资储备充足，应急保障措施完善。

#### 3.1.3.8 与排污许可衔接情况

采油一厂按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》规定的范围，已对加热炉等固定污染源办理了排污许可证。根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470 号）、《〈环境保护图形标志〉实施细

则》(环监〔1996〕463 号)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022), 采油一厂进一步建立完善了自行监测制度及排污口规范化管理制度。采油一厂登记编号: 91650000742248144Q092X。

3.1.3.9 退役设施情况

塔河油田部分区块涉及长停井, 长停井部分已按照西北油田分公司有关封井要求进行封井, 封井时采取了如下保护措施:

1、挤堵裸眼段, 封堵所有射孔段, 并确保层间不窜; 封堵表层套管鞋, 保护浅层水; 封堵井口, 隔绝地表与井筒;

2、对圆井或方井坑进行回填, 设置地面封井标识;

3、实施单井地面工程的拆除, 将阀门、管线埋地水平段以上部分均全部拆除后统一拉运至报废场所, 管线埋地水平段以下部分维持现状, 避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏。管线埋地水平段以上部分拆除前管线内物质应清空干净, 并按要求进行吹扫, 先用盐水进行清扫, 再用氮气吹扫置换, 置换完成后进行通球清管, 确保管线内无残留采出液, 管线两端使用盲板封堵。

4、清理临时占地范围内的废弃物、戈壁石、井场垫土层;

3.1.4 区块污染物排放情况

目前塔河油田各区已根据开采区块和集输情况, 按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部令 第11号), 完成了排污许可证的申领。本次评价引用后评价报告中的区域已建工程污染物排放相关情况, 目前塔河油田各区块现有污染物年排放情况见表3.1-7。

表3.1-7 现有区块污染物排放情况一览表 单位: t/a

| 类别                    | 废气  |      |      |       |     | 废水 | 固废 |
|-----------------------|-----|------|------|-------|-----|----|----|
|                       | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 非甲烷总烃 | 硫化氢 |    |    |
| 塔河油田 1 区块现有<br>污染物排放量 | *   | *    | *    | *     | *   | 0  | 0  |

3.1.5 环境问题及“以新带老”改进意见

目前, 塔河油田 1 区已开展后评价工作并完成备案, 针对后评价期间梳理

的未进行验收的单井，已完成了验收工作；各井场采取砾石压盖，开展了水土保持“三同时”工作，并严格按照水土保持方案开展了水土保持工作，有效减少水土流失；井场施工期临时占地完钻后进行了迹地清理和平整。根据后评价报告、验收报告及现场调查情况，具体存在的问题如下：

- (1) 重点场站、储罐、装卸区密封点的 VOC<sub>s</sub>的控制和管理措施不够完善；
- (2) 土壤自行监测频次低，不满足自行监测中频次及点位要求。

#### 整改方案：

目前存在的问题已纳入塔河油田 2025 年度整改计划中，已落实到具体的责任部门，并明确了资金来源。建议整改方案如下：

(1) 按照国家、地方环保法规、标准，开展 VOC<sub>s</sub>排放的日常监测工作，并保证相关监测数据的完整性和有效性；

(2) 根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部部令 第 3 号）、《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部 2021 年 1 号文）要求，加强土壤自行监测工作，并进行信息公开。

### 3.3 拟建工程

#### 3.3.1 项目概况

项目基本情况见表 3.3-1。

表 3.3-1 项目基本情况一览表

| 项目   |      |        | 基 本 情 况                                                                         |
|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 |      |        | 塔河油田 1 区三叠系油藏 2025 年井网完善项目                                                      |
| 建设单位 |      |        | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司                                                             |
| 建设地点 |      |        | 新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内                                                                |
| 总投资  |      |        | 项目总投资 788.52 万元，其中环保投资 60 万元，占总投资的 7.61%                                        |
| 建设周期 |      |        | 建设周期 1 个月                                                                       |
| 占地面积 |      |        | 占地面积 3.94hm <sup>2</sup> (永久占地面积 0hm <sup>2</sup> ，临时占地面积 3.94hm <sup>2</sup> ) |
| 建设规模 |      |        | 项目建成后集油管道输油 40t/d                                                               |
| 工程内容 | 主体工程 | 油气集输工程 | 新建单井集输管线 4.93km                                                                 |
|      | 公辅工程 | 供电工程   | 不新增电力线和电力设备                                                                     |

续表 3.3-1

项目基本情况一览表

| 项目        |          |          | 基 本 情 况                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程<br>内 容 | 公辅<br>工程 | 给排水      | 施工期不设施工营地, 管线试压水循环使用, 试压完成后用于区域洒水抑尘。<br>运营期无废水产生;                                                                                                                                                                   |
|           |          | 供热工程     | 依托井场现有加热炉供热                                                                                                                                                                                                         |
|           |          | 道路工程     | 项目利用井场现有道路不新增                                                                                                                                                                                                       |
|           | 环保<br>工程 | 废气       | 施工期: 施工扬尘采取洒水抑尘措施, 运输车辆定期检修, 燃用合格油品;<br>运营期: 无废气产生;<br>退役期: 采取洒水抑尘的措施;                                                                                                                                              |
|           |          | 废水       | 施工期: 管线试压废水循环使用后用于区域洒水抑尘; 施工期不设施工营地,<br>施工人员生活污水依托联合站生活污水处理装置处理;<br>运营期: 无废水产生;<br>退役期: 管道清洗废水输送至一号联合站处理, 达标后回注地层                                                                                                   |
|           |          | 噪声       | 施工期: 选用低噪声施工设备, 合理安排作业时间;<br>运营期: 无噪声产生;<br>退役期: 合理安排作业时间                                                                                                                                                           |
|           |          | 固体废物     | 施工期: 施工土方全部用于管沟回填; 生活垃圾一同定期由库车城乡建设投<br>资(集团)有限公司负责拉运至库车景胜新能源环保有限公司焚烧处置;<br>运营期: 落地油收集后直接由有危废处置资质单位接收处置;<br>退役期: 废弃管线维持现状, 管线内物质应清空干净, 并按要求进行吹扫,<br>确保管线内无残留采出液, 管线两端使用盲板封堵;                                         |
|           |          | 环境<br>风险 | 定期对管线壁厚进行超声波检查, 设置自动紧急截断阀                                                                                                                                                                                           |
|           |          | 生态       | 施工期: 严格控制施工作业带宽度; 填埋所需土方利用管沟挖方, 做到土方<br>平衡; 临时堆土防尘网苫盖; 设置限行彩条旗; 工程结束后, 及时对临时占<br>地区域进行平整、恢复;<br>运营期: 管道上方设置标志, 定时巡查管道;<br>退役期: 废弃管线维持现状, 避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏,<br>管线内物质应清空干净, 并按要求进行吹扫, 确保管线内无残留油类物质,<br>管线两端使用盲板封堵 |
|           | 工作制度     |          | 年运行 8765h                                                                                                                                                                                                           |
|           | 劳动定员     |          | 依托采油一厂现有人员, 不新增劳动定员                                                                                                                                                                                                 |

### 3.3.2 油气资源概况

#### 3.3.2.1 油田范围

塔河油田位于巴州轮台县、尉犁县和巴音郭楞蒙古自治州轮台县, 主要包括塔河油田 1 区~12 区、托甫台区等, 1997 年伴随着 S48 井的投产, 全面进入开发阶段, 探明面积 2794.91km<sup>2</sup>, 探明储量 165215.27 万吨, 动用储量 105818.94 万吨, 可采储量 16533.98 万吨, 采收率 15.62%。

#### 3.2.2.2 勘探开发概况

塔河油田位于阿克库勒凸起轴部和翼部，截至目前，累计提交探明面积  $445\text{km}^2$ ，石油地质储量  $29593 \times 10^4\text{t}$ ，动用储量  $26767 \times 10^4\text{t}$ ，标定可采储量为  $4768 \times 10^4\text{t}$ ，采收率为 17.63%。塔河主体区 1997 年投入开发，现有采油井 324 口，开井率 90.0%，日产油水平 2639t，综合含水 60%，采油速度 0.39%，累产油  $2287.69 \times 10^4\text{t}$ ，累产水  $1149.51 \times 10^4\text{t}$ 。采出程度 8.6%，年折算自然递减率 23.5%，年综合递减 16.25%，整体进入中高含水开发阶段。

#### 3.2.2.3 地质构造

塔河油田位于阿克库勒凸起轴部和翼部，奥陶系顶面现今地貌形态整体上表现为由北东向南西倾斜的大型鼻状凸起，形成于海西早期，海西晚期基本定型。主体区 T74 顶面构造整体上表现为北东高、南西低的趋势，由北向南呈现出岩溶残丘—斜坡—缓坡形态。主体区 T74 等深度图和褶曲分布图可看出，剥蚀区残丘幅度大，局部构造发育区残丘以相对高、陡残丘为主。

结合投产井生产情况，可划分为 5 个构造单元：北东部 S46-S48 鼻状构造高、S62 残丘发育区、中部 S74-S76 长轴断隆、南东部 S79-T701 构造斜坡、南西部 S86-S91 断隆缓坡。S46-S48 鼻状构造高、S62 残丘发育区和 S74-S76 长轴断隆中北部位于上奥陶剥蚀区，S74-S76 长轴断隆南部与 S79-T701 构造斜坡、S86-S91 断隆缓坡位于上奥陶覆盖区。

#### 3.2.2.4 区带或层系

全区主要发育三条北东向断裂带，西部以“Y”字形逆冲断裂为主，东部以单支断裂为主。

全区主干深大断裂、伴生次级断裂共解释了 14 组，为区块主要断裂，主要发育三条断裂带，形成了全区的断裂体系。其中主干深大断裂 6 组，伴生 8 组主要次级断裂，都为区域挤压应力形成的逆断层，且以逆冲断层为主。

第一条断裂带位于主体区西部，发育由 F1-F3 三组断裂构成的逆冲断裂，为区域性挤压地质应力作用在刚性基底上形成的一组逆冲断裂，以“Y”字型为主，形成局部背形低幅构造。第二条断裂带位于主体区中部，主要由 F6、F7 两组北东向深大主干平行断裂构成，主要为区域性挤压地质应力作用下形成



的扇状褶皱构造样式，两条主干深大断裂共同作用形成了断隆构造。第三条断裂带为主体区东部，主要由 F11 北北东向主干深大断裂构成，主要为区域挤压地质应力形成的单支状深大主干断裂，主干断裂深入基底，伴生多条北北西向次级断裂。

### 3.2.2.5 储层特征

受到多期构造运动和岩溶作用的影响，塔河地区奥陶系基质物性总体表现相对较差，储集空间应以溶洞、溶孔、裂缝为主，其中溶洞、溶孔为主要的储集体核心空间，主要受多期次的大规模溶蚀作用形成，形成多个岩溶体系。主要经历了加里东中期表生岩溶、海西早期裸露风化岩溶和埋藏期层状岩溶等三期岩溶作用过程；海西早期裸露风化岩溶是缝洞系统的主要形成时期，该期的古岩溶地貌和古水动力条件是缝洞系统发育的主要影响因素；缝洞系统经历了被不断埋藏所产生的溶蚀和充填改造作用，深部热液作用形成了以层状分布为特征的溶蚀孔洞；塔河油田碳酸盐岩缝洞系统具有类型多样、大小悬殊和分布规律复杂的特点。

### 3.3.2.6 油气藏流体性质

#### （1）原油性质

塔河油田原油密度介于  $0.8285 \sim 1.0575 \text{g/cm}^3$ ，平均  $0.9465 \text{g/cm}^3$ ，属于中一重质原油；原油运动粘度介于  $7.8 \sim 29629 \text{mm}^2/\text{s}$ ，平均为  $1823 \text{mm}^2/\text{s}$ 。凝固点介于  $-35^\circ\text{C} \sim -1^\circ\text{C}$ ，平均在  $-25.2^\circ\text{C}$ ；平均含硫 2.78%，平均含蜡量为 5.16%；析蜡点为  $22^\circ\text{C}$  左右；含盐量介于  $10.21 \text{mg/L} \sim 35437.08 \text{mg/L}$ ，平均  $3691 \text{mg/L}$ 。

#### （2）天然气性质

天然气甲烷含量为  $40.73\% \sim 91.49\%$ ，平均 73.96%，相对密度为  $0.6196 \sim 1.1220$ ，平均 0.8091，重烃（ $\text{C}_2^+$ ）含量平均 17.98%， $\text{N}_2$  含量平均 5.07%， $\text{CO}_2$  含量平均 2.96%。天然气总体特征是甲烷含量较高、重烃含量较低，属于湿气。天然气中检测到的硫化氢平均为  $1250 \text{mg/m}^3$ 。

#### （3）地层采出水物性

目前主体区平均地层水密度为  $1.141 \text{g/cm}^3$ ，pH 值为 6.3；总矿化度为  $218033 \text{mg/L}$ ， $\text{Cl}^-$  为  $133522 \text{mg/L}$ 。为  $\text{CaCl}_2$  型水，属封闭环境下高矿化度地层水。

## 3.3.3 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表 3.3-2。

表 3.3-2 本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目   |        | 单位              | 数量     |
|----|------|--------|-----------------|--------|
| 1  | 开发指标 | 集油管线   | km              | 4.94   |
| 2  |      | 管道输油能力 | t/d             | 40     |
| 3  | 综合指标 | 总投资    | 万元              | 788.52 |
| 4  |      | 环保投资   | 万元              | 60     |
| 5  |      | 永久占地面积 | hm <sup>2</sup> | 0      |
| 6  |      | 临时占地面积 | hm <sup>2</sup> | 3.94   |
| 7  |      | 劳动定员   | 人               | 无人值守   |
| 8  |      | 工作制度   | h               | 8760   |

## 3.3.4 工程组成

## 3.3.4.1 油气集输工程

拟建工程新建单井集油管线 4.93km，采用埋地敷设方式。

## 3.3.4.2 管线退役工程

随着石油开采的不断进行，管线运行年限长、腐蚀穿孔、抗风险能力弱、无法满足集输需求，最终管线进入退役期。参照《报废油气长输管道处置技术规范》(SY/T 7413-2018)要求进行施工作业，对废弃管道进行处置，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫；管线两端应进行隔离，隔离可采用焊接封头、盲板或者管塞等方式进行，隔离材料应满足环保、防水、防渗透、耐老化、不可压缩、防腐蚀等性能要求。

## 3.3.4.3 公辅工程

## (1) 供电工程

不新增电力线和电力设备。

## (2) 供排水工程

## ① 给水

施工期不设置施工营地，施工期工程用水主要为管道试压用水，管道试压用水由罐车拉运至井场，用水量共计约  $16\text{m}^3$ ，主要用于管道试压。

运营期井场为无人值守场站，无生产及生活给水。

②排水

施工期废水主要为生活污水、试压废水。生活污水依托采油一厂生活基地污水处理设施处理。管线试压废水约为  $16\text{m}^3$ ，试压结束后用于洒水抑尘。

运营期无废水产生。

(3) 道路工程

依托现有井场道路。

3.3.4.4 环保工程

塔河油田现有环保设施比较齐全，运营期落地油危险废物处置依托区域现有第三方有危废资质的单位处理。

3.3.5 工艺流程及产排污节点

3.3.5.1 施工期

管线主要施工内容包括施工准备、管沟开挖及下管、管道连接与试压、连头、配套设备安装、收尾工序等。施工方案见图 3.3-1。

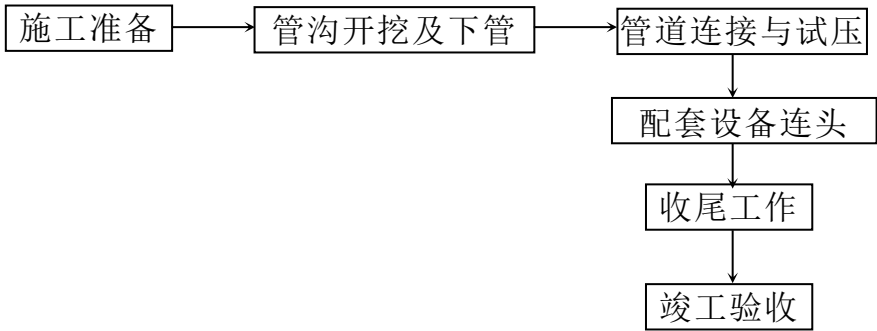


图3.3-1 施工阶段工艺流程图

(1) 施工准备

施工前需对场地进行平整，设置施工车辆临时停放场地。施工期间可依托已有道路进行作业，沿设计的管线走向设置宽度约8m的作业带并取管沟一侧作为挖方存放点，在合适地点设置车辆临时停放场地。

## （2）管沟开挖及下管

沿管线设计路线进行开挖管沟，并根据现场情况适当调整，保证新铺设管线与已建输送管线保持一定距离：距离地下现有原油天然气管线水平距离 $\geq 5\text{m}$ ，距离外输管线水平距离 $\geq 2\text{m}$ 。管沟底宽  $0.8\text{m}$ ，沟深  $1.6\text{m}$ ，管沟边坡比为  $1:1.5$ ，开挖过程中对管沟区挖方单侧堆放，以机械开挖为主，人工为辅。管线与电（光）缆交叉时，净距不小于  $0.5\text{m}$ ，并对电（光）缆采取角钢围裹的保护措施；与管线交叉时，两管线之间净距不小于  $0.3\text{m}$ 。开挖到设计深度位置，并对管沟底进行夯实、铺小颗粒原土、下管。本项目所有线路管道均采用外防腐保温层保护方案，集输管道补口和热煨弯管防腐保温结构为：无溶剂液体环氧涂料（厚度 $\geq 400\mu\text{m}$ ）+硬质聚氨酯泡沫塑料保温层+辐射交联聚乙烯热收缩带（套）。管线连接完毕后，将管线分段吊装至管沟内。管线下沟后，管道与沟底表面贴实且放置在管沟中心位置。本项目集输管线最小管顶埋深  $1.2\text{m}$ 。管道施工示意图见图 3.3-2。

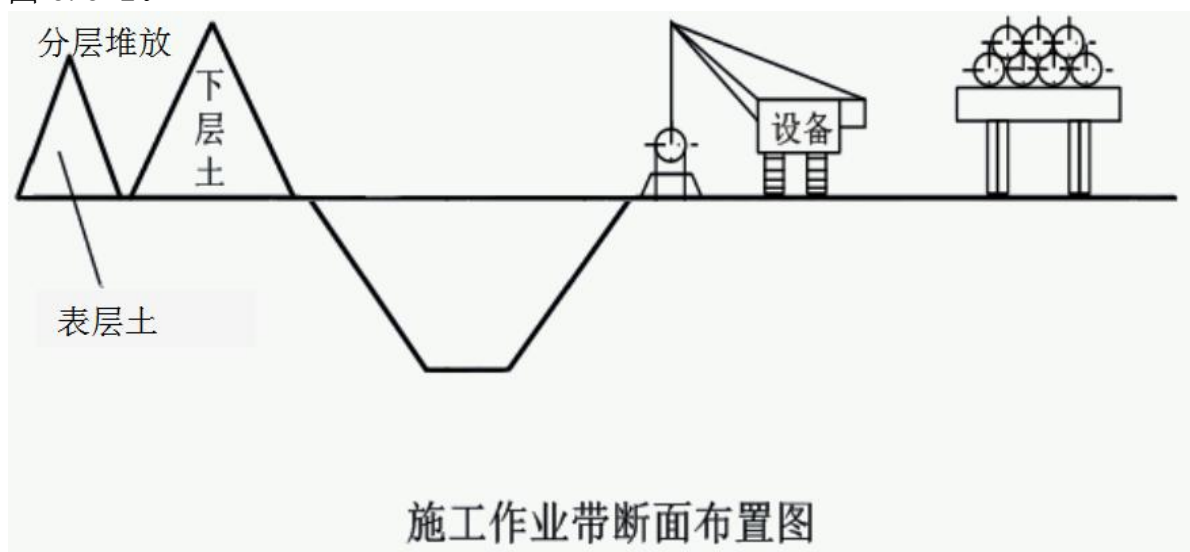


图 3.3-2 一般地段管道施工方式断面示意图

## （3）管道穿（跨）越

管道穿越沥青路使用钢筋混凝土套管进行保护，采用顶管施工的方式；套管穿越公路时，套管顶的埋深 $\geq 1.2\text{m}$ ，套管应伸出公路边沟外  $2\text{m}$ 。保护套管采用钢筋混凝土套管，并满足强度及稳定性要求。管线穿越油田道路时，采取大开挖方式，直接将砂石路面挖开后放入管线。管线套上套管，覆土回填复原

道路。

顶管是一种非开挖施工方法，即在工作坑内借助顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计坡度顶入地层中，并将土方运走。施工工艺包括测量放线、作业坑开挖、设备安装、测量纠偏、顶进作业、土石开挖、浆注等工序。

顶管工作开始后要连续施工，不宜中途停止，同时应尽量衔接工序，减少停顶时间，避免推进阻力的增大，直至顶进到规定长度。套管安装完毕后，用测量仪器对套管进行测量，套管检查合格后，将设备、顶铁、轨道吊出操作坑，拆除后背靠墙。然后将主管道穿进套管，用推土机和吊装机配合，按设计要求进行主管线穿越。主管穿越、接头、检测合格后立即按照设计要求进行封堵。管道安装完毕检查合格后进行回填，靠近公路侧的回填土分层夯实，清理施工现场，恢复原有地貌。



图 3.3-3 穿越道路施工作业示意图

#### （4）管道连接与试压

集输管线试压介质采用洁净水，管道试压分段进行，集输管线试压水排出后进入下一段管线循环使用，试压结束后用于区域降尘。

#### （5）井场配套设备安装及连头

管线施工完成后在井场将管线与采油树阀门连接，并安装 RTU 室等辅助设施。

#### （6）收尾工作

收尾工作包括管沟回填、场地平整和临时场地恢复。管线连接成功并检验合格后进行管沟回填。对管沟实施土方回填，回填时分二次回填，回填土应与管沟自然土相似，首先距管壁 300mm 范围先用较小粒径的原土进行小回填，最

大回填粒径不超过 10mm，然后采用原土进行回填，管顶距自然地坪不小于 1.2m 且管沟回填土高出自然地面 300mm，沿管线铺设方向形成垄，作为管道上方土层自然沉降富余量，且可以作为巡视管线的地表标志，剩余土方用于场地平整和临时施工场地土地恢复。第一次回填采用人工回填，第二次回填可采用机械回填，机械回填时，严禁施工机械碾压管道。管沟回填后，在管线沿线设置管道标识、里程桩、转角桩、标志桩、警示牌和警示带等标识。

管线施工过程中废气污染源为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气，土方开挖和倾卸时产生的扬尘，通过控制倾卸高度减少扬尘产生量；噪声污染源为施工机械产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声；废水污染源主要为试压废水，由管内排出后循环使用，试压结束后用于洒水抑尘；生活污水依托采油一厂生活基地污水处理设施处理；固体废物为开挖土方、生活垃圾，开挖土方施工结束后用于回填管沟；生活垃圾定期由库车城乡建设投资(集团)有限公司负责拉运至库车景胜新能源环保有限公司焚烧处置。

### 3.3.5.2 运营期

拟建工程工艺流程主要为管线集输。各井场采出油气经新建采油管线输至附近阀组站/计转站，最终输至一号联合站处理。

工艺流程见图 3.3-4。

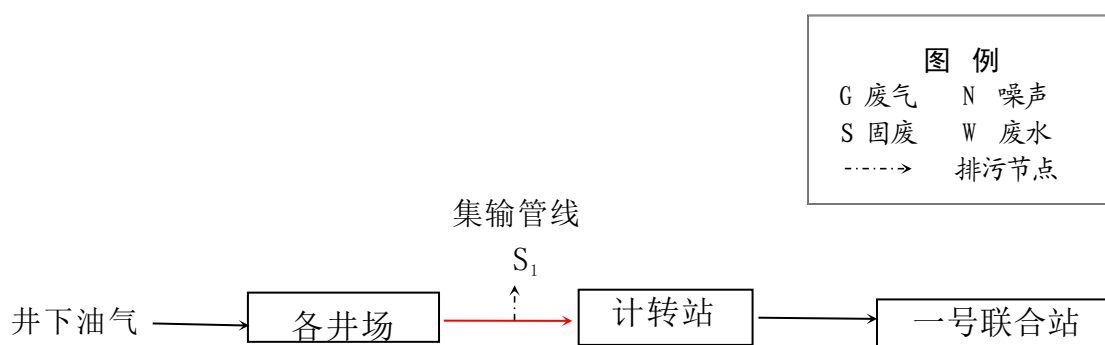


图 3.3-4 油气集输工艺流程图

油气集输过程中无废气、废水、噪声产生，固废污染源主要为集输环节产生的落地油（ $S_1$ ），属于危险废物，委托有资质单位进行接收处置。

### 3.3.5.3 退役期

随着石油开采的不断进行，管线运行年限长、腐蚀穿孔、抗风险能力弱、无法满足集输需求，最终管线进入退役期。参照《报废油气长输管道处置技术规范》(SY/T 7413-2018)要求进行施工作业，对废弃管道进行处置，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫；管线两端应进行隔离，隔离可采用焊接封头、盲板或者管塞等方式进行，隔离材料应满足环保、防水、防渗透、耐老化、不可压缩、防腐蚀等性能要求。

退役期废气污染源主要为施工扬尘( $G_1$ )，采取洒水抑尘的措施；噪声污染源主要为车辆噪声( $N_1$ )，要求合理安排作业时间，控制车辆速度等措施；管道清洗废水( $W_1$ )输送至一号联合站处理达标后回注地层；固体废物主要为废弃管道( $S_1$ )，废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，管线两端使用盲板封堵。

### 3.3.6 施工期污染源及其防治措施

本项目施工过程中占用土地，对地表植被环境造成一定的扰动。同时施工期间将产生废气、废水、噪声、固废等，对区域大气环境、声环境等产生一定的影响。

#### 3.3.6.1 生态影响因素

管线开挖过程中需要占用大量土地，占用过程中需要对区域植被进行清理，在这个过程中，对原有地表进行了扰动，造成了区域植被覆盖度的降低和造成生物量的损失；施工过程中由于车辆运输、机械设备噪声等，造成区域野生动物受到惊吓，导致区域生物多样性发生了微弱变化。施工过程中对地表的扰动，破坏了原有生态系统的平衡，对区域生态系统造成了一定的影响。

#### 3.3.6.2 废气

##### (1) 施工扬尘

施工扬尘主要来自管沟开挖、车辆运输过程中产生，管沟开挖周期较短，采取洒水抑尘，运输车辆采取减速慢行和苫盖措施，可有效降低扬尘对周围大气环境的不利影响。

##### (2) 车辆尾气

在油气田地面工程施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械

设备和车辆内燃机燃料燃烧废气，其污染物主要有颗粒物、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{NO}_x$ 、 $\text{C}_m\text{H}_n$ 等，施工机械废气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）限值要求。施工机械和运输车辆运行时间一般都较短，从影响范围和程度来看，施工机械废气对周围大气环境的影响是有限的。

#### 3.3.6.3 废水

##### （1）生活污水

油气集输工程施工人数约 10 人，施工周期 30 天，按生活用水量  $100\text{L}/\text{d}\cdot\text{人}$  计，生活用水量总计约  $30\text{m}^3$ ，生活污水产生量按用水量的 80% 计算，则总产生量为  $24\text{m}^3$ 。拟建工程不设施工营地，生活污水依托采油一厂生活基地污水处理设施处理。

##### （2）管线试压废水

集输管线试压介质采用中性洁净水，管道试压分段进行，试压水进入下一段管线循环使用，管线试压废水约为  $16\text{m}^3$ ，试压结束后就地泼洒抑尘。

#### 3.3.6.4 噪声

在不同的施工阶段将使用不同的施工机械，如挖掘机、推土机、运输车辆、吊装机等，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中表 A.2 和类比油气田开发工程中实际情况，产噪声级在  $84\sim 90\text{dB}(\text{A})$  之间，对周围声环境产生一定的影响，工程选用低噪声施工设备，合理控制施工作业时间，控制施工噪声对周围的不利影响。

#### 3.3.6.5 固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的施工土方、施工人员生活垃圾。

##### （1）土石方

本项目共开挖土方  $1.89\text{万 m}^3$ ，回填土方  $1.89\text{万 m}^3$ ，无借方、弃方，开挖土方主要为管沟开挖产生土方，回填土方主要为管沟回填。



## (2) 生活垃圾

油气集输工程施工人数约 10 人，施工周期 30 天，平均每人每天产生生活垃圾 0.5kg，生活垃圾产生量共计 0.15t。施工人员生活垃圾随车带走，运至库车景胜新能源环保有限公司生活垃圾焚烧发电厂处置，现场不遗留。

## 3.3.7 运营期污染源及其防治措施

## 3.3.7.1 废气污染源及其治理措施

运营期无废气产生。

## 3.3.7.2 废水污染源及其治理措施

运营期无废水产生。

## 3.3.7.3 噪声污染源及其治理措施

运营期无噪声产生。

## 3.3.7.4 固体废物及其治理措施

拟建工程运营期集输环节产生的落地油。类比同类型管线落地油产生量约 0.2t/a，收集后直接由危废处置资质单位接收处置。

表 3.3-14 本项目危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

| 危险废物名称 | 废物类别 | 废物代码       | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分    | 有害成分 | 产废周期 | 危废特性 | 污染防治措施             |
|--------|------|------------|----------|---------|----|---------|------|------|------|--------------------|
| 落地油    | HW08 | 071-001-08 | 0.2      | 管道集输    | 固态 | 油类物质、泥砂 | 油类物质 | /    | T, I | 收集后，由有危废处置资质单位接收处置 |

## 3.3.7.5 运营期生态恢复措施

运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主，主要为对临时占地区域进行平整、恢复；严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境；加强野生动物保护，严禁惊扰、猎杀野生动物；在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线及周边生态恢复情况，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线，以防管线泄漏破坏周边生态。

## 3.3.8 退役期污染源及其防治措施

#### 3.3.8.1 退役期环境空气保护措施

(1) 退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求退役期作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。

(2) 运输车辆使用符合国家标准油品。

#### 3.3.8.2 退役期水污染防治措施

参照《报废油气长输管道处置技术规范》(SY/T 7413-2018)要求进行施工作业，对废弃管道进行处置，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，管线两端使用盲板封堵。管道清洗废水输送至一号联合站处理，达标后回注地层。

#### 3.3.8.3 退役期噪声防治措施

(1) 选用低噪声机械和车辆。

(2) 加强设备检查维修，保证其正常运行。

(3) 加强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛。

#### 3.3.8.4 退役期固体废物处置措施

废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确管线两端使用盲板封堵。

#### 3.3.8.5 退役期生态恢复措施

(1) 施工期间，施工车辆临时停放尽可能利用现有空地，并严格控制施工作业带，严禁人为破坏作业带以外区域植被；各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。

(2) 废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，管线两端使用盲板封堵。

(3) 管线两端应进行隔离，隔离可采用焊接封头、盲板或者管塞等方式进行，隔离材料应满足环保、防水、防渗透、耐老化、不可压缩、防腐蚀等性能要求。

#### 3.3.9 非正常排放

非正常排放指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，本项目主要建设采油管线，不涉及开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放。

#### 3.3.10 清洁生产分析

(1) 生产工艺先进性

本项目采用了可靠、先进的处理工艺和控制手段，以保证安全运行。本项目各工艺选择合理，体现了工艺技术的先进和合理性，符合清洁生产要求。

(2) 设备选型

新建管线均采取全过程密闭措施，采用先进设备和材料，降低了损耗。

(3) 自动化控制水平

①工艺流程采用自动控制技术实现装置优化运行和控制，提高项目的整体节能技术水平；

②选择高精度仪表，减少控制系统误差，保证生产过程围绕目标值，以尽可能少的波动来运行；

(4) 资源能源利用指标

①管线均进行保温，减少热量损失。

②优化布局，减少建设用地。为了尽量减少对当地地形地貌的破坏和扰动，充分利用已建道路解决道路交通问题。管线沿地表自然走向敷设，最大限度地减少了对自然环境和景观的破坏。

(5) 建立有效的环境管理制度

本项目将环境管理和环境监测纳入现有采油一厂负责，采用 QHSE 管理模式，注重对员工进行培训，使员工自觉遵守 QHSE 管理要求，保护自身的安全和健康。为减少和杜绝环境污染事故的发生，建立、健全管理规章制度，制定了详细的污染控制计划和实施方案，责任到人，指标到岗，实施监督；实行公平的奖惩制度，大力弘扬保护环境的行为。

拟建工程采用管道密闭输送，在输送等生产工艺方面，采用了目前国内先进技术，符合目前油田开发的清洁生产要求。根据综合分析和类比已开发同类项目，拟建工程严格执行各类环境保护、节能降耗措施后，整体可达到清洁生产先进企业水平。

### 3.3.11 三本账

本项目“三本账”的排放情况见表 3.3-18。

表 3.3-18

本项目“三本账”的排放情况一览表

单位: t/a

| 类别        | 废气   |      |       |       |      | 废水 | 固废 |
|-----------|------|------|-------|-------|------|----|----|
|           | 颗粒物  | 二氧化硫 | 氮氧化物  | 非甲烷总烃 | 硫化氢  |    |    |
| 现有区块排放量   | 7.82 | 1.09 | 51.18 | 22.96 | 0.21 | 0  | 0  |
| 本项目排放量    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0  | 0  |
| 以新带老削减量   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0  | 0  |
| 本项目实施后排放量 | 7.82 | 1.09 | 51.18 | 22.96 | 0.21 | 0  | 0  |
| 本项目实施后增减量 | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0  | 0  |

### 3.3.12 污染物总量控制分析

根据国家“十四五”总量控制水平以及地方生态环境主管部门对污染物排放总量控制的要求,考虑拟建工程的排污特点,污染物排放总量控制因子如下:

废气污染物:  $\text{VOC}_s$ 、 $\text{NO}_x$ 。

废水污染物: COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 。

本项目在正常运行期间,无废气、废水产生。本项目总量控制指标为:  $\text{NO}_x$  0t/a,  $\text{VOC}_s$  0t/a, COD 0t/a, 氨氮 0t/a。

### 3.4 依托工程

塔河油田绿色环保处理站

#### (1) 塔河油田绿色环保站

塔河油田绿色环保站,该站包含了原塔河油田一号固废液处理站和塔河油田污油泥处理站,位于库车市与轮台县交界处,具体位于塔河油田 5 区 S61 井附近,离西侧的二号联合站约 15km,离西南侧的一号联合站约 34km,其南侧约 1.8km 处是塔河油田主干道,交通便利。塔河油田一号固废液处理站扩建工程于 2015 年 9 月 8 日取得环评批复(阿地环函字[2015]397 号),并于 2015 年 12 月 17 日取得竣工环保验收批复(阿地环函字[2015]501 号)。西北油田分公司塔河油田污油泥处理工程于 2012 年 6 月 12 日取得环评批复(阿地环函字[2012]297 号),并于 2015 年 5 月 13 日取得竣工环保验收批复(阿地环函字[2015]209 号)。绿色环保工作站主要有污油泥处理、废液

处理、生活垃圾处理 3 部分工艺流程。油污泥处理部分，对其中受浸土(含油量<5%)入场计量后，依托中石化西南石油工程有限公司巴州分公司、阿克苏塔河环保工程有限公司处理；含油污泥(含油量>5%)，自行在绿色环保工作站内处理；废液在站内自行处理；生活垃圾采用填埋处置。

塔河油田绿色环保站包含原塔河油田一号固废液处理站和塔河油田污油泥处理站。塔河油田污油泥处理站紧邻塔河油田一号固废液处理站。塔河油田一号固废液处理站主要处理塔河油田废液、洗井废液、压裂酸化液及生活垃圾、含油废物等。塔河油田一号固废液处理站现有 2 座 10000m<sup>3</sup>工业垃圾池、库容 73100m<sup>3</sup>的生活垃圾池、6 座总容积为 10×10<sup>4</sup>m<sup>3</sup>固体垃圾池、3 座总容积为 36000m<sup>3</sup>污油泥接收池、1 座 5000m<sup>3</sup>脱硫剂暂存池、1 座 5000m<sup>3</sup>药渣暂存池、1 座 9000m<sup>3</sup>废液接收池、1 套处理能力 1430m<sup>3</sup>/d 的一体化设备配套处理设施(包括缓冲沉降池、二次调节池、加药调节池)、一体化气浮处理设备及相应的公用设施。各井钻井、酸化、压裂等作业废液由罐车从各井场拉运至卸液接收池，进行分离后，由泵提升进入沉淀池，然后进行药剂混合、沉降分离，上清液进入过滤器，进入净化水池储存，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后通过注水泵回注地层。

塔河油田绿色环保站各处理系统单元设计规模、富余情况如表 3.4-1 所示。

表 3.4-1 塔河油田绿色环保站运行情况一览表

| 序号 | 单元名称    | 设计规模                                | 实际处理量                                 | 富余能力                                  | 本项目需处理量 | 依托可行性 |
|----|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|
| 1  | 污油泥处理系统 | 6×10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup> /a | 3.9×10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup> /a | 2.1×10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup> /a | 0.2t/a  | 可行    |

## 4 环境现状调查与评价

### 4.1 自然环境概况

#### 4.1.1 地理位置

轮台县地处天山南麓，塔里木盆地北缘，位于巴音郭楞蒙古自治州西部。县境位于东经  $83^{\circ} 38' \sim 85^{\circ} 25'$ 、北纬  $41^{\circ} 05' \sim 42^{\circ} 32'$  之间，东西横距 110km，南北最大纵距 136km，全县总面积  $14184\text{km}^2$ 。轮台县东与库尔勒市相连，南与尉犁县毗邻，西与库车市接壤，北与和静县交界。

本项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内，区域以油气开采为主，本项目管线西北距牙买提社区 2km。本项目地理位置见附图 1，周边关系见附图 2。

#### 4.1.2 地形地貌

轮台县处于塔北隆起轮南斜坡桑塔木潜山披覆背斜带上，地貌类型属于平原区，属库车河冲积扇平原山前洪积细土平原和砾石戈壁地带。县域地貌分北部山区、中部平原区和南部塔里木河平原区，北部高，向东南倾斜。塔里木河由西向东横贯县境南部。

油气田位于天山南麓、塔克拉玛干沙漠北部边缘，在塔里木河以北 40km 处，地势较为平坦，油气田区域在地形地貌上比较单一，平均海拔 900~1000m。

#### 4.1.3 地表水

塔河油田所在区域河流主要为塔里木河。

塔里木河干流是典型的干旱区内陆河流，由叶尔羌河、和田河、阿克苏河三源流汇合而成，从肖夹克至台特玛湖全长 1321km，流域面积  $1.76 \times 10^5 \text{km}^2$ ，属平原型河流，自西向东流动，塔里木河地处我国西北内陆的塔里木盆地，水质表现为矿化度高，水质偏碱性，含氟较高，河水化学类型为  $\text{HSO}_4 \cdot \text{Cl}-\text{Ca} \cdot \text{Mg} \cdot \text{Na}$  为主，矿化度枯水期最大。

本项目管线南距塔里木河最近约 9.5km。

#### 4.1.4 水文地质

### (1) 区域地质概况

塔河油田区块在大地构造分区上属于塔里木地台北部向斜二级大地构造单元，三级构造单元属沙雅隆起。地表主要为第四系覆盖区，无基岩裸露，构造上相对比较稳定，只发育有隐伏背斜和断裂，隐伏背斜轴部在评价区内北部边缘，隐伏断裂延伸方向为近东西向。

### (2) 地层岩性

调查区内地表覆盖有厚层第四系松散物，无基岩出露。第四系从北部到南部的塔里木河区域依次为冲洪积和冲积成因，岩性结构颗粒有由粗到细的变化特征。区域地层年代由老到新描述如下：

#### ① 奥陶系 (O)

奥陶系中下统分为蓬莱坝组 ( $O_1p$ )、鹰山组 ( $O_{1-2}y$ ) 和一间房组 ( $O_{2Yj}$ )。蓬莱坝组 ( $O_1p$ ) 岩性为浅灰色白云岩、灰质白云岩和夹白云岩质灰岩；鹰山组 ( $O_{1-2}y$ ) 岩性以黄灰色泥晶灰岩为主，夹泥晶砂屑灰岩、白云质灰岩；一间房组 ( $O_{2Yj}$ ) 岩性为黄灰色泥晶砂屑灰岩、亮晶鲕粒灰岩、泥晶灰岩和泥晶生物屑灰岩。

奥陶系上统分为恰尔巴克组 ( $O_3q$ )、良里塔格组 ( $O_3l$ ) 和桑塔木组 ( $O_3s$ )。恰尔巴克组 ( $O_3q$ ) 上部为灰、灰绿过渡为紫红色的瘤状灰岩，下部为浅灰、灰色含泥纹泥微晶灰岩；良里塔格组 ( $O_3l$ ) 为灰、灰白色藻灰岩、藻砾屑灰岩和生物屑灰岩微晶灰岩，灰岩多已重结晶含灰绿色泥质条纹；桑塔木组 ( $O_3s$ ) 有较多的碎屑岩沉积，岩石为灰绿、灰褐、深灰色泥岩、钙质泥岩和粉砂质泥岩组合。

#### ② 志留系 (S)

志留系下统分为柯坪塔格组 ( $S_1k$ ) 和塔塔埃尔塔格组 ( $S_1t$ )。柯坪塔格组 ( $S_1k$ ) 岩性为灰绿色、棕灰色泥岩、粉砂质泥岩和夹浅绿灰色岩屑石英砂岩；塔塔埃尔塔格组 ( $S_1t$ ) 为灰、灰黑、灰红、灰紫等杂色中-细粒岩屑砂岩，和夹浅灰色粉砂岩、灰绿色泥岩的含沥青质岩屑砂岩。

志留系中上统为依木干他乌组 ( $S_{1-2}y$ )，岩性为紫红、浅灰色泥质粉砂岩、细砾岩屑石英砂岩和紫红色粉砂质泥岩，下部为少量细砂岩。

③石炭系 (C)

石炭系下统为巴楚组 ( $C_1b$ ) 和卡拉沙依组 ( $C_1kl$ )。巴楚组 ( $C_1b$ ) 顶部为双峰灰岩, 岩性为黄灰色泥岩, 中上部为一膏盐层, 岩性为无色、红色盐岩夹灰、褐色盐质泥岩, 下部为一套岩性为棕褐色泥岩、膏质泥岩, 底部为一层砂砾岩层, 岩性为灰色、杂色砾岩; 卡拉沙依组 ( $C_1kl$ ) 上部为一大套泥岩, 中部为砂泥岩互层段, 下部为一大套泥岩。

④三叠系 (T)

三叠系下统柯吐尔组 ( $T_1k$ ), 为一大套泥岩夹细砂岩; 中统阿克库勒组 ( $T_2a$ ), 上部以泥岩为主, 夹有薄层砂岩, 中部为砂泥岩互层, 下部为厚层砂岩夹泥岩; 上统哈拉哈塘组 ( $T_3h$ ), 上部为厚层深灰泥岩夹灰色细砂岩, 下部为灰色细中砂岩、杂色砾岩夹灰色泥岩。

⑤白垩系 (K)

白垩系下统分为亚格列木组 ( $K_{1y}$ )、舒善河组 ( $K_{1s}$ )、巴西盖组 ( $K_{1b}$ ) 和巴基奇可组 ( $K_{1bj}$ )。亚格列木组 ( $K_{1y}$ ) 为浅紫色砂岩、含砾砂岩互层, 舒善河组 ( $K_{1s}$ ) 为泥岩、粉砂岩互层, 巴西盖组 ( $K_{1b}$ ) 为含砾中、细砂岩, 巴基奇可组 ( $K_{1bj}$ ) 分为砂岩夹泥岩段和砾岩段。

⑥下第三系 (E)

下第三系分为库姆格列木组 ( $E_{1-2}km$ ) 和苏维依组 ( $E_1s$ ), 库姆格列木组 ( $E_{1-2}km$ ) 上段为粉质泥岩、泥岩互层, 下段为中砂岩、细砂岩; 苏维依组 ( $E_1s$ ) 上段为泥岩、砂质泥岩和粉砂岩夹膏泥, 下段为细砂、含砾中细砂泥岩、细砾砂岩夹泥岩。

⑦上第三系 (N)

上第三系中新统分为吉迪克组 ( $N_{1j}$ ) 和康村组 ( $N_{1k}$ )。吉迪克组 ( $N_{1j}$ ) 分为蓝灰色泥岩段和泥膏岩段。康村组 ( $N_{1k}$ ) 分为棕、棕褐色泥岩段, 粉砂质泥岩与棕灰、浅灰色细砂岩、粉砂岩互层段。

上新统分为库车组 ( $N_2k$ ) 和西域组 ( $N_{2x}$ )。库车组 ( $N_2k$ ) 上段为泥岩夹砾岩段, 下段为砂岩泥岩段; 西域组 ( $N_{2x}$ ) 为深灰色砾岩。

⑧第四系 (Q)



第四系包括上更新统冲洪积层 ( $Q_3^{ap1}$ ) 和全新统冲积层 ( $Q_4^{al}$ )。上更新统冲洪积层 ( $Q_3^{ap1}$ ) 广泛分布于调查区内, 岩性主要为粉质粘土、粉土和细砂, 最厚可达 400m。全新统冲积层 ( $Q_4^{al}$ ) 主要分布于调查区南部塔里木河河床中, 呈条带状分布, 岩性主要为细砂、粉土和粉质粘土, 厚度 1 至数十米。

### (3) 含(隔)水层结构及其分布特征

塔里木河北岸为多层潜水-承压水含水层结构。潜水含水层岩性为细砂, 渗透系数一般小于 5m/d, 水位埋深一般 2.5~9m, 含水层厚度 10~30m, 单井涌水量 100~1000m<sup>3</sup>/d, 富水性中等。承压水含水层岩性为中细砂、细砂, 地下水渗透系数一般小于 10m/d, 100m 钻孔揭露的含水层厚度为 20~30m, 单井涌水量 100~1000m<sup>3</sup>/d, 富水性中等。

潜水含水层与承压含水层之间存在厚 2~5m 的粉质粘土, 构成区域稳定隔水层, 此外承压含水层内部存在多层粉质粘土, 也构成各含水层间隔水层。

### 4.1.5 气候气象

区域地处暖温带, 热量丰富, 气候干燥, 降水稀少, 夏季炎热, 冬季干冷, 年温差和日温差都很大, 属暖温带大陆性干旱气候。据轮台县气象站近 20 年观测资料统计, 主要常规气象要素统计资料见表 4.1-1。

表 4.1-1 主要气候要素一览表

| 序号 | 项 目     | 统计结果   | 序号 | 项 目     | 统计结果   |
|----|---------|--------|----|---------|--------|
| 1  | 年平均气温   | 12.5℃  | 5  | 年平均蒸发量  | 2070mm |
| 2  | 年极端最高气温 | 41.4℃  | 6  | 年最大冻土深度 | 80cm   |
| 3  | 年极端最低气温 | -36.0℃ | 7  | 年平均相对湿度 | 46%    |
| 4  | 年平均降水量  | 65.6mm | 8  | 多年平均风速  | 2.7m/s |

### 4.2 环境敏感区调查

环境敏感区包括需要特殊保护地区、生态敏感与脆弱区和社会关注区。根据调研, 项目周边的环境敏感区主要包括生态保护红线区、塔里木胡杨林风景名胜區。

#### 4.2.1 生态保护红线

生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

本项目距离生态保护红线(塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区)最近为 3.7km，不在红线内。

#### 4.2.2 塔里木胡杨林风景名胜区

2004 年，由自治区人民政府以《关于公布第三批自治区级风景名胜区名单的通知》（新政发[2004]13 文件）批复为自治区级风景名胜区，面积约 100km<sup>2</sup>。塔里木胡杨林自治区级风景名胜区以原始胡杨森林为核心，并融合胡杨林、河流、沙漠、湖泊等自然生态景观，集生态保育、观光游览、科学考察、探奇探险于一体的自治区级风景名胜区。一级保护区为特殊保存区（核心景区），面积 2758.91hm<sup>2</sup>，占总面积的 23.85%。二级保护区包括风景恢复区和风景游览区，面积 7756.90hm<sup>2</sup>，占总面积的 67.06%，三级保护区包括发展控制区和旅游服务，面积 1051.12hm<sup>2</sup>，占总面积的 9.09%。

本项目东距塔里木胡杨林风景名胜区 6km，不在风景名胜区内，本项目与塔里木胡杨林风景名胜区位置关系图见附图 7。

### 4.3 环境质量现状监测与评价

#### 4.3.1 环境空气质量现状评价

本次评价收集了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间巴音郭楞蒙古自治州例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行评价，现状评价结果见表 4.3-1 所示。

表 4.3-1 巴音郭楞蒙古自治州环境空气质量现状评价一览表

| 污染物               | 年评价指标   | 评价标准<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 现状浓度<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 占标率<br>(%) | 达标情况 |
|-------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------|
| PM <sub>10</sub>  | 年平均质量浓度 | 70                                   | 82                                   | 117.1      | 超标   |
| PM <sub>2.5</sub> | 年平均质量浓度 | 35                                   | 26                                   | 74.3       | 达标   |
| SO <sub>2</sub>   | 年平均质量浓度 | 60                                   | 5                                    | 8.3        | 达标   |

塔河油田 1 区三叠系油藏 2025 年井网完善项目环境影响报告书

|                 |                        |      |      |       |    |
|-----------------|------------------------|------|------|-------|----|
| NO <sub>2</sub> | 年平均质量浓度                | 40   | 14   | 35.0  | 达标 |
| CO              | 日均值第 95 百分位浓度          | 4000 | 1100 | 27.5  | 达标 |
| O <sub>3</sub>  | 日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位浓度 | 160  | 130  | 81.25 | 达标 |

由表 4.3-2 可知，项目所在区域巴音郭楞蒙古自治州 PM<sub>10</sub> 年均浓度值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及修改单（生态环境部 公告 2018 年第 29 号）中二级标准要求，即项目所在区域为不达标区。季节性沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。

#### 4.3.2 地下水环境现状监测

潜水监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III 类标准；各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准要求。超标原因与区域原生水文地质条件有关，另外，该区域气候干旱、地表蒸发强烈，由于各监测点潜水埋深不同，对应的蒸发强度不同，造成地下水中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐和氯化物等因子呈梯度变化。

#### 4.3.3 声环境现状监测与评价

管线沿线昼间、夜间满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类区标准要求。

#### 4.3.4 土壤环境现状监测与评价

占地范围内各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 中第二类用地筛选值限值；占地范围外土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018) 中农用地土壤污染风险筛选值；石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 中第二类用地筛选值限值。

#### 4.3.5 生态现状调查与评价

##### 4.3.5.1 调查概况

##### (1) 调查范围及时间

评价单位于 2025 年 6 月 1 日对评价范围内进行了集中踏勘和野外调查,调查范围为管线中心线两侧 300m; 管线穿越公益林段, 以线路穿越段向两端外延 1km、线路中心线向两侧外延 1km 为评价范围。

## (2) 调查内容

调查内容包括评价区生态系统类型、土地利用类型、植被类型、野生动物等。

## (3) 调查方法

### ①基础资料收集

收集整理工程区现有相关资料, 包括工程区周边县市的统计年鉴, 以及林业、农业、国土资源等部门提供的相关资料和生态敏感区的规划报告。还参考了《新疆植物志》《新疆脊椎动物简志》《中国新疆野生动物》等著作及相关科研论文。

### ②土地利用现状调查

土地利用现状调查主要通过遥感解译分析与现场调查相结合的方法, 本次遥感数据采用卫星遥感影像, 分析方法为首先应用 ArcGIS 进行手工解译, 然后进行现场校验。

### ③植被及植物资源调查

本次调查主要按照《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》(HJ710.1-2014) 等的要求, 主要采用了样方法确定评价区的植物种类、植被类型等。

### ④野生动物资源调查

按照《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》(HJ710.3-2014)、《生物多样性观测技术导则 鸟类》(HJ710.4-2014)、《生物多样性观测技术导则 爬行动物》(HJ710.5-2014) 等确定的技术方法, 对各类野生动物开展了调查, 主要采取了查阅资料、访谈法, 具体如下: 评价人员主要走访了工程区附近的施工人员及林业部门工作人员, 重点询问了附近野生动物的种类及分布情况。

#### 4.3.5.2 生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》（原新疆维吾尔自治区环境保护局 2003 年 9 月），本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表 4.3-21。

表 4.3-21 工程区生态功能区划

| 项 目              |       | 主 要 内 容                                                                                                                 |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生态功<br>能分区<br>单元 | 生态区   | 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区                                                                                                       |
|                  | 生态亚区  | 塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区                                                                                                   |
|                  | 生态功能区 | 塔里木河上中游乔灌木及胡杨林保护生态功能区                                                                                                   |
| 主要生态服务功能         |       | 沙漠化控制、土壤保持、生物多样性维护、农畜产品生产                                                                                               |
| 主要生态环境问题         |       | 河水水量减少、水质恶化、植被破坏、沙漠化扩大、土壤盐渍化、湿地减少、野生动物减少、毁林毁草开荒                                                                         |
| 主要生态敏感因子、敏感程度    |       | 生物多样性和生境高度敏感，土壤侵蚀中度敏感，土地沙漠化不敏感，土壤盐渍化轻度敏感                                                                                |
| 主要保护目标           |       | 保证向下游泄水量、保护胡杨林、保护河岸和防洪堤、保护野生动物、保护湿地、保护甘草和罗布麻                                                                            |
| 适宜发展方向           |       | 加大保护力度，建设好国家级塔河生态功能保护区和世界最大的胡杨林自然保护区。在保护好生态环境的前提下，有规划地开发利用油气资源，对废弃物进行无害化处理，恢复被破坏的林草植被实施迹地恢复，加强防洪“导流”工程，实现油气开发与生态环境保护的双赢 |

由表 4.3-21 可知，项目位于“塔里木河上中游乔灌木及胡杨林保护生态功能区”，主要服务功能为“沙漠化控制、土壤保持、生物多样性维护、农畜产品生产”，主要保护目标为“保证向下游泄水量、保护胡杨林、保护河岸和防洪堤、保护野生动物、保护湿地、保护甘草和罗布麻”，主要发展方向为“加大保护力度，建设好国家级塔河生态功能保护区和世界最大的胡杨林自然保护区。在保护好生态环境的前提下，有规划地开发利用油气资源，对废弃物进行无害化处理，恢复被破坏的林草植被实施迹地恢复，加强防洪“导流”工程，实现油气开发与生态环境保护的双赢”。

拟建工程属于石油开采项目，对生态环境的影响主要体现在施工期，施工期具有临时性、短暂性特点，通过控制占地范围和严格施工期环境管理、做好生态保护工作，工程结束后及时对占地进行恢复，不会对占地区域地表形态、动植物产生明显影响。综上所述，项目的建设实施符合区域生态服务功能定位。

#### 4.3.5.3 生态系统调查

##### (1) 生态系统类型

本次采用野外调查与遥感技术相结合的手段，根据《全国生态状况调查评估技术规范 生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）的分类方法，对评价区生态系统进行分类，项目评价范围生态系统包括农田生态系统、灌丛生态系统，灌丛生态系统属于稀疏灌丛，评价区以灌丛生态系统为主，生态系统结构简单。

##### (2) 生态系统特征

###### ①灌丛生态系统

灌丛生态系统主要是稀疏灌丛，分布于天然林区，以灌木、半灌木为优势类群，主要灌木为多枝怪柳，伴生有盐穗木等，灌木层高度 2~3m，植被盖度为 20%~50%。

###### ②农田生态系统

农田生态系统结构简单，作物种类单一，占较大比例的农作物群落与其它生物群落相互作用，共同生存。受人类活动的强烈干扰，农田生态系统具有高度开放性，系统内能量流动和物质循环量较大。农业耕作方式主要是机械化耕作。该区土壤肥力不足，属中、低产土壤；受到干旱缺水的限制，农作物产量低。评价区农田主要为水浇地，农作物种类单一，主要种植棉花等作物，亩产量约 500kg。总体看，区内农田生态质量环境处于中低水平。

#### 4.3.5.4 土地利用现状调查

根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态环境现状进行分析，即将遥感影像与线路进行叠加，以确定项目区内的土地利用类型，并统计各类土地利用类型的面积，将成果绘制成土地利用现状图。评价范围内土地利用类型以水浇地、其他林地、灌木林地为主。

#### 4.3.5.5 植被现状评价

##### (1) 区域自然植被类型

评价区在塔里木河流域的植被区划中属暖温带灌木，半灌木荒漠地带，塔里木盆地沙漠、稀疏灌木、半灌木荒漠区。该区域气候极端干旱，但热量丰富，

又受塔里木河水的影响，非地带性的水热条件又丰富了一些植被类型。区域植被类型在中国植被区划中属塔里木荒漠省、塔克拉玛干亚省、塔里木河谷洲。

根据现场勘查和以往研究资料，评价区分布的植物种类包括柽柳科（多枝柽柳、刚毛柽柳等）、禾本科（芦苇等）、豆科（疏叶骆驼刺）、藜科（假木贼）等。评价区高等植被有 40 种，分属 14 科。区域主要的野生植物具体名录见表 4.3-23，区域植被类型图见附图 10。

表 4.3-23 项目周边区域野生植物名录

| 科   | 种名    | 拉丁名                               |
|-----|-------|-----------------------------------|
| 杨柳科 | 灰胡杨   | <i>Populus pruinosa Schrenk</i>   |
|     | 线叶柳   | <i>Salix wilhelmsiana</i>         |
| 藜科  | 沙拐枣   | <i>Calligonum mongolicum</i>      |
|     | 盐穗木   | <i>Halostachys caspica</i>        |
|     | 盐节木   | <i>Halocnemum strobilaceum</i>    |
|     | 盐生草   | <i>Halogeton glomeratus</i>       |
|     | 圆叶盐爪爪 | <i>Kalidium schrenkianum</i>      |
| 藜科  | 碱蓬    | <i>Suaeda salsa</i>               |
|     | 刺蓬    | <i>Salsola pestifer</i>           |
|     | 细叶虫实  | <i>Corispermum heptapotamicum</i> |
|     | 星状刺果藜 | <i>Bassia dasyphylla</i>          |
|     | 假木贼   | <i>Anabasis aphylla</i>           |
| 毛茛科 | 东方铁线莲 | <i>Clematis orientalis</i>        |

续表 4.3-23

项目周边区域野生植物名录

| 科    | 种名     | 拉丁名                                  |
|------|--------|--------------------------------------|
| 豆科   | 铃铛刺    | <i>Halimodendron halodendron</i>     |
|      | 白花苦豆子  | <i>Sophora alopecuroides</i>         |
|      | 苦马豆    | <i>Sphaerophysa salsula</i>          |
|      | 胀果甘草   | <i>Glycyrrhiza inflata Batal</i>     |
|      | 疏叶骆驼刺  | <i>Althagi sparsifolia</i>           |
| 蒺藜科  | 骆驼蓬    | <i>Peganum harmala</i>               |
|      | 西伯利亚白刺 | <i>Nitraria sibirica</i>             |
| 怪柳科  | 多枝怪柳   | <i>Tamarix ramosissima</i>           |
|      | 刚毛怪柳   | <i>Tamarix hispida</i>               |
|      | 短穗怪柳   | <i>Tamarix laxa Willd</i>            |
|      | 多花怪柳   | <i>Tamarix hohenackeri Bunge</i>     |
|      | 长穗怪柳   | <i>Tamarix elongata Ledeb</i>        |
| 夹竹桃科 | 茶叶花    | <i>Trachomitum lancifolium</i>       |
| 牛皮科  | 牛皮消    | <i>Cynanchum auriculatum</i>         |
| 茄科   | 黑果枸杞   | <i>Lycium ruthenicum</i>             |
| 旋花科  | 打碗花    | <i>Calystegia hederacea</i>          |
| 菊科   | 分枝鸦葱   | <i>Scorzonera divaricata</i>         |
|      | 盐生鸦葱   | <i>Scorzonera Salsula</i>            |
| 菊科   | 新疆绢蒿   | <i>Seriphidium kaschgaricum</i>      |
|      | 小蓟     | <i>Cirium setosum</i>                |
|      | 花花柴    | <i>Karelinia caspica</i>             |
| 禾本科  | 芦苇     | <i>Phragmites australis</i>          |
| 禾本科  | 假苇拂子茅  | <i>Calamagrostis pseudophramites</i> |
|      | 小獐茅    | <i>Aeluropus pungens</i>             |
|      | 拂子茅    | <i>Calamagrostis epigeios</i>        |
|      | 赖草     | <i>Leymus secalinus</i>              |
| 列当科  | 肉苁蓉    | <i>Cistanche deserticola</i>         |

(2) 野生植物重要物种

根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野



生植物名录的通知》（新政发〔2023〕63 号）及《关于印发〈新疆国家重点保护野生植物名录〉的通知》（新林护字〔2022〕8 号），区域内分布的国家Ⅱ级保护植物胀果甘草、黑果枸杞、肉苁蓉，灰胡杨为自治区Ⅱ级保护植物。

表 4.3-24 重点保护野生植物表

| 序号 | 物种名称<br>(中文名/<br>拉丁名)                              | 保护<br>级别  | 濒危<br>级别 | 特有<br>种<br>(是/<br>否) | 极小种<br>群野生<br>植物<br>(是/<br>否) | 分布<br>区域                 | 资料<br>来源                             | 工程占<br>用情况<br>(是/<br>否) | 图片                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 黑果枸杞<br>( <i>Lycium<br/>ruthenicum</i> )           | 国家<br>Ⅱ级  | 无危       | 否                    | 否                             | 常生于<br>盐碱土<br>荒地、路<br>旁  | 现场调<br>查、文<br>献记<br>录、历<br>史调查<br>资料 | 否(占<br>地范围<br>不涉<br>及)  |    |
| 2  | 胀果甘草<br>( <i>Glycyrrhiza<br/>inflata</i> )         | 国家<br>Ⅱ级  | 易危       | 否                    | 否                             | 主要分<br>布在塔<br>里木河<br>两岸  | 现场调<br>查、文<br>献记<br>录、历<br>史调查<br>资料 | 否(占<br>地范围<br>不涉<br>及)  |   |
| 3  | 灰胡杨<br>( <i>Populus<br/>pruinosa<br/>Schrenk</i> ) | 自治区<br>Ⅱ级 | 无危       | 否                    | 否                             | 主要分<br>布在塔<br>里木河<br>两岸  | 现场调<br>查、文<br>献记<br>录、历<br>史调查<br>资料 | 否(占<br>地范围<br>不涉<br>及)  |  |
| 4  | 肉苁蓉<br>( <i>Cistanche<br/>deserticola</i> )        | 国家<br>Ⅱ级  | 濒危       | 否                    | 否                             | 主要分<br>区塔里<br>木河南<br>侧沙地 |                                      | 否(占<br>地范围<br>不涉<br>及)  |  |

(3) 评价区域植被类型

本工程所在区域分布多枝桧柳群系，群系中优势种为多枝桧柳，在评价区范围内多数呈单优群落出现，灌木层高度 2~3m，群落中偶有零星胡杨出现。灌木层下草本很少，只有在水分条件较好的部分地段，灌木层下的草本较丰富，主要有花花柴、疏叶骆驼刺、盐爪爪、碱蓬等。在盐渍化较强的地段，灌木和草本层有稀疏得多浆半灌木层片，主要为盐穗木。

(4) 植被样方调查

自然植被实地调查中主要采用样地法和样方法。选择重点工程建设地点和有代表性植被类型作为调查样地，在样地中统计植物种类、群落结构等数据，详细记录样方中的植物种类、盖度等信息。本次评价范围主要为多枝怪柳群系，共调查样方 3 个。

4.3.5.6 野生动物现状评价

(1) 区域野生动物调查

按中国动物地理区划，评价区域动物区系属古北界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地省、天山南麓平原州、塔里木河中游区。从有关资料调查中得知，区域评价范围内野生动物情况见表 4.3-26。

表 4.3-26 项目区主要动物种类及分布

| 序号  | 种名   | 拉丁学名                                     | 保护级别 |
|-----|------|------------------------------------------|------|
| 两栖类 |      |                                          |      |
| 1   | 绿蟾蜍  | <i>Bufo viridis</i>                      |      |
| 爬行类 |      |                                          |      |
| 2   | 新疆鬣蜥 | <i>Agama stoliczkana</i> Blanford        |      |
| 3   | 密点麻蜥 | <i>Eremias multionllata</i> Günther      |      |
| 4   | 荒漠麻蜥 | <i>Eremias przewalskii</i> Strauch       |      |
| 5   | 赤麻鸭  | <i>Tadorna ferruginea</i> Pallas         |      |
| 6   | 绿头鸭  | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus       |      |
| 7   | 鸢    | <i>Milvus korschum</i>                   |      |
| 8   | 苍鹰   | <i>Accipiter gentilis</i> Linnaeus       | 国家Ⅱ级 |
| 9   | 红隼   | <i>Faloco tinnunculus</i>                | 国家Ⅱ级 |
| 10  | 环颈雉  | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus      |      |
| 11  | 银鸥   | <i>Larus argentatus</i>                  |      |
| 12  | 红嘴鸥  | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus         |      |
| 13  | 原鸽   | <i>Columba livia</i> Gmelin              |      |
| 14  | 欧斑鸠  | <i>Streptopelia turtur</i> Linnaeus      |      |
| 15  | 灰斑鸠  | <i>Streptopelia decaocto</i> Frivaldszky |      |
| 16  | 沙百灵  | <i>Calandrella rugescens</i>             |      |
| 17  | 凤头百灵 | <i>Galerida cristata</i> Linnaeus        |      |

塔河油田 1 区三叠系油藏 2025 年井网完善项目环境影响报告书

|     |        |                                         |      |
|-----|--------|-----------------------------------------|------|
| 18  | 紫翅椋鸟   | <i>Sturnus vulgaris Linnaeus</i>        |      |
| 19  | 喜鹊     | <i>Pica pica Linnaeus</i>               |      |
| 20  | 小嘴乌鸦   | <i>Corvus corone Linnaeus</i>           |      |
| 21  | 漠即鸟    | <i>Oenanthe deserti Temminck</i>        |      |
| 22  | 沙白喉莺   | <i>Rhodopechys obsoleta Lichenstein</i> |      |
| 23  | 漠雀     | <i>Rhodopechys Cabaris, Mus. Heis.</i>  |      |
| 24  | 云雀     | <i>Alauda arvensis</i>                  | 国家Ⅱ级 |
| 25  | 白尾地鸦   | <i>Podoces biddulphi</i>                | 国家Ⅱ级 |
| 哺乳类 |        |                                         |      |
| 26  | 塔里木兔   | <i>Lepus yarkandensis</i>               | 国家Ⅱ级 |
| 27  | 三趾心颅跳鼠 | <i>Salpingotus kozlovi</i>              |      |
| 28  | 长耳跳鼠   | <i>Euchoreutes naso</i>                 |      |
| 哺乳类 |        |                                         |      |
| 29  | 子午沙鼠   | <i>Euchoreutes naso Pallas</i>          |      |
| 30  | 大耳猯    | <i>Hemiechinus auritus Gmelin</i>       |      |
| 31  | 沙狐     | <i>Vulpes corsac Linnaeus</i>           | 国家Ⅱ级 |
| 33  | 鹅喉羚    | <i>Gazella subgutturosa</i>             | 国家Ⅱ级 |

## （2）野生动物实地样线调查

野生动物调查主要为样线调查，在项目区域陆生生境内设置 3 条调查样线，样线调查时记录所见到的动物种类和数量，野生动物调查样线见 4.3-1。

样线调查要求：样线调查长度为 1km，根据设定好的路线，采用无人机航拍方式进行样线调查，无人机飞行高度控制在 15m 左右，飞行速度控制 2m/s，飞行过程中通过在线影像观测周边是否有野生动物出没，发现野生动物时，通过无人机及时抓拍并保留影像资料，单条样线飞行不少于 2 次，根据飞行结果记录所见到的动物种类和数量。

根据实地样线调查，主要发现鼠类、鸟类等动物。

## （3）野生动物重要物种

根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告 2021 年第 3 号）及《新疆国家重点保护野生动物名录（修订）》，该区域共有国家级重点保护动物 7 种，分别为鹅喉羚、沙狐、塔里木兔、苍鹰、红隼、云雀、白尾

地鸦。

表 4.3-27 重要野生动物调查结果统计表

| 序号 | 物种名称（中文名/拉丁名）                          | 保护级别 | 濒危级别  | 特有种（是/否） | 分布区域                                             | 资料来源             | 工程占用情况（是/否） |
|----|----------------------------------------|------|-------|----------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1  | 鹅喉羚<br>( <i>Gazella subgutturosa</i> ) | 国家二级 | 濒危 EN | 否        | 鹅喉羚为典型的荒漠与半荒漠栖居者，主要分布于塔里木河沿岸                     | 现场调查、文献记录、历史调查资料 | 区域偶尔可见      |
| 2  | 沙狐<br>( <i>Vulpes corsac</i> )         | 国家二级 | 近危 NT | 否        | 要栖息于干荒漠和半荒漠地带，远离农田、森林，主要分布于塔里木河灌木林               |                  | 否           |
| 3  | 塔里木兔( <i>Lepus yarkandensis</i> )      | 国家二级 | 近危 NT | 是        | 栖息于塔里木盆地中各种不同的荒漠环境和农田                            |                  | 区域偶尔可见      |
| 4  | 苍鹰( <i>Accipiter gentilis</i> )        | 国家二级 | 近危 NT | 否        | 通常栖息在山区植物稀疏的混合林、开垦耕地及旷野灌丛草地，属于小型猛禽，在项目区农田绿洲区有分布。 |                  | 否           |
| 5  | 红隼( <i>Falco tinnunculus</i> )         | 国家二级 | 无危 LC | 否        | 通常栖息在山区植物稀疏的混合林、开垦耕地及旷野灌丛草地，属于小型猛禽，在项目区农田绿洲区有分布。 |                  | 否           |
| 6  | 云雀( <i>Alauda arvensis</i> )           | 国家二级 | 无危 LC | 否        | 栖息于开阔的草地环境，喜欢天然草地，栖息地很少或没有木本植被，大多数繁殖种群处于适合的农业环境中 |                  | 区域偶尔可见      |
| 7  | 白尾地鸦<br>( <i>Podoces himalayana</i> )  | 国家二级 | 近危 NT | 是        | 主要栖息于干旱平原和荒漠地区，尤以植被稀疏的沙质荒漠地区较常见                  |                  | 否           |

根据《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（国家林业和草原局公告 2023 年第 23 号），鹅喉羚、沙狐等重要物种主要分布于新疆沙雅塔里木河上游湿地兽类及鸟类重要栖息地，项目占地区域不涉及新疆沙雅塔里木河上游湿地兽类及鸟类重要栖息地。由于项目区地处干旱荒漠区，动物生境较差，现场勘查时未见沙狐、苍鹰、红隼、白尾地鸦等保护动物，偶尔可见到鹅喉羚、塔里木兔、云雀的踪迹。

4.3.5.7 生态敏感区调查

(1) 水土流失重点治理区

①水土流失重点防治分区

根据《关于印发新疆维吾尔自治区水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），新疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。其中，重点预防区面积19615.9km<sup>2</sup>，包括天山山区重点预防区、塔里木河中上游重点预防区；重点治理区面积283963km<sup>2</sup>，包括额尔齐斯河流域重点治理区、天山北坡诸小河流域重点治理区、塔里木河流域重点治理区、伊犁河流域重点治理区，项目位于塔里木河流域水土流失重点治理区。

#### ②水土保持基础功能类型

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》，项目所在区域的水土保持基础功能类型是农田防护、防风固沙与防灾减灾，水土保持主导功能类型是防风固沙，为了实现水土保持主导功能，水土流失治理措施主要依靠荒漠化治理工程、石油天然气行业的水土保持综合治理工作。

#### ③水土流失治理对象

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》，项目所在区域水土流失治理范围与对象为：国家级及自治区级水土流失重点治理区；绿洲外围风沙防治区；生产建设项目，尤其是资源开发、农林开发、城镇建设、工业园建设；其他水土流失较为严重，对当地或者下游经济社会发展产生严重影响的区域。

#### ④水土流失治理措施

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》，项目所在区域水土流失治理措施为：重点推进油气资源开发水土流失综合治理工作，主要对矿区周边进行生态修复。

#### （2）重点公益林（天然林）

评价区域内天然林属重点公益林，重点公益林是指生态区位极为重要或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，以提供森林生态和社会服务产品为主要经营目的的重点防护林和特种用途林。包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和护岸林、自然保护区的森林和国防林等。

根据《新疆维吾尔自治区轮台县森林资源二类补充调查报告》国家级公益

林（地）按保护等级划分，一级保护面积 41591.49  $\text{hm}^2$ ，占国家级公益林（地）面积的 21.06%；二级保护面积 155866.42 $\text{hm}^2$ ，占国家级公益林（地）面积的 78.94%。

评价区域内重点公益林主要是为防风固沙林，属于稀疏灌丛，主要植物种类为怪柳，灌木层高度 2~3m，植被盖度为 20%~50%，伴生有疏叶骆驼刺、盐穗木等。

### （3）生态保护红线

塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区生物多样性维护主要生态功能为重点维护生物种类的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性及稳定性；主要保护要求为重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变；主要保护对象有鹅喉羚等珍稀野生动物，肉苁蓉等珍稀野生植物。

本工程距离生态保护红线区（塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区）约 3.7km，不在红线内。

#### 4.3.5.9 主要生态问题调查

##### （1）区域沙化土地现状

根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030）》，巴音郭楞蒙古自治州沙化土地总面积为 24921249.82 $\text{hm}^2$ ，其中：流动沙地 13246944.29 $\text{hm}^2$ ，半固定沙地 943582.70 $\text{hm}^2$ ，固定沙地 1215262.99 $\text{hm}^2$ ，戈壁 7258511.49 $\text{hm}^2$ ，沙化耕地 52527.49 $\text{hm}^2$ 。

##### （2）水土流失

根据《新疆维吾尔自治区 2022 年度水土流失动态监测年报》，2022 年轮台县轻度以上风力侵蚀和水力侵蚀总面积 4259.74 $\text{km}^2$ ，占全县土地总面积的 30.03%。其中水力侵蚀面积为 648.84 $\text{km}^2$ ，占土壤侵蚀总面积的 15.23%；风力侵蚀面积为 36133 $\text{km}^2$ ，占土壤侵蚀总面积的 84.77%。轮台县 2022 年水土流失面积比 2021 年减少了 3.13 $\text{km}^2$ 。

参照《新疆生态功能区划》（原新疆维吾尔自治区环境保护局 2003 年 9 月），本项目位于“塔里木河上中游乔灌草及胡杨林保护生态功能区”，主要生态环

境问题为河水水量减少、水质恶化、植被破坏、沙漠化扩大、土壤盐渍化、湿地减少、野生动物减少、毁林毁草开荒。根据现场踏勘，评价范围内主要生态问题为土壤盐渍化。

## 5 环境影响预测与评价

### 5.1 施工期环境影响分析

施工阶段除有一定量的施工机械进驻现场外,还伴有一定量物料运输作业,从而产生施工废气、施工废水、施工噪声和生活垃圾等。此外,物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响;油气集输工程施工过程中集输管线地下敷设,在生态影响方面表现为地表扰动、植被覆盖度、生态系统完整性、生物损失量、水土流失影响等。

#### 5.1.1 施工废气影响分析

##### (1) 施工扬尘

油气集输工程施工过程中物料运输、管沟开挖和管线铺设将产生一定的施工扬尘,主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘,施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系,如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。

施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关,难以进行量化,类比调查结果表明,施工扬尘以土壤颗粒为主。施工期对环境造成不利影响的污染因素持续时间短,对环境的影响较小。施工期只要严格按施工规范文明施工,采取有效的防尘措施,可将施工期污染影响减到最小,施工期结束后,所有施工影响即可消除。

##### (2) 机械设备和车辆废气

在油气集输工程在施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆,会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气,其污染物主要有颗粒物、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{NO}_2$ 、 $\text{C}_m\text{H}_n$ 等,施工机械废气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》(HJ1014-2020)限值要求。施工机械和运输车辆运行时间一般都较短,从影响范围和程度来看,机械设备和车辆废气对周围大气环境的影响是有限的,又因其排放量较小,其对评价区域空气环境产生的影响较小,可为环境所接受。

##### (3) 环境影响分析



油气田开发阶段，油气集输工程呈现出分区域、分阶段实施的特点，施工期污染产生点分散在区块内，伴随着施工活动而产生和转移。经现场踏勘可知，本项目施工活动范围区域开阔，废气污染物气象扩散条件好。因此，施工扬尘、机械设备和车辆废气对区域环境空气可接受，且这种影响是局部的，短期的，项目建设完成之后影响就会消失。

### 5.1.2 施工噪声影响分析

#### (1) 施工噪声源强

项目施工期噪声主要包括土方施工、管沟开挖、管线铺设等过程中各种机械和设备产生的噪声。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013) 中表 A.2 和类比油田同类油气集输工程中管线铺设实际情况，项目施工期拟采用的各类施工设备噪声参数见表 5.1-3。

表 5.1-3 施工期噪声源参数一览表（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |   |     | 声压级/距离<br>[dB(A)/m] | 声源控制措施 | 运行时段 |
|----|------|----|----------|---|-----|---------------------|--------|------|
|    |      |    | X        | Y | Z   |                     |        |      |
| 1  | 挖掘机  | —  | —        | — | 1.5 | 90/5                | 基础减振   | 昼夜   |
| 2  | 推土机  | —  | —        | — | 1.5 | 88/5                | 基础减振   | 昼夜   |
| 3  | 运输车辆 | —  | —        | — | 1.5 | 90/5                | 基础减振   | 昼夜   |
| 4  | 吊装机  | —  | —        | — | 1.5 | 84/5                | 基础减振   | 昼夜   |

#### (2) 施工噪声贡献值

本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

$$L_r = L_{r_0} - 20 \lg(r/r_0)$$

式中： $L_r$ ——距声源  $r$  处的 A 声压级，dB(A)；

$L_{r_0}$ ——距声源  $r_0$  处的 A 声压级，dB(A)；

$r$  ——预测点与声源的距离，m；

$r_0$ ——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见表 5.1-4。

表 5.1-4 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值

| 序号 | 机 械  | 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] |      |      |      |      |      |      | 施工阶段 |
|----|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |      | 40m                | 60m  | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |      |
| 1  | 推土机  | 70.0               | 66.4 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 48.0 | 土石方  |
| 2  | 挖掘机  | 72.0               | 68.4 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 50.0 |      |
| 3  | 运输车辆 | 72.0               | 68.4 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 50.0 | 物料运输 |
| 4  | 吊装机  | 66.0               | 62.4 | 58.0 | 52.0 | 48.5 | 46.0 | 44.0 | 安装   |

### (3) 影响分析

根据表 5.1-4 可知，各种施工机械噪声预测结果可以看出，昼间距施工设备 60m，夜间 300m 即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 场界噪声限值要求。施工场地周边 300m 范围内无声环境敏感目标，施工期间通过采取对设备定期保养维护、距离衰减等措施可减少噪声对周边环境的影响，随着施工结束，对周边声环境影响将逐渐消失。

综上所述，施工期从声环境影响角度项目可行。

#### 5.1.3 施工期固体废物影响分析

##### (1) 土石方

本项目共开挖土方 1.89 万 m<sup>3</sup>，回填土方 1.89 万 m<sup>3</sup>，无借方、弃方，开挖土方主要为管沟开挖产生土方，回填土方主要为管沟回填。

##### (2) 生活垃圾

本项目施工期生活垃圾产生总量为 0.15t，施工人员生活垃圾随车带走，运至库车景胜新能源环保有限公司生活垃圾焚烧发电厂处置。

#### 5.1.4 施工废水影响分析

本工程管道分段试压，一般采用无腐蚀性的清洁水，主要污染物为 SS，试压水由管线排出由罐收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后用于洒水抑尘。施工期产生的生活污水水量小、水质简单，生活污水依托采油一厂生活基地污水处理设施处理。

#### 5.1.5 施工期生态影响分析

##### 5.1.5.1 地表扰动影响分析

本工程不涉及新增永久占地，临时占地主要为管道占地，占地面积为

3.94hm<sup>2</sup>。管线施工过程中，对地表扰动面积最大，对地表的破坏程度较严重，施工过程中，管沟开挖将造成区域的土壤结构发生局部变化，同时管线沿线植被将全部损失。同时，在回填后，由于地表的扰动，导致土壤松紧程度发生变化，区域水土流失程度将有一定程度的加剧。

#### 5.1.5.2 对植被的影响分析

根据项目建设的特点，对植被环境影响主要体现在管线施工对地表植被的扰动和破坏。在施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构几乎完全改变。管沟开挖区域内的植被全部被破坏，其管道两侧的植被则受到不同程度的破坏和影响。

拟建工程临时占地区域植被群系主要为多枝桤柳群系。群落中优势种为多枝桤柳，在评价区范围内多数呈单优群落出现，灌木层高2~3m。灌木和草本层有稀疏得多浆半灌木层片，主要为盐穗木。施工过程中，对地表的扰动可能会造成区域植被覆盖度有一定的降低，但管线施工周期时间较短，随着施工活动的结束，区域植被经过一定时间自适应可得到一定程度的恢复。

#### 5.1.5.3 对野生动物的影响分析

##### （1）对野生动物生境的破坏

施工期间的各种人为活动，施工机械，对野生动物有一定的惊吓，迫使其暂离其栖息地或活动场所，远离施工区域；同时项目占地对地表的扰动和破坏，破坏其正常生境。

##### （2）对野生动物分布的影响

在施工生产过程中，由于施工机械设备的轰鸣声惊扰，大多数野生脊椎动物种类将避行远离，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类等，一般在离作业区 50m 以远处活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着拟建工程建设的各个过程，野生动物的种类和数量发生一定的变化，原有的鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。

##### （3）对重点保护野生动物的影响

根据现场调查、走访及资料收集，该区域共有国家级重点保护动物 7 种，分别为鹅喉羚、沙狐、塔里木兔、苍鹰、红隼、云雀、白尾地鸦。苍鹰、红隼这些鸟类主要分布于湿地保护区及周边的灌木林地内，不会集群分布，栖息地范围广阔。本评价区主要是猛禽的觅食场所，极少在工程区繁殖和育幼。由于猛禽数量稀少，飞行高度很高，工程区周边觅食场所广阔，因此，本工程施工期对猛禽影响较小。鹅喉羚、沙狐、塔里木兔主要分布于林缘灌丛生境，工程占地和建筑施工会减少它们的适宜生境，对其在评价范围内的生存和种群数量存在一定影响。但考虑到拟建工程所在区域附近类似生境很多，这些兽类可以向周围相似生境中迁移，并且施工范围内分布范围较少，不会对其生存生活和种群数量产生大的影响。

#### 5.1.5.4 生态系统完整性的影响

本项目对生态系统的影响主要是对地表植被的破坏、土地的占用等，本项目临时占地主要为管道施工作业带占地。由于新建集输管线呈线状分布在开发区块内，相对于整体油区来说是非常小且分散的。施工活动、运输的噪声以及土地的占用会对植被生长地和动物栖息地造成直接破坏，使生态系统的生境特征发生变化，导致动植物生境破碎化，如项目建设区域动物活动的干扰等。由于工程建设一般局限于小范围的施工活动，工程施工会对它们产生影响，造成部分栖息地和活动范围的丧失，使其迁往他处，但评价区动物多为常见种类，在评价区及周边地区分布广泛，且一般具有趋避性，随着工程建设的结束，生态环境逐渐恢复，种群又会得以恢复。在施工结束后及时进行施工迹地恢复，采取严格生态恢复、水土保持等措施，区域生态系统服务功能能够在较短的时间内得到有效地恢复。从整个评价区来看，本项目不会减少生态系统的数量，不会改变评价区生态系统的完整性和稳定性。

#### 5.1.5.5 生态敏感区影响分析

##### （1）生态保护红线影响分析

拟建工程距离生态保护红线区（塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区）最近距离 3.7km，不在生态保护红线区范围内，不会导

致生态保护红线生态功能发生改变，满足生态保护红线“面积不减少、性质不改变、功能不降低”的有关要求。

## （2）重点公益林影响分析

拟建工程占用的重点公益林涉及轮台县国家二级公益林；林木种类为怪柳，灌木层高度 2~3m，植被盖度为 20%~50%，伴生有花花柴、疏叶骆驼刺、盐穗木等，主要作用为防风固沙，为国家级公益林，保护等级为国家二级林。由于项目建设所占用公益林树种组成较为单一，林型、林龄均与周围临近地段的植被生长状况一致，由项目建设导致的公益林破坏，对区域公益林的林分及结构特征影响较小。同时，本项目使用公益林的林地面积相对沿线公益林分布面积比例较小。

建设需严格按照《新疆维吾尔自治区建设项目使用林地审核审批管理办法（试行）》（新林资字〔2015〕497 号）要求，管道沿线两侧范围内的林地征用应按照地方有关工程征地补偿标准进行，管道施工穿越林地所造成的林业损失既是一次性的，又是永久性的，因此，要求管线在选线设计、施工作业时尽量避开灌木茂密区域，在条件允许时，减少砍伐林木的数量，最大程度地保护沿线的林业生态环境。开挖管沟缩短施工作业范围，应将作业带宽度控制在 8m 范围内，将重点公益林的影响降到最低。

### 5.1.5.6 水土流失影响分析

拟建工程建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成水土流失危害主要有以下几个方面：

（1）扩大侵蚀面积，加剧水土流失。拟建工程地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表整体植被覆盖相对较低，项目建设过程中对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若在施工过程中不加以治理和防护，遇大风天气易产生严重的水土流失现象。

（2）扰动土地面积、降低土壤抗侵蚀能力，工程建设由于车辆行驶，改变了扰动区域的原地貌、土壤结构和地面物质组成，降低了土壤抗侵蚀能力。

#### 5.1.5.7 防沙治沙分析

根据《新疆第六次沙化监测报告》，同时结合项目管线占地现场踏勘情况，占地现状主要为林地，本项目不涉及流动沙地、固定沙地、半固定沙、戈壁等沙化土地。

#### 5.1.5.8 生态影响评价自查表

表 5.1-8 生态影响评价自查表

| 工作内容      |           | 自查项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生态影响识别    | 生态保护目标    | 重要物种 <input checked="" type="checkbox"/> ；国家公园 <input type="checkbox"/> ；自然保护区 <input type="checkbox"/> ；自然公园 <input type="checkbox"/> ；世界自然遗产 <input type="checkbox"/> ；生态保护红线 <input type="checkbox"/> ；重要生境 <input type="checkbox"/> ；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域 <input type="checkbox"/> ；其他 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 影响方式      | 工程占用 <input type="checkbox"/> ；施工活动干扰 <input checked="" type="checkbox"/> ；改变环境条件 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 评价因子      | 物种 <input checked="" type="checkbox"/> （ <input type="checkbox"/> ）<br>生境 <input checked="" type="checkbox"/> （地表扰动）<br>生物群落 <input type="checkbox"/> （ <input type="checkbox"/> ）<br>生态系统 <input checked="" type="checkbox"/> （生态系统完整性、植被覆盖度、生物量损失）<br>生物多样性 <input checked="" type="checkbox"/> （生物多样性）<br>生态敏感区 <input type="checkbox"/> （ <input type="checkbox"/> ）<br>自然景观 <input type="checkbox"/> （ <input type="checkbox"/> ）<br>自然遗迹 <input type="checkbox"/> （ <input type="checkbox"/> ）<br>其他 <input type="checkbox"/> （ <input type="checkbox"/> ） |
| 评价等级      |           | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 生态影响简单分析 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 评价范围      |           | 陆域面积：（11.41）km <sup>2</sup> ；水域面积：（ <input type="checkbox"/> ）km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法      | 资料收集 <input checked="" type="checkbox"/> ；遥感调查 <input checked="" type="checkbox"/> ；调查样方、样线 <input checked="" type="checkbox"/> ；调查点位、断面 <input type="checkbox"/> ；专家和公众咨询法 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 调查时间      | 春季 <input type="checkbox"/> ；夏季 <input checked="" type="checkbox"/> ；秋季 <input type="checkbox"/> ；冬季 <input type="checkbox"/><br>丰水期 <input type="checkbox"/> ；枯水期 <input type="checkbox"/> ；平水期 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 所在区域的生态问题 | 水土流失 <input checked="" type="checkbox"/> ；沙漠化 <input type="checkbox"/> ；石漠化 <input type="checkbox"/> ；盐渍化 <input checked="" type="checkbox"/> ；生物入侵 <input type="checkbox"/> ；重要物种 <input type="checkbox"/> ；生态敏感区 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 评价内容      | 植被/植物群落 <input checked="" type="checkbox"/> ；土地利用 <input checked="" type="checkbox"/> ；生态系统 <input checked="" type="checkbox"/> ；生物多样性 <input checked="" type="checkbox"/> ；重要物种 <input checked="" type="checkbox"/> ；生态敏感区 <input checked="" type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法      | 定性 <input type="checkbox"/> ；定性和定量 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 评价内容      | 植被/植物群落 <input checked="" type="checkbox"/> ；土地利用 <input checked="" type="checkbox"/> ；生态系统 <input checked="" type="checkbox"/> ；生物多样性 <input type="checkbox"/> ；重要物种 <input checked="" type="checkbox"/> ；生态敏感区 <input checked="" type="checkbox"/> ；生物入侵风险 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 生态保护对策措施  | 对策措施      | 避让 <input checked="" type="checkbox"/> ；减缓 <input checked="" type="checkbox"/> ；生态修复 <input type="checkbox"/> ；生态补偿 <input checked="" type="checkbox"/> ；科研 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 生态监测计划    | 全生命周期 <input type="checkbox"/> ；长期跟踪 <input type="checkbox"/> ；常规 <input checked="" type="checkbox"/> ；无 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 环境管理      | 环境监理 <input checked="" type="checkbox"/> ；环境影响后评价 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

续表 5.1-8

生态影响评价自查表

| 工作内容                         |      | 自查项目                                                                  |
|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 评价<br>结论                     | 生态影响 | 可行 <input checked="" type="checkbox"/> ; 不可行 <input type="checkbox"/> |
| 注: “□”为勾选项, 可√; “( )”为内容填写项。 |      |                                                                       |

## 5.2 运营期环境影响评价

### 5.2.1 大气环境影响评价

运营期无废气产生。

### 5.2.2 地表水环境影响评价

运营期无废水产生。

### 5.2.3 地下水环境影响评价

本次评价区域内项目管线位于同一水文地质单元, 水文地质条件一致, 因此进行统一叙述, 不再分述。

#### 5.2.3.1 区域地形地貌

塔河油田区块位于塔里木盆地北缘, 区域北部为渭干河、库车河冲洪积平原, 中部为塔里木河冲积平原, 南部为风积沙漠, 总体地势北高南低, 西高东低。其中, 北部渭干河、库车河冲洪积平原地势北高南低, 西高东低, 海拔 950~990m, 地形坡降 1~3%左右, 其上河流、渠道发育; 中部塔里木河冲积平原南北高、中间低, 西高东低, 海拔 930~990m, 地形坡降 1~3%左右, 其上河网发育。

#### (1) 冲洪积平原

广泛分布于塔河油田区块, 地表由第四系冲洪积物构成, 包气带岩性为粉土、粉质粘土和细砂, 厚度较大, 探井开挖深度内未揭穿。地形较平坦, 总体地势北高南低、西高东低, 河流渠道发育, 人类活动频繁, 地表以城镇、农田、村庄为主。

#### (2) 冲积平原

主要分布于塔里木河南北两岸, 塔河油田区块东南侧部分属于该平原, 地表岩性为细砂、粉质粘土、粉土。地势南北高、中间低, 西高东低, 其上河网

纵横交错，地下水埋藏较浅，有零星沼泽分布。沿河流两岸有村庄和农田，南岸有茂盛胡杨林分布。

#### 5.2.3.2 地质概况

##### (1) 地质构造

塔河油田区块在大地构造分区上属于塔里木地台北部向斜二级大地构造单元，三级构造单元属沙雅隆起。地表主要为第四系覆盖区，无基岩裸露，构造上相对比较稳定，只发育有隐伏背斜和断裂，隐伏背斜轴部在评价区内北部边缘，隐伏断裂延伸方向为近东西向。

##### (2) 地层岩性

调查区地表覆盖有厚层第四系松散物，无基岩出露。第四系从北部到南部的塔里木河区域依次为冲洪积和冲积成因，岩性结构颗粒由粗到细的变化特征。

#### 5.2.3.3 水文地质条件

##### (1) 含（隔）水层结构及其分布特征

调查区内地下水以多层潜水-承压水含水层结构为主，整体来看，从北向南第四系有含水层由厚变薄，颗粒由粗变细的规律性变化。区域地下水流向总体西北向东南。

塔里木河北岸为多层潜水-承压水含水层结构。潜水含水层岩性为细砂，渗透系数一般小于 5m/d，水位埋深一般 2.5~9m，含水层厚度 10~30m，单井涌水量 100~1000m<sup>3</sup>/d，富水性中等。承压水含水层岩性为中细砂、细砂，地下水渗透系数一般小于 10m/d，100m 钻孔揭露的含水层厚度为 20~30m，单井涌水量 100~1000m<sup>3</sup>/d，富水性中等。

潜水含水层与承压含水层之间存在厚 2~5m 的粉质粘土，构成区域稳定隔水层，此外承压含水层内部存在多层粉质粘土，也构成各含水层间隔水层。

##### (2) 地下水补径排条件

调查区内降雨量小，只有暴雨洪流存在少量入渗补给，补给来源主要为渠系入渗和田间灌溉，以及地下水侧向径流补给。地下水径流方向主要为自西向东，水力梯度小于 1%。最终以人工开采、潜水蒸发、植物蒸腾和补给塔里木河方式排泄。



### (3) 各含水层之间及与地表水之间水力联系

#### ①各含水层之间的关系

调查区内孔隙水含水层主要为上更新统冲洪积含水层和全新统冲积含水层。两含水层交互沉积，互相衔接为一体，地下水体互相传递，具有统一的水动力特征和统一的水面，构成完整的上、下游地下水补径排系统。

调查区内潜水和承压含水层之间存在 2~5m 的粉质粘土层，为分布稳定的隔水层，使潜水和承压水之间水力联系较弱。此外，承压含水层内部存在多层粉质粘土层，将承压含水层分割为多层结构。

#### ②地表水与地下水的关系

调查区南部塔里木河自西向东穿过，该河为区域性河流，调查区内河流北岸地下水接受塔里木河向北补给地下水。此外，调查区内农业灌溉渠道和引水渠尾修建的排碱渠会使少量地表水补给地下水。

#### ③ 地下水动态变化特征

调查区内地下水动态类型以渗入-蒸发型为主。动态曲线呈现为多峰型：每年 1~2 月地下水处于低水位期，3 月份水位开始上升，至 4 月~5 月达到高水位，之后水位开始回落；平水位期为 11 月底或 3 月底。

### (4) 地下水开发利用

经过调查，评价区地下水潜水、承压水水量中等，矿化度较高，水化学类型主要以  $\text{Cl} \cdot \text{SO}_4\text{-Na}$  型为主，区域地下水以饮用、工业、农业用水为主。

### (5) 水位统测

#### ①统测频率

项目位于塔里木河冲积平原，属于其他平原区，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016) 中表 4 地下水环境现状监测频率参照表，结合地下水环境影响预测的需要，本次塔河油田地下水环境水位统测开展一期。

#### ②统测结果

引用 2024 年 9 月对塔河油田整个区块进行水位统测，具体统测结果见表 5.2-18。

表 5.2-18 塔河油田地下水水位统测点统计表

| 序号  | 坐标 |   | 井深 (m) | 地面标高 (m) | 丰水期 (2024 年 9 月) |          |
|-----|----|---|--------|----------|------------------|----------|
|     | X  | Y |        |          | 水位埋深 (m)         | 水位标高 (m) |
| T02 | *  | * | *      | *        | *                | *        |
| T03 | *  | * | *      | *        | *                | *        |
| T04 | *  | * | *      | *        | *                | *        |
| T05 | *  | * | *      | *        | *                | *        |
| T06 | *  | * | *      | *        | *                | *        |
| T07 | *  | * | *      | *        | *                | *        |
| T08 | *  | * | *      | *        | *                | *        |
| T09 | *  | * | *      | *        | *                | *        |
| T10 | *  | * | *      | *        | *                | *        |
| T11 | *  | * | *      | *        | *                | *        |

(6) 包气带特征及防污性能

①岩性特征

根据塔河油田区块内钻孔资料,揭露厚度 100m 内的地层岩性主要为粉质粘土、粉土和细砂。

②包气带防污性能

塔河油田区块内包气带岩性主要有:第四系松散岩类粉质粘土、粉土和细砂,第四系包气带厚度 2.5~9m,粉质粘土垂直渗透系数  $5.56 \times 10^{-5} \sim 1.11 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ ,粉土垂直渗透系数  $1.67 \times 10^{-4} \sim 6.67 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ ,细砂垂直渗透系数为  $6.11 \times 10^{-4} \sim 8.89 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中天然包气带防污性能分级参照表,粉质粘层分布不稳定,粉土和细砂的包气带垂向渗透系数 K 均大于  $1 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ ,综合判定塔河油田天然包气带防污性能为“弱”。

5.2.3.4 区域地下水污染源调查

根据地下水监测结果,潜水监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物存在一定程度超标外,其余因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准;各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002) III类标准要求。

#### 5.2.3.5 地下水环境影响预测

本项目地下水环境影响评价等级为“二级”，项目场地位于冲洪积平原区，水文地质条件较为简单，污染物的渗漏对地下水流场基本不会产生影响，含水层水文地质参数变化很小。因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，为了解项目实施对地下水环境的影响，本次评价采用解析法进行地下水环境影响预测工作。

##### 5.2.3.5.1 正常状况

###### (1) 落地油

油气集输过程中产生的落地油，转移到下层的量很少。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》(岳战林等，2009)，土壤中原油基本上不随土壤水上下移动，毛细管作用也不活跃。石油对土壤的污染仅限于20cm表层，只有极少量的石油类最多可下渗到50cm。由于区域气候干旱少雨，无地表径流，无大量降水的淋滤作用，即无迁移原油从地表到地下水的动力条件。落地油一旦产生须及时、彻底进行回收，在措施落实、管理到位的前提下，可最大限度减少落地油量，正常情况下对地下水环境影响可接受。

###### (2) 集输管线

拟建工程正常状况下，集输管道采取严格的防腐防渗措施，不会对区域地下水环境产生污染影响。

##### 5.2.3.5.2 非正常状况

集油管道泄漏事故对地下水的影响，一般泄漏于土体中的液相可以同时向表面溢出和向地下渗透，并选择疏松位置运移。

通常管道泄漏产生的污染物以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层。因而管道泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于采出液的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。

本工程非正常状况下，集油管道泄漏如不及时修复，少量原油可能下渗，对地下水造成影响。由于石油类受土壤的吸附作用，石油类主要积聚在包气带表层40cm以内，其污染也主要限于地表，且本项目地下水埋深大于2m，同时油

田公司能及时发现并通过采取有效的措施治理污染，因此非正常状况下管线与阀门连接处泄漏对地下水环境的影响可以接受。

#### 5.2.3.6 地下水环境保护措施与对策

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

##### （1）源头控制措施

①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物泄漏风险，同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；

②定期做好管线巡检，一旦发现异常，及时采取措施，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生；

③加强对管线的监测和管理，定期检查，及时发现减少管线破坏。

##### （2）管道刺漏防范措施

①管线采取严格的防腐防渗措施。

②在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。减轻管道的内外腐蚀，定期检测管道的内外腐蚀情况，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。

③利用管线的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若是出现问题，立即派人现场核查，如有突发事情启动应急预案。

④一旦管道发生泄漏事故，管线设置有流量控制仪及压力变送器，当检测到压力降速率超过 0.15MPa/min 时，由 SCADA 系统发出指令，远程自动关闭阀门。

##### （3）地下水跟踪监控措施

根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，利用塔河油田采油一厂现有例行监测井为本项目地下水水质监

测井，地下水监测计划见表 5.2-2。

表 5.2-2 地下水监测点布控一览表

| 名称    | 监测层位  | 功能    | 井深   | 监测因子        | 方位/距离  | 监测频次   |
|-------|-------|-------|------|-------------|--------|--------|
| TK307 | 潜水含水层 | 跟踪监测井 | ≤50m | 石油类、砷、汞、六价铬 | 上游地下水井 | 每年 2 次 |
| TK203 |       |       |      |             | 侧向地下水井 |        |
| YT2   |       |       |      |             | 下游地下水井 |        |

#### 5.2.3.6 应急响应

(1) 应急预案在制定全作业区环保管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并与其它应急预案相协调。地下水应急预案包括以下内容：

- ①地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；
- ②特大事故应急抢险组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习。

#### (2) 应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间尽快上报主管领导，通知当地生态环境主管部门，密切关注地下水水质变化情况；

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，切断污染源，阻隔地下水流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

③对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

#### 5.2.3.7 地下水环境评价结论

#### (1) 环境水文地质现状

本项目位于塔里木河冲积平原，地下水主要赋存于第四系松散岩类孔隙中，地下水主要为多层潜水-承压水结构，潜水含水层岩性为细砂，水位埋深一般 2.5~9m，含水层厚度 10~30m，单井涌水量 100~1000m<sup>3</sup>/d，富水性中等。承压水含水层岩性为中细砂、细砂，含水层顶板埋深 40m 左右，100m 钻孔揭露的含水层厚度为 20~30m，单井涌水量 100~1000m<sup>3</sup>/d，富水性中等。

区域内包气带岩层主要为第四系松散岩类粉质粘土、粉土和细砂等，综合判定项目场地内天然包气带防污性能为“弱”。

由地下水环境现状监测结果可知，评价范围内潜水监测点中除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物外，其余监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准要求。

#### (2) 地下水环境的影响

正常状况下，集油管线等装置完好无损，可避免采出液泄露而对地下水产生污染影响。

非正常状况下，集油管道破损等导致采出液泄漏进入地下水后沿水流迁移，但影响范围较小，不会对周围地下水水质产生明显污染影响。

#### (3) 地下水污染防控措施

本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料；②建立和完善拟建项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划；③在制定全厂环保管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

#### (4) 地下水环境影响评价结论

本项目采取了源头控制、监控措施和应急响应等防控措施，同时制定了合理的地下水污染监控计划。因此，在加强管理并严格落实地下水污染防控措施的前提下，从地下水环境影响的角度分析，本项目对地下水环境影响可接受。

#### 5.2.4 声环境影响评价

本项目管线埋设在地下，埋深 1.5m，运营期无噪声产生，油气集输不会对周围声环境产生影响。

#### 5.2.5 固体废物影响分析

根据《国家危险废物名录（2025 年版）》（部令第 36 号）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021 年 第 74 号），本项目运营期产生的危险废物主要为落地油，收集后有危废处置资质单位接收

处置，井场内不暂存。根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021 年第 74 号），本项目危险废物类别、主要成分及污染防治措施见表 5.2-25。

表 5.2-25 危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

| 危险废物名称 | 废物类别 | 废物代码       | 产生量(t/a) | 产生工序及装置   | 形态 | 主要成分    | 有害成分 | 产废周期 | 危废特性 | 污染防治措施             |
|--------|------|------------|----------|-----------|----|---------|------|------|------|--------------------|
| 落地油    | HW08 | 071-001-08 | 0.2      | 油气开采、管道集输 | 固态 | 油类物质、泥砂 | 油类物质 | /    | T, I | 收集后，由有危废处置资质单位接收处置 |

### （1）危险废物贮存

本项目产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021 年第 74 号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中相关管理要求并根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。及时在线填报危险废物管理计划、办理电子转移联单。落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。危险废物收集和运输过程的污染控制执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定。

收集危险废物的硬质桶应按要求设置明显的标明危险废物相关信息的标签，标签信息应填写完整详实。具体要求如下：

a. 危险废物标签规格颜色说明：规格：正方形，40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。

b. 危险废物类别：按危险废物种类选择，危险废物类别如图 5.2-5 所示；

c. 材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀。危险废物相关信息标签如图 5.2-6 所示；

d. 装载液体、固体的危险废物的硬质桶内必须留足够的空间，硬质桶顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。

| 序号 | 危险特性 | 警示图形                                                                               | 图形颜色                            |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 腐蚀性  |   | 符号：黑色<br>底色：上白下黑                |
| 2  | 毒性   |   | 符号：黑色<br>底色：白色                  |
| 3  | 易燃性  |   | 符号：黑色<br>底色：红色 (RGB: 255,0,0)   |
| 4  | 反应性  |  | 符号：黑色<br>底色：黄色 (RGB: 255,255,0) |

图 5.2-5 危险废物类别标识示意图

| 危险废物      |                                                                                      |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 废物名称：     | 危险特性                                                                                 |       |
| 废物类别：     |                                                                                      |       |
| 废物代码：     |                                                                                      | 废物形态： |
| 主要成分：     |                                                                                      |       |
| 有害成分：     |                                                                                      |       |
| 注意事项：     |                                                                                      |       |
| 数字识别码：    |                                                                                      |       |
| 产生/收集单位：  |  |       |
| 联系人和联系方式： |                                                                                      |       |
| 产生日期：     |                                                                                      | 废物重量： |
| 备注：       |                                                                                      |       |

图 5.2-6 危险废物相关信息标签



## (2) 危险废物运输过程影响分析

拟建工程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021 年 第 74 号)中相关要求,运输危险废物,应当采取防止污染环境的措施,并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

本工程产生的危险废物运输过程由阿克苏塔河环保工程有限公司进行运输,运输过程中全部采用密闭容器收集储存,且塔河油田绿色环保站距项目约 4.1km,转运结束后及时对转运路线进行检查和清理,确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上,危险废物运输过程符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。

## (3) 危险废物委托处置环境影响分析

本项目产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021 年 第 74 号)中相关要求,落实危险废物经营许可证制度,禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

本工程落地油委托塔河油田绿色环保站进行处置,塔河油田绿色环保站处理资质及处置类别涵盖了本工程 HW08 危险废物,处置能力能够满足项目要求,目前塔河油田绿色环保站已建设完成并投入运行,设计处置含油污泥 6 万  $\text{m}^3/\text{a}$ ,目前尚有较大处理余量。因此,本工程危险废物全部委托塔河油田绿色环保站接收处置可行。

## (4) 运输过程的污染防治措施

运输过程严格按照《危险废物转移管理办法》(生态环境部部令第23号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)执行。危险废物转移过程应采取防扬散、防流失、防渗漏措施,不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒;制定危险废物突发环境事件的防范措施和应急预案,发生危险废物突发环境事件时,采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害;制定危险废物管理计划,结合自身的实际情况,与生产记录相衔接,建立危险废物管理台账记录,如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息,并填写、运行危险废物转移联单。

拟建工程所产生的危险废物道路运输委托持有危险废物经营许可证的单位，按照其许可证的经营范围组织实施，并在当地生态环境部门批准后进行危险废物的转移。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令（2005）9号）、《危险货物道路运输规则》（JT/T617-2018）执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路危险货物运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志；运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。综上，拟建工程危险废物运输过程的污染防治措施可行。

#### 5.2.6 生态影响评价

项目运营期对生态的影响主要表现在对野生动物、植物、生态系统完整性等影响。

##### （1）对野生动物的影响分析

运营期项目不新增用地，占地对野生动物的影响不再增加。车辆运输和机械噪声相对施工期有所减小，对野生动物的影响也相对减小。人为活动相对施工也有所减少，并加强管理禁止油气田职工对野生动物的猎杀。

运营期道路行车主要是油气田巡线的自备车辆，车流量很小，夜间无车行驶，一般情况下，野生动物会自行规避或适应，不会对野生动物产生明显影响。并从管理上对工作人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识，车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物，对进行野生动物保护法的宣传教育，严禁惊扰、猎杀野生动物。

##### （2）植被影响分析

运营期由于占地活动的结束，管线所经地区处于正常状态，对地表植被无不良影响。非正常状况下，如漏油、爆炸等，产生的原油和废气会对周边植被及天然林产生不利影响。运营期加强巡线，特别是天然林段，发现问题及时采

取紧急关闭阀门、及时维修等措施，管线泄漏一般影响时间较短，造成植被损失较小。

### （3）生态系统完整性影响分析

本项目管线的建设在施工期将原有景观格局分割成零散的地块，导致斑块数目增加，最终引起景观破碎度的增加；集输管线对自然景观起到一种分割作用，造成空间上的非连续性，并形成廊道效应，导致景观连通性降低。本项目管线建设在施工后覆土回填，植被逐渐恢复原貌，对自然景观影响较小。道路建设过程中分割作用对动物有所影响，由于区域动物以鸟类、爬行类为主，因此道路建设对鸟类的隔离作用很小，爬行类均为常见物种，适应能力较强，在受到不利影响后，会主动向周边适宜生境中迁移。

在油田开发如管道等建设中，新设施的增加不但不会使区域内异质化程度降低，反而在一定程度上会增加区域的异质性。区域的异质性越大，抵抗外界干扰的能力就越大，同时由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因而油田开发建设不会改变区域内景观生态的稳定性及完整性。

综上所述，运营期加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。因此从生态影响的角度，本工程建设可行。

## 5.2.7 土壤环境影响评价

### 5.2.7.1 环境影响识别

#### （1）项目类型

本项目采油管线类别为Ⅱ类。

#### （2）影响类型及途径

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），拟建工程位于土壤盐化地区，土壤影响类型同时属于污染影响型和生态影响型。

运营期无废水产生，不设置废水池；非正常状况采油管道连接处破裂，可

能通过垂直入渗的形式对土壤造成影响。同时，本项目管线中采出液盐分含量较高，当出现泄漏时，采出液中的盐分将进入表层土壤中，遗留在土壤中，造成区域土壤盐分含量升高。影响类型见表 5.2-26。

表 5.2-26 建设项目影响类型表

| 不同时段  | 污染影响型 |      |      |    | 生态影响型 |    |    |    |
|-------|-------|------|------|----|-------|----|----|----|
|       | 大气沉降  | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化    | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期   | —     | —    | —    | —  | —     | —  | —  | —  |
| 运营期   | —     | —    | √    | —  | √     | —  | —  | —  |
| 服务期满后 | —     | —    | —    | —  | —     | —  | —  | —  |

### (3) 影响源及影响因子

#### ①污染影响型

本项目集油管线输送介质为采出液，集油管线破裂时，采出液中的石油烃可能会下渗到土壤中，造成一定的影响。因此本评价选取石油烃作为代表性污染物进行预测。本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表 5.2-27。

表 5.2-27 土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源    | 污染途径 | 特征因子 | 备注   |
|--------|------|------|------|
| 集油管线泄漏 | 垂直入渗 | 石油烃  | 事故工况 |

#### ②生态影响型

考虑最不利情况，集油管线破裂导致其中高含盐液体进入土壤中，造成土壤中盐分含量有一定程度的升高。本次评价选择盐分含量作为代表性因子进行预测。

表 5.2-28 土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源    | 污染途径 | 特征因子 | 备注   |
|--------|------|------|------|
| 集油管线泄漏 | 物质输入 | 盐分含量 | 事故工况 |

### 5.2.7.2 现状调查与评价

#### (1) 调查范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤

生态影响型现状调查范围为各管线边界两侧向外延伸 0.2km 范围；土壤污染影响型现状调查范围为各管线边界两侧向外延伸 0.2km 范围。

### （2）敏感目标

将各管线两侧 0.2km 范围的土壤作为土壤环境（生态影响型）保护目标；将各管线两侧 200m 范围的耕地作为土壤环境（污染影响型）保护目标。

### （3）土地利用类型调查

#### ①土地利用现状

根据现场调查结果，管道占地现状为灌木林地、其他林地。

#### ②土地利用历史

根据调查，项目区域建设之前为灌木林地、其他林地，局部区域已受到油田开发的扰动和影响。

#### ③土地利用规划

本项目占地范围暂无规划。

#### 5.2.7.2.4 土壤类型调查

根据国家土壤信息服务平台发布的中国 1 公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016 年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类，土壤评价范围内土壤类型为林灌草甸土、草甸土。

#### 5.2.7.3 土壤环境影响预测与评价

##### 5.2.7.3.1 污染影响型

#### （1）预测情景

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生油品渗漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为非正常泄漏工况，根据企业的实际情况分析，结合前文“影响源及影响因子”。综合考虑本项目物料特性及土壤特征，本次评价对集油管线破损泄漏石油烃对土壤垂直下渗的污染，作为预测情景。

#### （2）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 E 中预测方法对本工程垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测公式如下：

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left( \theta D \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} (qc)$$

式中：c--污染物介质中的浓度，mg/L；

D--弥散系数，m<sup>2</sup>/d；

q--渗流速度，m/d；

z--沿 z 轴的距离，m；

t--时间变量，d；

θ -土壤含水率，%。

②初始条件

$$c(z, t) = 0 \quad t = 0, L \leq z < 0$$

③边界条件

第一类 Dirichlet 边界条件：

a. 连续点源：

$$\begin{aligned} c(z, t) &= c_0 & t > 0, z = 0 \\ c(z, t) &= \begin{cases} c_0 & 0 < t \leq t_0 \\ 0 & t > t_0 \end{cases} \end{aligned}$$

b. 非连续点源：

第二类 Neumann 零梯度边界条件：

$$-\theta D \frac{\partial c}{\partial z} = 0 \quad t > 0, z = L$$

（3）预测参数选取

根据现场土壤采样及水文地质调查结果，预测模型参数取值见表 5.2-29。

表 5.2-29 垂直入渗预测模型参数一览表

| 土壤质地 | 厚度<br>(m) | 渗透系数<br>(m/d) | 孔隙度  | 土壤含水量<br>(%) | 弥散系数<br>(m <sup>2</sup> /d) | 土壤容重<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|------|-----------|---------------|------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| 壤土   | 3.5       | 0.45          | 0.41 | 0.8          | 1                           | 1.44×10 <sup>3</sup>         |

#### (4) 预测源强

根据工程分析，结合项目特点，本评价重点针对集油管线破损泄漏及套管发生破损泄漏的石油烃对土壤垂直下渗的污染。

表 5.2-30 土壤预测源强表

| 渗漏点    | 污染物 | 浓度 mg/L | 渗漏特征 |
|--------|-----|---------|------|
| 集油管线泄漏 | 石油烃 | 9245000 | 瞬时   |

#### (5) 土壤污染预测结果

集油管线出现破损泄漏，泄漏油品中石油烃以点源形式垂直进入土壤环境。初始浓度设定为 9245000mg/L，考虑到石油烃以点源形式泄漏，第 10 天对周边污染的土壤进行清理作业，预测时段按 10 天考虑。

石油烃沿土壤迁移模拟结果如图 5.2-7 所示。

图 5.2-7 石油烃沿土壤垂向迁移情况

由图 5.2-6 土壤模拟结果可知，入渗 10 天后，污染深度为 35cm，整体渗漏速率较慢，发生泄漏会在短时间内发现，油田公司会按照要求将泄漏点周围区域土壤进行清理，因此，本项目实施后对周边土壤环境污染影响可接受。

#### 5.2.7.3.2 生态影响型

##### (1) 预测情景

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生油品渗漏进入土壤。事故工况，根据企业的实际情况分析，结合前文“影响源及影响因子”，综合考虑本项目物料特性及土壤特征，本次评价对集油管线破损泄漏的盐分含量对土壤的盐化影响，作为预测情景。

##### (2) 预测源强

根据设计资料并结合建设单位多年来同类管道的运营经验，一旦发生漏油事故，管内压力减小，各截断阀可以确保在 10min 内响应并关闭，管道断裂处油品继续泄漏，当与外界压力平衡时，泄漏终止。本次评价以泄漏事故发生至关闭阀门时间 10min 考虑。管道泄漏时，选取最不利情形即管道截面 100%断裂进行评价。管线输送全管径泄漏最大采出液泄漏量为  $0.36\text{m}^3$ ，采出液中总矿化度为  $183600\text{mg/L}$ ，则估算进入土壤中的盐分含量为  $=0.36 \times 183600 = 66096\text{g}$ 。

##### (3) 预测模型

本次预测采用 HJ964-2018 附录 E.1.3 中预测方法，预测公式如下：

##### ①单位质量土壤中某种物质的增量

$$\Delta S = n(I_s - L_s - R_s) / (\rho_b \times A \times D)$$

式中： $\Delta S$ -单位质量表层土壤中某种物质的增量， $\text{g/kg}$ ；

$I_s$ -预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量， $\text{g}$ ；

$L_s$ -预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量， $\text{g}$ ；

$R_s$ -预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量， $\text{g}$ ；

$\rho_b$ -表层土壤容重， $\text{kg/m}^3$ ；

$A$ -预测评价范围， $\text{m}^2$ ；

$D$ -表层土壤深度，一般取  $0.2\text{m}$ ，可根据实际情况适当调整；

$n$ -持续年份， $a$ 。

##### ②单位质量土壤中某种物质的预测值

$$S = S_b + \Delta S$$



$S$ -单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

$S_b$ -单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg。

#### (4) 预测结果

项目所处区域气候干燥，年降雨量较小，项目考虑最不利情况， $L_s$  和  $R_s$  取值均为 0，预测评价范围为以集油管线泄漏点为中心  $20m \times 20m$  范围，表层土壤容重根据区域土壤理化特性调查取值为  $1.45 \times 10^3 kg/m^3$ ，根据区域土壤盐分监测结果，单位质量土壤中盐分含量的现状最大值为 16.2g/kg。预测年份为 0.027a(10 天)。根据上述计算结果，在 10 天内，单位质量土壤中盐分含量的增量为 0.015g/kg，叠加现状值后的预测值为 16.215g/kg。

从预测结果可知，发生泄漏后，导致泄漏点周边区域土壤中盐分含量有所升高，增量较小；且本项目建设 RTU 采集系统，发生泄漏会在短时间内发现，油田公司会按照要求将泄漏点周围区域土壤进行清理，因此，本项目实施后对周边土壤环境生态影响可接受。

#### 5.2.7.4 土壤污染防治措施

##### (1) 源头控制

①定期检修维护压力、流量传感器，确保发生泄漏时能及时切断阀门，减少泄漏量；

②人员定期巡检，巡检时应对管线沿线进行仔细检查，出现泄漏情况能及时发现；

③加强法兰、阀门、管线腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生；

④加强管线巡检，避免因“跑、冒、滴、漏”或泄漏事故发生造成油品进入土壤，发生泄漏事故时应及时清理落地油，受污染的土壤应交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置，降低对土壤环境质量的影响程度。

##### (2) 过程防控措施

①巡检车辆按照指定路线行驶，严禁随意碾压破坏管线周边土壤结构；

②建设单位应当按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要

求，定期对重点区域、公益林段、重点设施开展隐患排查，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。发现污染隐患的，应当立即制定整改方案，及时采取技术、管理等措施消除隐患。本项目重点区域包括公益林段地下管线周边等。

### （3）跟踪监测

为了掌握本项目土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，对本项目实施土壤跟踪监测。根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）相关要求，制定监测计划，详情见表 5.2-32。

表 5.2-32 土壤跟踪监测点位布设情况一览表

| 序号 | 跟踪监测点位名称 | 采样层位 | 监测因子                                                                                          | 执行标准                                                  | 监测频率   |
|----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 管线沿线     | 表层样  | 石油类、石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )、石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )、砷、六价铬、盐分含量、pH | 执行《土壤环境质量 建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 2 第二类用地筛选值 | 每年 1 次 |

### 5.2.7.5 结论与建议

本项目占地范围内土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；占地范围外土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 农用地土壤污染风险筛选值，石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。同时根据土壤垂直入渗预测结果可知石油烃在土壤中随时间不断向下迁移，石油烃主要积聚在土壤表层 50cm 以内，其污染也主要限于地表，土壤底部石油烃浓度未检出。采出液泄漏时，将导致泄漏点周边土壤盐分含量升高，增量较小。因此，本项目需采取土壤防治措施按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，并定期开展土壤跟踪监测，在严格按照土壤污染防治措施后，从土壤环境影响的角度，拟建工程建设可行。

本项目土壤环境影响评价自查表见表 5.2-33。

表 5.2-33

土壤环境影响评价自查表

| 工作内容                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成情况                                                                                                                                                                     |       |       |              | 备注    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 影响识别                                                                                                 | 影响类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 污染影响型 <input type="checkbox"/> ; 生态影响型 <input type="checkbox"/> ; 两种兼有 <input checked="" type="checkbox"/>                                                               |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 土地利用类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 建设用地 <input checked="" type="checkbox"/> ; 农用地 <input type="checkbox"/> ; 未利用地 <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 占地规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 小型                                                                                                                                                                       |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 敏感目标信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 敏感目标（耕地）、方位（南侧）、距离（20m）                                                                                                                                                  |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 影响途径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 大气沉降 <input type="checkbox"/> ; 地面漫流 <input type="checkbox"/> ; 垂直入渗 <input checked="" type="checkbox"/> ; 地下水位 <input type="checkbox"/> ; 其他（ ）                         |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 全部污染物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 盐分、pH、石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）                                                                                                                             |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 特征因子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 盐分、pH、石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）                                                                                                                             |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 所属土壤环境影响评价项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I 类 <input type="checkbox"/> ; II 类 <input checked="" type="checkbox"/> ; III 类 <input type="checkbox"/> ; IV 类 <input type="checkbox"/>                                 |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 敏感程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 敏感 <input checked="" type="checkbox"/> ; 较敏感 <input type="checkbox"/> ; 不敏感 <input type="checkbox"/>                                                                     |       |       |              | 污染影响型 |
| 敏感 <input checked="" type="checkbox"/> ; 较敏感 <input type="checkbox"/> ; 不敏感 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |       | 生态影响型 |              |       |
| 评价工作等级                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一级 <input type="checkbox"/> ; 二级 <input checked="" type="checkbox"/> ; 三级 <input type="checkbox"/>                                                                       |       |       |              | 污染影响型 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一级 <input type="checkbox"/> ; 二级 <input checked="" type="checkbox"/> ; 三级 <input type="checkbox"/>                                                                       |       |       |              | 生态影响型 |
| 现状调查内容                                                                                               | 资料收集                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) <input checked="" type="checkbox"/> ; b) <input checked="" type="checkbox"/> ; c) <input checked="" type="checkbox"/> ; d) <input checked="" type="checkbox"/>        |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 理化特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                        |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 现状监测点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度           |       |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 表层样点数                                                                                                                                                                    | 5     | 6     | 0.2m         |       |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 柱状样点数                                                                                                                                                                    | 5     | 0     | 0.5m、1.5m、3m |       |
| 现状监测因子                                                                                               | 占地范围内：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙炔、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）、盐分含量 |                                                                                                                                                                          |       |       |              |       |
| 现状评价                                                                                                 | 评价因子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 占地范围外：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）、盐分含量                                                                                                     |       |       |              |       |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 评价标准 GB15618 <input checked="" type="checkbox"/> ; GB36600 <input checked="" type="checkbox"/> ; 表 D.1 <input type="checkbox"/> ; 表 D.2 <input type="checkbox"/> ; 其他（ ） |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 现状评价结论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 各评价因子均满足相应标准要求                                                                                                                                                           |       |       |              |       |
| 影响预测                                                                                                 | 预测因子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）、盐分含量                                                                                                                              |       |       |              |       |
|                                                                                                      | 预测方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 附录 E <input checked="" type="checkbox"/> ; 附录 F <input type="checkbox"/> ; 其他（ ）                                                                                         |       |       |              |       |

续表 5.2-33

土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |        | 完成情况                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                       | 备注 |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| 影响预测 | 预测分析内容 | 污染影响范围：单井集输管线<br>泄漏点；影响程度：较小                                                                                                                                            |                                                                                                       | 生态影响范围：单井集输管线<br>泄漏点；影响程度：盐碱化程<br>度加剧 |    |
|      | 预测结论   | 达标结论：a) <input type="checkbox"/> ；b) <input type="checkbox"/> ；c) <input checked="" type="checkbox"/><br>不达标结论：a) <input type="checkbox"/> ；b) <input type="checkbox"/> |                                                                                                       |                                       |    |
| 防治措施 | 防控措施   | 土壤环境质量现状保障 <input checked="" type="checkbox"/> ；源头控制 <input checked="" type="checkbox"/> ；过程防控 <input checked="" type="checkbox"/> ；<br>其他（ ）                           |                                                                                                       |                                       |    |
|      | 跟踪监测   | 监测点数                                                                                                                                                                    | 监测指标                                                                                                  | 监测频次                                  |    |
| 防治措施 | 跟踪监测   | 管线沿线                                                                                                                                                                    | 石油类、石油烃（C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ）、<br>石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）、砷、六<br>价铬、盐分含量、pH | 每年一次                                  |    |
|      | 信息公开指标 | 石油类、石油烃（C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> ）、石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）、砷、六价铬、<br>盐分含量、pH                                                                       |                                                                                                       |                                       |    |
| 评价结论 |        | 通过采取源头控制、过程防控措施、跟踪监测，从土壤环境<br>影响的角度，本工程建设可行                                                                                                                             |                                                                                                       |                                       |    |

### 5.2.8 环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故风险可防控。

#### 5.2.8.1 评价依据

##### （1）风险调查

本项目涉及的风险物质主要为原油、天然气、硫化氢，存在于集输管线内。各井场油气经集油管线输至联合站处理。

##### （2）环境敏感目标调查

本项目周边敏感特征情况见表 2.8-5。

##### （3）环境风险潜势初判

项目 Q 值小于 1，环境风险潜势为 I。

#### 5.2.8.2 环境风险识别

##### （1）物质危险性识别

本项目涉及的风险物质主要为原油、天然气、硫化氢。其物化性质、易燃

性、爆炸性和毒性情况见表 5.2-34。

表 5.2-34 物质危险性一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 危险特性                                                                                              | 分布   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 原油     | 热值：41870KJ/kg；火焰温度：1100℃；沸点：300-325℃；闪点：23.5℃；爆炸极限 1.1%-6.4%(v)；自然燃点 380-530℃                     | 集输管线 |
| 2  | 天然气    | 无色无味气体，爆炸上限 16%，爆炸下限 4.8%，蒸汽压：53.32kPa(-168.8℃)，闪点：-188.8℃，熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，相对密度 0.42(-164℃) | 集输管线 |
| 3  | 硫化氢    | 无色酸性气体，有恶臭，熔点：-85.5℃，沸点：-60.4℃，闪点：-50℃；爆炸极限 4.0%~46.0V%，溶于水、乙醇                                    | 集输管线 |

### (2) 生产系统危险性识别

本工程集输管线输送介质为采出液，管线主要采用埋地敷设方式。运行过程中常见的事故包括：因腐蚀穿孔造成泄漏；人为破坏导致管道泄漏。一旦发生泄漏，释放出的原油、天然气遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生 CO 引发周围人员 CO 中毒事件，原油泄漏还可能造成土壤、地下水污染物。采出液中硫化氢气体扩散至环境空气中，进而可能引发员工硫化氢中毒事件。

### (3) 可能影响环境的途径

根据工程分析，本项目油气集输环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、油品泄漏等，具体危害和环境影响可见表 5.2-35。

表 5.2-35 油气田生产事故风险类型、来源及危害识别一览表

| 功能单元 | 事故类型 | 事故原因                                         | 事故后果                                                                                           | 环境影响途径 |
|------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 管线   | 管线   | 管道、设备腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致破裂，导致火灾、爆炸、油品泄漏事故 | 油品及天然气泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生 CO 引发周围人员 CO 中毒事件，采出液中硫化氢气体扩散至环境空气中，进而可能引发员工硫化氢中毒事件；油类物质渗流至地下水 | 大气、地下水 |

### 5.2.8.3 环境风险分析

#### (1) 大气环境风险分析

在管道压力下，加压集输油气泄漏时，油品从裂口流出后遇明火燃烧，发

生火灾爆炸事故，燃烧产生的次生 CO 引发周围人员 CO 中毒事件；采出液中硫化氢气体扩散至环境空气中，进而可能引发员工硫化氢中毒事件。

事故影响主要集中于风险源附近区域，本项目管线西北距牙买提社区 2km，在及时控制和处理集油管道全管径泄漏的情况下，及时疏散周边人员，不会造成附近居民中毒、死亡等严重后果。发生泄漏事故后，通过采取及时疏散周边人员，对村庄周边进行检测，可最大程度降低对周边村庄的影响。积极开展公众环境风险事故预防教育和应急知识培训，一旦发生火灾爆炸事故，及时疏散周边人员，避免造成人员伤亡和财产损失。

同时本项目油气管线采用质量较好的材质，且有泄漏气体检测设施，西北油田分公司负责管理拟建项目的运行管理，制订有突发环境事件应急预案，备有相应的应急物资，采取了各类环境风险防范措施，以便在油气管道泄漏时能够及时发现，在采取突发环境事件应急预案中规定的防护措施后，油气管道发生火灾爆炸概率较低，拟建项目所处地点开阔，天然气中  $H_2S$  的扩散量及扩散浓度较小，地处开阔有利于  $H_2S$  稀释，对周围环境及人员影响较小。

#### （2）地表水环境风险分析

本工程在发生安全生产事故造成油品泄漏主要集中在管线泄漏点区域，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，且项目距塔里木河较远，因此在事故下造成油品泄漏不会对区域地表河流造成污染。

#### （3）地下水环境风险分析

本项目建成投产后，正常状态下无废水直接外排。非正常状态下，油品中的石油类在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响，不易迁移至含水层，但在防渗措施老化破损油品泄漏的情况下，石油类在下渗过程受包气带的吸附作用以后，也会不可避免地对地下水水质产生一定的影响，但影响范围很小，本评价要求建设单位加强环境管理，定期对管线进行检查，避免因管材质量缺陷、腐蚀老化破损造成油品泄漏。因此在事故下造成油水泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可防控。

#### （4）对重点公益林影响分析

在集油管线发生破裂泄漏时，事故造成油品泄漏主要集中在管线泄漏点区

域范围，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，对周边重点公益林产生影响较小。油品从裂口流出后遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，将产生强大的热辐射，进而造成热辐射污染，使周边的重点公益林受到灼伤。在油田开发过程中，应加强管道管理，定期对管线进行检查，避免因管材质量缺陷、腐蚀老化破损造成油品泄漏；同时与维抢修单位和地方环境应急部门密切配合，做好油品泄漏控制工作。若一旦发生事故，应立即启动事故应急预案，将事故影响降至最低。因此在事故下造成油品泄漏发生火灾爆炸事故，对周边重点公益林造成环境风险可防控。

#### (5) 对永久基本农田影响分析

拟建工程 TK166 井集油管线距离永久基本农田最近距离 10m，管线发生破裂泄漏时，井场内设置有流量控制仪及压力变送器，由 SCADA 系统发出指令，远程自动关闭阀门，对泄漏的油品回收并及时清理被污染的土壤，避免由降雨形成的地表径流将受污染的土壤一起带入永久基本农田造成污染。本评价要求建设单位加强环境管理，定期对管线进行检查，避免因管材质量缺陷造成油品泄漏。因此在集油管线破裂泄漏对永久基本农田的环境风险可防控。

#### 5.2.8.4 环境风险防范措施及应急要求

各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合本项目特点，采取以下风险防范措施。

##### 5.2.8.4.2 管道泄漏事故风险预防措施

###### (1) 施工阶段的事故防范措施

①在施工过程中，加强监理，确保接口连接及涂层等施工质量。

②管道敷设前，应加强对管材质量的检查，严禁使用不合格产品。在施工过程中加强监理，确保施工质量。

③制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。

④从事管道连接以及无损检测的检测人员，必须按有关规定取得劳动行政部门颁发的特种作业人员资格证书，并要求持证上岗。管道连接好后必须进行水压试验，严格排除焊缝和母材的缺陷。

###### (2) 运行阶段的事故防范措施

①定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，避免爆管事故发生。

②每半年检查一次管道安全保护系统（如截断阀、安全阀等），使管道在超压时能得到安全处理。

③对事故易发地段，要加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止，采取相应的措施并向上级报告。

④设置自动感测压力、流量的仪器和能自动感测管道内压降速率的自动紧急截断阀，一旦管道发生事故或大的泄漏，事故段两端的截断阀在感测到情况后自动切断管路，使事故排放或泄漏的油类物质限制在最小范围内。管网系统中的电动截止阀应采用双路电源，自动切换，并定期对电气系统和传动机构进行维修保养。

⑤定期检查管线上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生。

⑥根据管线所处的不同环境，采用相应的涂层防腐体系。

⑦建立防腐监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。

⑧制定事故应急救援预案，并定期进行演练。应急救援预案内容应包括应急救援预案的组织机构，明确指挥机构和负责人，组建了应急救援队伍，进行演练。配备必要的应急救援器材、设备。真正做到预案的可操作性和实施性。对事故应急救援预案的演练应认真策划、组织实施并做好记录。

### （3）管理措施

①在管道系统投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗。

②制订应急操作规程，在规程中说明发生管道事故时应采取的操作步骤。

③规定抢修进度，限制事故的影响，说明与人员有关的安全问题。抢修作业施工前，应对施工周围可燃气体的浓度进行测定，并制定防护措施。施工操作期间，宜用防爆的轴流风机对周围可能出现的泄漏进行强制排风，并跟踪检查和监测。

④定期对管线进行巡视，加强管线和警戒标志的管理工作。



⑤提高职工安全意识，识别事故发生前异常状态，并采取相应措施。

⑥对重要的仪器设备有完善的检查项目和维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。

#### （4）原油泄漏事故防范措施

①加强《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的宣传力度，普及原油管道输送知识，发现问题及时报告。

②按规定进行设备维修保养，及时更换易损及老化部件，防止泄漏事故的发生。

③完善管线的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物。

④按规定配置齐全各类消防设施，并定期进行检查，保持完好可用。

⑤操作中必须使用防爆工具，严禁用铁器敲打管线、阀门、设备。

⑥制定事故应急预案，配备适当的抢修、灭火及人员抢救设备。

#### 5.2.8.4.3 H<sub>2</sub>S 气体泄漏风险防范措施

##### （1）硫化氢监测与安全防护

硫化氢监测与安全防护应按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）和《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2024）要求进行。

①作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪（第 1 级预警阈值应设置为 15mg/m<sup>3</sup>（或 10ppm），第 2 级报警阈值应设置为 30mg/m<sup>3</sup>（或 20ppm），进入作业区域应注意是否有报警信号。

②作业人员在检修和抢险作业时应携硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。

③当监测到空气中硫化氢的浓度达到 15mg/m<sup>3</sup>（或 10ppm）时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具，实施应急程序。

④当监测到空气中硫化氢的浓度达到 30mg/m<sup>3</sup>（或 20ppm）时，应迅速疏散人员。作业人员应戴上防护用具，进入紧急状态，立即实施应急方案。

⑤当监测到空气中硫化氢浓度达到 150mg/m<sup>3</sup>（或 100ppm）时，应组织周边危险区域内的作业人员有序地迅速向上风向撤离到安全区域。

## （2）预防措施

在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受 H<sub>2</sub>S 危害及人身防护措施的培训，经考核合格后方能持证上岗。

①为避免无风和微风情况下硫化氢的积聚，可以使用防爆通风设备将有毒气体吹往期望的方向。

②应特别注意低洼的工作区域，由于较重的硫化氢在这些地点的沉积，可能会达到有害的浓度。

③当人员在达到硫化氢危险临界浓度[150mg/m<sup>3</sup>(100ppm)]的大气环境中执行任务时，应有接受过救护技术培训的值班救护人员，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。

## （3）泄漏事故风险防范措施

①操作时宜按要求配备基本人员，采用必要的设备进行安全施工。现场应配置呼吸保护设备且基本人员能迅速而方便的取用。采用适当的硫化氢检测设备实时监测空气状况。

②严格执行“禁止吸烟”的规定。

③作业区应配备满足要求的正压式空气呼吸器、充气泵、可燃气体监测报警仪，便携式硫化氢报警仪；作业班除进行常规防喷演习外，还应佩戴硫化氢防护器具进行防喷演习；防护器具每次使用后对其所有部件的完好性和安全性进行检查；在硫化氢环境中使用过的防护器具还应进行全面的清洁和消毒；钻井队在实施井控作业中放喷时，通过放喷管线放出的含硫油气应点火烧掉。

### 5.2.8.5 环境风险应急处置措施

#### （1）管道事故应急措施

管道事故风险不可能绝对避免，在预防事故的同时，为可能发生的事制定应急措施，使事故造成的危害减至最小程度。

##### ①按顺序关井

在管道发生断裂、漏油事故时，按顺序关井。抢修队根据现场情况及时抢修，做好环境污染防范工作，把损失控制在最小范围内。

##### ②回收泄漏采出液

首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏石油移动。在可能的情况下应进行筑堤，汇集在低洼坑中的地表油，用车及时进行收集；将严重污染的土壤集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置处理。

#### （2）火灾事故应急措施

①发生火灾时，事故现场工作人员立即通知断电，油气田停产，并拉响警报。启动突发环境事件应急预案，同时迅速安排抢险人员到达事故现场。

②安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。

③根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。

④当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。

#### （3）管道刺漏事故应急措施

本项目根据以往经验，现场巡检过程中发现压力表压力不正常后，通过检测判定管线是否发生泄漏，针对管线刺漏事件，采取以下措施：

①切断污染源：经与生产调度中心取得联系后，关闭管线泄漏点最近两侧阀门；

②堵漏：根据泄漏段的实际情况，采用适当的材料和技术手段进行堵漏，并在作业期间设专人监护；

③事故现场处理：堵漏作业完成后，对泄漏段管线进行彻底排查和检验，确保无泄漏产生。

④后期处理：恢复管线泄漏区域地表地貌，对泄漏部分有针对性地加强检测及现场巡检。对泄漏的油品回收，若油品泄漏在不能及时地完全回收的情况下，可能在地表结成油饼，将油饼集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置处理。

#### 5.2.8.6 突发环境事件应急预案

对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人

员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。采油一厂于 2022 年 12 月取得《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司采油一厂突发环境事件应急预案》的备案证明，备案编号为 652800-2022-17-M（轮台县）。本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入西北油田分公司采油一厂现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。

#### 5.2.8.7 现有风险防范措施的有效性

拟建工程建设内容纳入西北油田分公司采油一厂现有突发环境事件应急预案中。目前采油一厂已建立完善的应急管理体系，配备有专业的应急管理队伍，同时配备有充足的应急物资。采油一厂针对油田常见的生产设备泄漏、管线爆管泄漏等情景提出了相关防范措施，并制定了相应的应急预案，可确保事故发生时，最大程度降低对周围环境空气、地下水、土壤的影响。同时为确保人员熟悉应急措施，定期对相关人员开展应急演练工作，针对演练过程中发现的问题及时修改现有应急预案的不足。现有风险防范措施可靠有效，可有效降低事故状态下对环境空气、地下水、土壤的影响。

#### 5.2.8.8 环境风险分析结论

##### （1）项目危险因素

管线老化破损导致油品泄漏遇到明火可能发生火灾、爆炸事故产生的 CO、硫化氢等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故，油类物质渗流至地下水。

##### （2）环境敏感性及事故环境影响

项目周边属于环境低度敏感区，拟建工程实施后的环境风险主要有油品泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故，不完全燃烧会产生一定量的二氧化碳及天然气中硫化氢有害气体进入大气，油类物质可能污染土壤并渗流至地下水，对区域地下水环境造成污染影响。

##### （3）环境风险防范措施和应急预案

本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入西北油田分公司采

油一厂现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。

(4) 环境风险评价结论与建议

综上，本项目环境风险是可防控的。

根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。

环境风险自查表见表 5.2-36。

表 5.2-36 环境风险简单分析内容表

|                              |                                                                                                |   |    |   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|
| 建设项目名称                       | 塔河油田 1 区三叠系油藏 2025 年井网完善项目                                                                     |   |    |   |
| 建设地点                         | 新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县                                                                                 |   |    |   |
| 中心坐标                         | 东经                                                                                             | * | 北纬 | * |
| 主要危险物质及分布                    | 原油、天然气、硫化氢，存在于集输管线内                                                                            |   |    |   |
| 环境影响途径及危害后果<br>(大气、地表水、地下水等) | 根据工程分析，本项目油气集输环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、油品泄漏、硫化氢中毒等 |   |    |   |
| 风险防范措施要求                     | 具体见“5.2.8.4 环境风险防范措施及应急要求”                                                                     |   |    |   |

5.3 退役期环境影响分析

5.3.1 退役期污染物情况

随着油田开采的不断进行，管线由于腐蚀老化等原因不能承担油田输送任务而停用。退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求退役期作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业；管道清洗废水输送至一号联合站处理，达标后回注地层；强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛；参照《报废油气长输管道处置技术规范》(SY/T 7413-2018)要求进行施工作业，对废弃管道进行处置，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，管线两端使用盲板封堵。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

管线退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，管线范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态的改善。

## 6 环保措施及可行性论证

### 6.1 环境空气保护措施可行性论证

#### 6.1.1 施工期环境空气保护措施

##### 6.1.1.1 施工扬尘

(1) 在管线作业带内施工作业，施工现场设置围挡、定时洒水抑尘、控制运输车辆行驶速度、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施、避免大风天作业等。

(2) 加强施工管理，尽可能缩短施工周期。

(3) 施工结束后尽快对施工场地进行恢复平整，减少风蚀量。

以上扬尘防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度，以上抑尘措施是可行的。

##### 6.1.1.2 机械设备和车辆废气

施工前期加强设备和运输车辆的检修和维护，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响，措施是可行的。

#### 6.1.2 运营期环境空气保护措施

运营期无废气产生。

#### 6.1.3 退役期环境空气保护措施

退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求退役期作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。

### 6.2 废水治理措施可行性论证

#### 6.2.1 施工期水污染防治措施

##### (1) 管道试压废水

集输管道试压介质采用中性洁净水，管道试压分段进行，集输管道试压水由管内排出后进入下一段管道循环使用，试压结束后用于荒漠洒水降尘。

##### (2) 施工队生活污水

施工人员产生的生活污水水量小、水质简单，生活污水依托采油一厂生活

基地污水处理设施处理，采用“化粪池+格栅+污水调节池+生物氧化池+二沉池+消毒”处理工艺，处理规模为  $72\text{m}^3/\text{d}$ ，生活污水总产生量为  $24\text{m}^3$ ，其富余处理能力可满足拟建工程需求，依托处理设施可行。

综上所述，施工期采用的废水处理措施可行。

#### 6.2.2 运营期水污染防治措施

运营期无废水产生，不会对周边水环境产生影响。

#### 6.2.3 退役期水污染防治措施

参照《报废油气长输管道处置技术规范》(SY/T 7413-2018)要求进行施工作业，对废弃管道进行处置，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，管线两端使用盲板封堵。管道清洗废水输送至一号联合站处理，达标后回注地层。

### 6.3 噪声防治措施可行性论证

#### 6.3.1 施工期噪声防治措施

(1) 建设单位应要求施工单位使用低噪声的机械设备，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

(2) 应合理安排施工作业，避免高噪设备集中施工造成局部噪声过高。

(3) 运输车辆通过噪声敏感点或进入施工现场时减速，并尽量减少鸣笛，禁用高音喇叭鸣笛。

类比塔河油田同类项目采取的井场噪声防治措施，拟建工程采取的噪声防治措施可行。

#### 6.3.2 运营期噪声防治措施

运营期管道埋地敷设，无噪声产生，不会对周边声环境产生影响。

#### 6.3.3 退役期噪声防治措施

退役期噪声主要为车辆噪声等，合理控制车速，施工运输车辆在驶经声敏感点时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛，加强车辆维护，合理安排运输路线，来减轻噪声对周围声环境的影响。

### 6.4 固体废物处理措施可行性论证

#### 6.4.1 施工期固体废物处置措施

(1) 拟建工程施工过程中产生的土方全部用于管沟回填，土方管沟回填土

高出自然地面 300mm，沿管线铺设方向形成垄，作为自管道上方土层然沉降富余量，且可以作为巡视管线的地表标志；

(2) 施工现场不设置施工营地，生活垃圾随车带走，现场不遗留；

类比塔河油田同类项目采取的固体废物处理措施，拟建工程采取的固体废物处理可行。

#### 6.4.2 运营期固体废物处置措施

##### 6.4.2.1 固体废物产生及处置情况

根据《国家危险废物名录（2025 年版）》（部令第 36 号）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021 年 第 74 号），本项目运营期产生的危险废物主要为落地油，收集后有危废处置资质单位接收处置。本项目危险废物产生情况及危险特性见表 6.4-1。

表 6.4-1 危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

| 危险废物名称 | 废物类别 | 废物代码       | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分    | 有害成分 | 产废周期 | 危废特性 | 污染防治措施             |
|--------|------|------------|----------|---------|----|---------|------|------|------|--------------------|
| 落地油    | HW08 | 071-001-08 | 0.2      | 管道集输    | 固态 | 油类物质、泥砂 | 油类物质 | /    | T, I | 收集后，由有危废处置资质单位接收处置 |

##### 6.4.2.2 危险废物处置措施可行性分析

###### (1) 危险废物贮存及运输

本项目产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021 年 第 74 号）中相关要求，运输危险废物，采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。本项目产生的危险废物运输过程由阿克苏塔河环保工程有限公司进行运输，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，且塔河油田绿色环保站距项目约 4.1km，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。

###### (3) 危险废物委托处置环境影响分析

本项目产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气



开采》(生态环境部公告 2021 年 第 74 号)中相关要求,落实危险废物经营许可证制度,禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

本项目落地油委托塔河油田绿色环保站进行处置,塔河油田绿色环保站处理资质及处置类别涵盖了本工程 HW08 危险废物,处置能力能够满足项目要求,目前塔河油田绿色环保站已建设完成并投入运行,设计处置含油污泥 6 万  $\text{m}^3/\text{a}$ ,目前尚有较大处理余量。因此,本工程危险废物全部委托塔河油田绿色环保站接收处置可行。

#### 6.4.3 退役期固体废物处置措施

本项目退役期废弃管线维持现状,避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线内无残留,管线两端使用盲板封堵。

### 6.5 生态保护措施可行性论证

#### 6.5.1 施工期生态保护措施

西北油田分公司负责监督施工单位在工程建设过程中落实相关环境保护措施和环境保护管理要求,对建设项目环境保护管理执行情况进行监督检查,以确保施工单位严格落实相关环境保护措施和环境保护管理要求。

##### 6.5.1.1 地表扰动生态环境保护措施

(1) 严格控制管线施工作业带宽度,对于公益林地段采用非机械化施工,可根据地形、地貌条件酌情适当减少作业宽度。

(2) 充分利用区域现有道路,施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶,禁止随意开辟道路,防止扩大土壤和植被的破坏范围。施工期间,施工车辆临时停放尽可能利用现有空地,并严格控制施工作业带,采用拉设彩条方式限定运输车辆行驶范围,严禁人为破坏作业带以外区域植被;施工结束后进行场地恢复。

(3) 管道施工过程中穿越植被密集区等临时占地区域,开挖过程中要分层开挖,单侧分层堆放;施工结束后,分层循序回填压实,以减少临时占地影响,保护植被生长层。

(4) 设计选线过程中, 尽量避开植被较丰富的区域, 全线避让重点保护野生植物(灰胡杨、胀果甘草、黑果枸杞、肉苁蓉), 避免破坏荒漠植物, 最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。

(5) 工程结束后, 建设单位应承担恢复生态的责任, 及时对临时占地区域进行平整、恢复。

类比塔河油田同类项目采取的扰动区域生态环境保护措施, 拟建工程采取的生态环境保护措施可行。

#### 6.5.1.2 动植物保护措施

(1) 管线选线阶段, 应对施工场地周边进行现场调查, 选址阶段避让国家及自治区保护植物, 施工过程中如在施工范围内发现有珍稀保护植物分布, 应及时将其移植, 并及时向当地林业主管部门汇报。

(2) 施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围, 使之限于在施工区范围内活动, 最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏, 最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。

(3) 加强环境保护宣传工作, 提高环保意识, 特别是对自然植被的保护。严禁在场地外砍伐植被, 尤其是分布在区域受保护的植被——肉苁蓉、胀果甘草、黑果枸杞、灰胡杨; 加强野生动物保护, 对施工人员进行《中华人民共和国野生动物保护法》的宣传教育, 严禁施工人员惊扰、猎杀野生动物。施工活动中发现国家重点保护动物活动踪迹要给予高度关注, 保护其正常活动不受人影响, 一旦发现重点保护动物受伤或行为异常要及时向当地林业主管部门汇报, 并采取及时有效的救助措施。

(4) 确保各环保设施正常运行, 含油废物回收、固体废物填埋, 避免各种污染物污染对土壤环境的影响, 并进一步影响到其上部生长的荒漠植被。

(5) 强化风险意识, 制订切实可行的风险防范与应急预案, 最大限度降低风险概率, 避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对植物和野生动物的影响。

类比塔河油田同类项目采取的动植物保护措施, 拟建工程采取的生态环境保护措施可行。

#### 6.5.1.3 重点公益林(天然林)生态保护措施

(1) 根据《新疆维吾尔自治区平原天然林保护条例》等有关规定，依法办理审核、审批林地手续，并依据国家和自治区有关规定缴纳相应的补偿费用。

(2) 管线在选线设计、施工作业时尽量避开灌木茂密区域，减少砍伐林木的数量，最大程度地保护沿线的林业生态环境。

(3) 采用小型施工机具或必要时采用人工开挖回填管沟等一系列手段，将管道施工带范围严格控制在 8m 之内。考虑采取加大管道埋深，加厚管壁等措施防止天然林区管线风险事故的发生。

(4) 严格控制施工范围。教育施工人员保护植被，注意施工及生活用火安全，防止林草火灾的发生。

(5) 项目完工后，要对本项目占压林地面积进行调查，尽量恢复，优化原有的自然环境和绿地占有水平。

(6) 施工期应加强施工管理，科学合理施工，维护植物的生境条件，减少水土流失，杜绝对工程用地范围以外林地的不良影响。积极配合护林员管护沿线森林资源，保护好野生动植物及其栖息环境；防止毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为的发生，杜绝非法征占用林地。

类比塔河油田已采取的重点公益林保护措施，拟建工程采取的重点公益林保护措施可行。

#### 6.5.1.4 永久基本农田生态保护措施

(1) 管线选线对永久基本农田实施避让，优化路线选择，不得占用基本农田区域。

(2) 施工期间不得在永久基本农田范围内堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

(3) 因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成基本农田环境污染事故的，当事人必须立即采取措施处理，并向当地生态环境主管部门和农业主管部门报告。

(4) 加强施工人员的教育工作，施工机械不得随意行驶，碾压永久基本农田。施工单位应做好施工机械的保养工作，防止污染永久基本农田。

类比塔河油田已采取的永久基本农田保护措施，拟建工程采取的永久基本

农田保护措施可行。

#### 6.5.1.5 维持区域生态系统完整性措施

(1) 管道施工应严格限定作业范围，审慎确定作业线，不宜随意改线和重复施工，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏。

(2) 工程施工结束后，应对施工临时占地内的土地进行平整，恢复原有地貌。在植被恢复用地上，进行人工播撒适量抗旱耐碱的植物种子，减少植被破坏，减缓水土流失。

#### 6.5.1.6 水土流失防治措施

(1) 场地平整：管道工程区需挖沟槽，施工后回覆，对管道工程区施工扰动区域采取场地平整措施，降低地面粗糙度，增加土壤抗蚀性。

(2) 防尘网苫盖：单独敷设管道管沟开挖一侧临时堆放开挖土方，本工程对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施。

(3) 限行彩条旗：为严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动，在施工作业区两侧拉彩条旗以示明车辆行驶的边界，以避免增加对地表的扰动和破坏。

类比塔河油田已采取的水土流失防治措施，拟建工程采取的水土流失防治措施可行。

#### 6.5.2 运营期生态恢复措施

本项目实施后，运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主。

(1) 在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。

(2) 在道路边、油田区，设置“防止水土流失、保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。

(3) 管线施工完毕，进行施工迹地的恢复和平整，管线两侧开始发生向原生植被群落演替，并逐渐得到恢复。

#### 6.5.3 退役期生态恢复措施

(1) 施工期间，施工车辆临时停放尽可能利用现有空地，并严格控制施工作业带，严禁人为破坏作业带以外区域植被；各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。

(2) 废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，管线两端使用盲板封堵。

(3) 管线两端应进行隔离，隔离可采用焊接封头、盲板或者管塞等方式进行，隔离材料应满足环保、防水、防渗透、耐老化、不可压缩、防腐蚀等性能要求。

## 7 碳排放影响评价

为贯彻落实中央和生态环境部关于“碳达峰、碳中和”相关决策部署和文件精神，充分发挥环境影响评价的源头防控、过程管理中的基础性作用，本评价按照相关政策及文件要求，根据《中国石油天然气生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》核算方法，计算拟建工程实施后碳排放量及碳排放强度，提出碳减排建议，并分析减污降碳措施可行性及碳排放水平。

根据《中国石油天然气生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，石油天然气开采企业碳排放源主要包括：燃料燃烧  $\text{CO}_2$  排放、火炬燃烧排放、工艺放空排放、 $\text{CH}_4$  逃逸排放、 $\text{CH}_4$  回收利用量、 $\text{CO}_2$  回收利用量、净购入电力和热力隐含的  $\text{CO}_2$  排放。

### （1）燃料燃烧 $\text{CO}_2$ 排放

主要指石油天然气生产各个业务环节化石燃料用于动力或热力供应的燃烧过程产生的  $\text{CO}_2$  排放。

拟建工程集输环节不涉及动力或热力供应的燃烧过程产生的  $\text{CO}_2$  排放。

### （2）火炬燃烧排放

出于安全等目的，石油天然气生产企业通常将各生产活动产生的可燃废气集中到一至数只火炬系统中进行排放前的燃烧处理。火炬燃烧除了  $\text{CO}_2$  排放外，还可能产生少量的  $\text{CH}_4$  排放，石油天然气生产的火炬系统需同时核算  $\text{CO}_2$  和  $\text{CH}_4$  排放。

拟建工程集输环节不涉及火炬系统。

### （3）工艺放空排放

主要指石油天然气生产各业务环节通过工艺装置泄放口或安全阀门有意释放到大气中的  $\text{CH}_4$  或  $\text{CO}_2$  气体，如驱动气动装置运转的天然气排放、泄压排放、设备吹扫排放、工艺过程尾气排放、储罐溶解气排放等。石油天然气生产企业业务环节较多且各具特色，其工艺放空排放应区分不同业务环节分开核算。

拟建工程不涉及工艺装置泄放口，不涉及有意释放到大气中的  $\text{CH}_4$  或  $\text{CO}_2$  气体。

(4) CH<sub>4</sub> 逃逸排放

主要是指石油天然气生产各业务环节由于设备泄漏产生的无组织 CH<sub>4</sub> 排放，如阀门、法兰、泵轮密封、压缩机密封、减压阀、取样接口、工艺排水、开口管路、套管、储罐泄漏及未被定义为工艺放空的其他压力设备泄漏；石油天然气生产企业业务环节较多且各具特色，其逃逸排放应区分不同业务环节分开核算。

拟建工程运营期无废气产生。

(5) CH<sub>4</sub> 回收利用量

主要指企业通过节能减排技术回收工艺放空废气流中携带的 CH<sub>4</sub> 从而免于排放到大气中的那部分 CH<sub>4</sub>。CH<sub>4</sub> 回收利用量可从企业总排放量中予以扣除。

拟建工程未实施甲烷回收利用。

(6) CO<sub>2</sub> 回收利用量

主要指企业回收燃料燃烧或工艺放空过程产生的 CO<sub>2</sub> 作为生产原料或外供产品从而免于排放到大气中的那部分 CO<sub>2</sub>。CO<sub>2</sub> 回收利用量可从企业总排放量中予以扣除。因缺乏适当的核算方法暂不考虑 CO<sub>2</sub> 地质埋存或驱油的减排问题。

拟建工程实施后不涉及回收燃料燃烧或工艺放空过程中产生的 CO<sub>2</sub>，因此该部分回收利用量均为 0。

(7) 净购入电力和热力隐含的 CO<sub>2</sub> 排放量

该部分排放实际上发生在生产这些电力或热力的企业，但由报告主体的消费活动引起，依照约定也计入报告主体名下。

拟建工程实施后，不新增消耗电量，不涉及蒸汽用量。

综上所述可知，拟建工程不新增温室气体排放。

## 8 环境影响经济损益分析

项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目地区环境的变化。进行环境影响经济损益分析的目的在于分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。

### 8.1 环境效益分析

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。同时还针对在生产运行过程中产生的落地油，从实际出发采取多种相应的治理措施。由此看来，本项目采取的环保措施保护了环境，但未产生明显的经济效益。

#### 8.1.1 环保措施的环境效益

##### （1）废气

运营期无废气产生。

##### （2）废水

运营期无废水产生。

##### （3）固体废物

本项目运营期固体废物主要为落地油，收集后直接委托有危废处置资质的单位接收处置。

##### （4）噪声

运营期无噪声产生。

##### （5）生态保护措施

在施工期间，采取严格控制地表扰动范围，严格控制施工作业带，采用拉设彩条方式限定运输车辆行驶范围，减少水土流失。

本项目各项环保措施通过充分有效地实施，可以使污染物的排放在生产过程中得到有效的控制。本项目选用先进、成熟、可靠、具有节能和环保效果的



技术，使各种污染物在排放前得以尽可能大的削减。在生产过程中充分、有效地利用了资源，减少各种资源的损失，大大降低其对周围环境的影响。

#### 8.1.2 环境损失分析

本项目在建设过程中，由于敷设管线等都需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。环境损失包括直接损失和间接损失，直接损失指由于项目建设对土壤、地表植被及其生境破坏所造成的环境经济损失，即土地资源破坏的经济损失。间接损失指由土地资源损失而引起的生态问题，如生物多样性等造成的环境经济损失。

施工期结束后，临时占地将被恢复，临时占地对土地资源和生态的破坏程度较小，时间较短。

根据生态影响评价分析，项目占地类型主要为林地，拟建项目在开发建设过程中，不可避免的会产生一些污染物，这些污染物都会对油气田周围的环境造成一定的影响，如果处理不当或者管理措施不到位，就可能会危害油气田开发区域内的环境。

项目的开发建设中土地的占用产生一定程度的生态负效应。在数年内附之以有效的防护措施和生态修复措施，这种影响将会被局限在较小的范围内，不会呈现放大的效应。

#### 8.1.2 环保措施的经济效益

本项目通过采用多种环保措施，具有重要的环境效益，但整体对经济效益影响较小。

### 8.2 社会效益分析

本项目的实施可以支持国家的经济建设，缓解当前原油供应紧张、与时俱进的形势，同时，油气田开发对当地工业和经济的发展具有明显的促进作用，能够带动一批相关工业、第三产业的发展，给当地经济发展注入新的活力。本项目的实施还补充和加快了油气田基础设施的建设。

因此本项目具有良好的社会效益。

### 8.3 综合效益分析

本项目通过一定的环保投资，采取技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的落地油进行了妥善处置，这些措施减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放和保护环境的目，其环境保护效果显著。

#### 8.4 环境经济损益分析结论

本项目经分析具有良好的经济效益和社会效益。

在建设过程中，由于敷设管线等都需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。因而在油气田开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等，经估算该项目环境保护投资约 60 万元，环境保护投资占总投资的 7.61%。实施相应的环保措施后，可以起到保护环境的效果。

## 9 环境管理与监测计划

### 9.1 环境管理

管理是对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划方向进行和发展。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展。因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，增强全体职工的环境意识，避免因管理不善而造成的环境污染风险。

#### 9.1.1 管理机构及职责

##### 9.1.1.1 管理机构

本项目日常环境管理工作纳入采油一厂现有 QHSE 管理体系。

采油一厂建立了三级环境保护管理机构，形成了环境管理网络。环境保护管理委员会及其办公室为一级管理职能机构，基层单位环境保护管理领导小组及其办公室为二级管理职能机构，班组为三级管理职能机构。

采油一厂设置有 QHSE（质量、健康、安全和环境）管理科，负责采油厂工业现场“三标”、QHSE 管理体系执行、环境保护、工业动火、防暑降温、交通安全、工伤、特种设备、防雷防静电、井控管理、劳动保护等工作的管理，为采油厂有效地开展环保工作提供了依据。

##### 9.1.1.2 职责

（1）西北油田分公司采油一厂 QHSE 管理委员会

——贯彻并监督执行国家关于环境保护的方针、政策、法令。

——作为最高管理部门负责组织制定 QHSE 方针、目标和管理实施细则。

——每季召开一次 QHSE 例会，全面掌握 QHSE 管理工作动态，研究、部署、布置、总结、表彰本单位的 QHSE 工作，讨论、处理本单位 QHSE 工作中存在的重大问题。

——组织本单位 QHSE 工作大检查，每季度至少一次。

——负责对方案和体系进行定期审核，并根据审核结果对方案进行修正和改进。

- 组织开展本单位清洁文明生产活动。
- 组织开展本单位环境宣传、教育工作。
- 直接领导开发公司管理委员会。

(2) 下辖管理区 QHSE 管理委员会职责

- 负责运行期间 QHSE 管理措施的制定、实施和检查。
- 对运行期间出现的问题加以分析,监督生产现场对 QHSE 管理措施的落实情况。
- 协助上级主管部门宣传贯彻国家和地方政府有关环境保护方面的法律法规,地方政府关于自然保护区方面的法律、条例,环境保护方面的法律法规及中国石油化工股份有限公司西北油田分公司的 QHSE 方针。
- 配合上级主管部门组织全体员工进行环境保护知识的教育和培训。
- 及时向上级主管部门汇报 QHSE 管理现状,提出合理化建议,为环境审查和改进提供依据。

(3) QHSE 兼职管理人员和全体人员

- QHSE 兼职管理人员和全体人员应清楚意识到环境保护的重要性。
- 严格执行 QHSE 管理规程和标准。
- 了解工程建设对环境的影响和可能发生的事故。
- 严格按规章制度操作,发现问题及时向上面汇报,并提出改进意见。

### 9.1.2 施工期的环境管理任务

- (1) 建立和实施施工作业队伍的 QHSE 管理体系。
- (2) 工程建设单位应将项目建设计划表呈报环境管理部门,以便对工程建设全过程进行环境保护措施和环境保护工程的监督和检查。
- (3) 实施施工作业环境监理制度,以确保施工作业对生态造成的破坏降到最低限度。
- (4) 工程建设结束后,会同当地环保主管部门共同参与检查验收。

### 9.1.3 运营期的环境管理任务

- (1) 本项目运行期的 QHSE 管理体系纳入西北油田分公司采油一厂 QHSE

系统统一管理。

(2) 协助进行环境保护设施的竣工验收工作，贯彻执行国家、地方及上级部门有关环境保护方针、政策、法律法规。

(3) 负责集输管线的日常环境保护管理工作及定期进行环保安全检查，如生态恢复、环境监测等。

(4) 编制各种突发事件的应急计划。

(5) 组织开展环境保护宣传教育、技术和经验交流活动，推广先进技术和科研成果，对全体员工组织开展环境保护培训。

(6) 强化基础工作，建立完整、规范、准确的环境基础资料，环境统计报表和环境保护技术档案。

(7) 参加调查、分析、处理环境污染事故，并负责统计上报事故的基本情况 & 处理结果，协同有关部门制定防治污染事故的措施，并监督实施。

9.1.2 环境管理计划

为了最大限度地减轻施工期作业活动对沿线生态的不利影响，减少运营期事故的发生，确保管道安全运行，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。根据 QHSE 管理体系及清洁生产的要求，结合区域环境特征，分施工期和运营期提出本项目的环境管理计划。各个阶段环境管理/ 监理的内容、实施部门及监督机构见表 9.1-1。

表 9.1-1 本项目环境管理和监督计划

| 阶段  | 影响因素 |      |      | 防治措施建议                                                                                                   | 实施机构             | 监督管理机构                     |
|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 施工期 | 生态保护 | 土地占用 | 临时占地 | 设计选线过程中, 尽量避开植被较丰富的区域; 在管线施工作业区两侧拉彩条旗以示明车辆行驶的边界, 以避免增加对地表的扰动和破坏; 工程结束后, 建设单位应承担恢复生态的责任, 及时对临时占地区域进行平整、恢复 | 施工单位、环境监理单位及建设单位 | 环境监理单位、建设单位相关部门及当地生态环境主管部门 |

续表 9.1-1

本项目环境管理和监督计划

| 阶段  | 影响因素   |           | 防治措施建议                                                                                  | 实施机构             | 监督管理机构                     |
|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 施工期 | 生态保护   | 动物        | 加强施工人员的管理, 强化保护野生动物的观念, 禁止捕猎                                                            | 施工单位、环境监理单位及建设单位 | 环境监理单位、建设单位相关部门及当地生态环境主管部门 |
|     |        | 植被        | 施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围, 使之限于在施工区范围内活动, 严禁破坏占地范围外的植被                                    |                  |                            |
|     |        | 水土保持      | 对临时堆土区采取防尘网苫盖的方式进行防护; 在施工作业带两侧拉彩条旗以示明车辆行驶边界; 定时洒水, 减少施工过程中因风蚀造成的水土流失, 在风季施工期内, 增加洒水防护措施 |                  | 环境监理单位、建设单位相关部门及当地生态环境主管部门 |
|     | 污染防治   | 施工扬尘、车辆尾气 | 施工扬尘采取进出车辆减速慢行、物料苫盖的措施                                                                  | 施工单位、环境监理单位及建设单位 | 环境监理单位、建设单位相关部门及当地生态环境主管部门 |
|     |        | 废水        | 生活污水依托采油一厂生活基地污水处理设施处理; 试压废水就地泼洒抑尘                                                      |                  |                            |
|     |        | 固体废物      | 施工土方全部用于管沟回填; 生活垃圾运至库车景胜新能源环保有限公司生活垃圾焚烧发电厂处置                                            |                  |                            |
|     |        | 噪声        | 选用低噪声的设备、保持设施良好的运行工况, 选择合理的施工时间等                                                        | 环境监理单位及建设单位      | 环境监理单位、建设单位相关部门及当地生态环境主管部门 |
| 运营期 | 正常工况   | 固体废弃物     | 落地油收集后由有危废处置资质单位接收处置                                                                    | 建设单位             | 建设单位相关部门及当地生态环境主管部门        |
|     | 事故风险   |           | 事故预防及油气泄漏应急预案                                                                           |                  | 当地生态环境主管部门                 |
| 退役期 | 施工扬尘   |           | 施工现场洒水抑尘                                                                                | 施工单位及建设单位        | 建设单位相关部门及当地生态环境主管部门        |
|     | 管道清洗废水 |           | 输送至一号联合站处理, 达标后回注地层                                                                     |                  |                            |
|     | 固体废物   |           | 废弃管线维持现状, 避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏, 管线内物质应清空干净, 并按要求进行吹扫, 管线两端使用盲板封堵                        |                  |                            |

续表 9.1-1

本项目环境管理和监督计划

| 阶段  | 影响因素 | 防治措施建议                          | 实施机构      | 监督管理机构              |
|-----|------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| 退役期 | 噪声   | 选用低噪声的设备、保持设施良好的运行工况，选择合理的施工时间等 | 施工单位及建设单位 | 建设单位相关部门及当地生态环境主管部门 |
|     | 生态恢复 | 废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏   |           |                     |

#### 9.1.5 施工期环境监理

本项目施工期对周边环境造成一定影响，在施工期阶段应积极开展环境监理工作。建设单位应在项目实施之前与监理单位签订合同，并要求监理单位按照合同文件要求在施工期介入环境监理。可采取巡视、旁站等环境监理方式对施工期污染防治措施、项目建设内容、配套环保设施、生态保护措施、环境管理制度、环境敏感目标等与环评及批复文件的符合性进行监理。

#### 9.1.6 开展环境影响后评价工作相关要求

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修正）、《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（原环境保护部 部令第 37 号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）要求，油气田开发业主单位对区域内通过环境影响评价审批并通过环境保护设施竣工验收且稳定运行满 5 年的建设项目，须组织开展环境影响后评价工作。本项目实施后，区域井场、管线等工程内容发生变化，应在 3~5 年内以区块为单位继续开展环境影响后评价工作，落实相关补救方案和改进措施，接受生态环境部门的监督检查。

#### 9.1.7 固体废物管理制度

本项目运营期固体废物主要为落地油。西北油田分公司采油一厂固体废物管理应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021 年 第 74 号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）等相关要求执行。

（1）落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。

(2) 落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。

(3) 落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。

(4) 落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

(5) 落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

(6) 落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

(7) 产生工业危险废物的单位应当落实排污许可制度；已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。

(8) 落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定。

(9) 危险废物管理计划应以书面形式制定并装订成册，填写《危险废物管理计划》，并附《危险废物管理计划备案登记表》。原则上管理计划按年度制定，并存档 5 年以上。

#### 9.1.8 排污许可

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《关于进一步做好环境影响评价与排污许可衔接工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号），本项目应纳入西北油田分公司采油一厂排污许可管理；根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）要求，项目应以西北油田



分公司采油一厂为单位建立环境管理台账制度和排污许可证执行报告，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

## 9.2 企业环境信息披露

### 9.2.1 披露内容

#### （1）基础信息

企业名称：中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

法人代表：王清华

生产地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内

主要产品及规模：①新建单井集油管道 4.93km；②配套完善电气、自控、防腐、消防等公用工程。项目建成后集油管道输油 40t/d。

#### （2）排污信息

本项目拟采取的环境保护措施、排放的污染物种类、排放浓度见表 3.2-13～表 3.2-18。

本项目污染物排放标准见表 2.6-4。

本项目污染物排放量情况见表 3.2-24。

#### （3）环境风险防范措施

本项目环境风险防范措施见西北油田分公司采油一厂现行突发环境风险应急预案。

#### （4）环境监测计划

本项目环境监测计划见表 9.4-1。

### 9.2.2 披露方式及时间要求

披露方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

披露时间要求：企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由；企业应当于每年 3 月 15 日前披露上一年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的环境

信息；建设单位在企业名单公布前存在《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部部令 第 24 号）第十七条规定的环境信息的，应当于企业名单公布后十个工作日内以临时环境信息依法披露报告的形式披露本年度企业名单公布前的相关信息。

9.3 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表 9.3-1。

表 9.3-1 拟建工程污染物排放清单一览表

| 污染源名称    |     | 固废类别                                       | 处理措施                | 处理效果   |
|----------|-----|--------------------------------------------|---------------------|--------|
| 固废       | 落地油 | 含油物质（危险废物 HW08）                            | 收集后定期由有危废处置资质单位接收处置 | 全部妥善处置 |
| 环境风险防范措施 |     | 严格按照风险预案中相关规定执行，具体见“5.2.8.4 环境风险防范措施及应急要求” |                     |        |

9.4 环境及污染源监测

9.4.1 监测目的

环境监测是企业环境管理体系的重要组成部分，也是环境管理规范化的主要手段，通过对企业主要污染物进行分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，可以为上级生态环境主管部门和地方生态环境主管部门进行环境规划、管理和执法提供依据。环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，因而企业应定期对环保设施及废水、噪声等污染源情况进行监测、对固体废物处置按照法规文件规范进行记录。

通过对本项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废水、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

9.4.2 环境监测机构及设备配置

环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。本项目的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担，也可由西北油田分公司的质量检测中心承担。

9.4.3 监测计划

根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)等标准规范及地方生态环境主管部门的要求，制定本项目的监测计划。本项目投入运行后，监测计划见表 9.4-1。

表 9.4-1 本项目监测计划一览表

| 监测类别 |        | 监测项目                                                                                          | 监测点位置 | 监测频率   |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 地下水  | 潜水含水层  | 石油类、砷、汞、六价铬                                                                                   | TK307 | 每年 2 次 |
|      |        |                                                                                               | TK203 |        |
|      |        |                                                                                               | YT2   |        |
| 土壤环境 | 土壤环境质量 | 石油类、石油烃(C <sub>6</sub> -C <sub>9</sub> )、石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )、砷、六价铬、盐分含量、pH | 管线沿线  | 每年 1 次 |
| 生态   |        | 植被恢复情况(植被覆盖率)                                                                                 | 公益林周围 | 每年 2 次 |

## 9.5 环保设施“三同时”验收

本项目投产后环保设施“三同时”验收一览表见表 9.5-1。

表 9.5-1 环保设施“三同时”验收一览表

| 类别  | 序号 | 污染源         | 环保措施                         | 治理效果 | 投资(万元) | 验收标准                           |
|-----|----|-------------|------------------------------|------|--------|--------------------------------|
| 施工期 |    |             |                              |      |        |                                |
| 废气  | 1  | 施工扬尘        | 洒水抑尘、车辆减速慢行、物料遮盖             | —    | 2      | 落实环保措施                         |
|     | 2  | 施工机械及运输车辆尾气 | 机械、车辆定期检修，状况良好，燃烧合格油品，不超负荷运行 | —    | —      |                                |
| 废水  | 1  | 生活污水        | 生活污水依托采油一厂生活基地污水处理设施处理       | —    | —      | 不外排                            |
|     | 2  | 管道试压废水      | 试压结束后就地泼洒抑尘                  | —    | —      |                                |
| 噪声  | 1  | 运输车辆、吊装机    | 选用低噪声设备、合理安排施工作业时间           | —    | —      | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |

续表 9.5-1

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别       | 序号 | 污染源                             | 环保措施                                       | 治理效果        | 投资<br>(万元) | 验收标准                             |
|----------|----|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|
| 施工期      |    |                                 |                                            |             |            |                                  |
| 固体废物     |    | 生活垃圾                            | 现场集中收集，运至库车景胜新能源环保有限公司生活垃圾焚烧发电厂处置          | —           | —          | 妥善处置                             |
| 生态       |    | 生态恢复                            | 将施工作业带宽度控制在 8m 以内                          | 临时占地恢复到之前状态 | 10         | 恢复原有地貌                           |
|          |    |                                 | 管道填埋所需土方利用管沟挖方，做到土方平衡，减少弃土                 |             |            |                                  |
|          |    | 水土保持                            | 防尘网苫盖、限行彩条旗、洒水降尘                           | 防止水土流失      | 5          | 落实水土保持措施                         |
| 环境<br>监理 |    | 开展施工期环境监理                       |                                            | —           | 2          | —                                |
| 运营期      |    |                                 |                                            |             |            |                                  |
| 固废       |    | 落地油                             | 由有危废处置资质单位接收处置                             | —           | 2          | 《危险废物贮存污染控制标准》<br>(GB18597-2023) |
| 环境<br>监测 |    | 土壤、地下水、生态                       | 按照监测计划，委托有资质单位开展监测                         | 污染源达标排放     | —          | —                                |
| 后评价      |    | 本项目实施后，应在 5 年内以区块为单位开展环境影响后评价工作 |                                            | 对存在问题提出补救方案 | —          | —                                |
| 风险防范措施   |    | 井场                              | 设置消防器材、警戒标语标牌                              | —           | 3          | —                                |
| 退役期      |    |                                 |                                            |             |            |                                  |
| 废气       | 1  | 施工扬尘                            | 洒水抑尘                                       | —           | —          | —                                |
| 废水       | 1  | 管道清洗废水                          | 输送至一号联合站处理，达标后回注地层                         | —           | —          | —                                |
| 噪声       | 1  | 车辆                              | 合理安排作业时间                                   | —           | —          | —                                |
| 固废       | 1  | 废弃管线                            | 管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵 | 妥善处置        | 10         | —                                |
| 生态       | 1  | 生态恢复                            | 地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然状况                      | 恢复原貌        | 18         | —                                |
| 合计       |    |                                 |                                            |             | 60         | —                                |

## 10 结论

### 10.1 建设项目情况

#### 10.1.1 项目概况

项目名称：塔河油田 1 区三叠系油藏 2025 年井网完善项目

建设单位：中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

建设内容：①新建单井集油管道 4.93km；②配套完善电气、自控、防腐、消防等公用工程。

建设规模：项目建成后集油管道输油 40t/d。

项目投资和环保投资：项目总投资 788.52 万元，其中环保投资 60 万元，占总投资的 7.61%。

劳动定员及工作制度：依托塔河油田现有巡检人员，不新增劳动定员。

#### 10.1.2 项目选址

本项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内。区域以油气开采为主，不占用自然保护区、生态保护红线、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等敏感目标，工程选址合理。

#### 10.1.3 产业政策符合性

石油天然气开发是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展改革委令第 7 号）相关内容，“石油天然气开采”属于“鼓励类”项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。

本项目属于西北油田分公司油气开发项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《西北油田分公司“十四五”规划》。本项目位于塔河油田内，项目占地范围内不涉及生态保护红线、水源地、自然保护区及风景名胜区等环境敏感区，本项目不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

#### 10.1.4 生态环境分区管控符合性判定

本项目距离生态保护红线区最近约 3.7km，建设内容均不在生态保护红线范围内；本项目满足生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控及资源利用效率的相关要求，符合新疆维吾尔自治区、巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控要求。

## 10.2 环境现状

### 10.2.1 环境质量现状评价

环境质量现状监测结果表明：项目所在区域属于不达标区。

地下水环境质量现状监测结果表明：潜水监测点中除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物外，其余监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III 类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准要求。

声环境质量现状监测结果表明：管线沿线监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类区标准要求。

土壤环境质量现状监测表明：根据监测结果，占地范围内各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 中第二类用地筛选值限值；占地范围外土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018) 中农用地土壤污染风险筛选值；石油烃（ $C_{10}-C_{40}$ ）满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 中第二类用地筛选值限值。

### 10.2.2 环境保护目标

将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标；将管线边界点两侧 200m 范围的土壤作为土壤环境（生态影响型）保护目标；管线边界点两侧 200m 范围内耕地作为土壤环境（污染影响型）保护目标；将生态影响评价范围内塔里木河流域水土流失重点治理区、天然林、公益林、永久基本农田、重要物种作为生态保护目标；本项目环境风险评价等级为简单分析，因此不再设置环境风险保护目标。

## 10.3 拟采取环保措施的可行性

### 10.3.1 废气污染源及治理措施

本项目运营期无废气产生。

#### 10.3.2 废水污染源及治理措施

本项目运营期无废水产生。

#### 10.3.3 噪声污染源及治理措施

本项目管线均埋设在地下，不新增产噪设备，项目的运行不会对周围声环境产生影响。

#### 10.3.4 固体废物及处理措施

本项目运营期落地油，属于危险固体废物，收集后直接委托有危废处置资质的单位接收处置。

### 10.4 项目对环境的影响

#### 10.4.1 大气环境影响

运营期无废气产生。

#### 10.4.2 地表水环境影响

运营期无废水产生。

#### 10.4.3 地下水环境影响

本项目采取了源头控制、监控措施等防控措施，同时制定了合理的地下水污染监控计划。因此，在加强管理并严格落实地下水污染防治措施的前提下，从地下水环境影响的角度分析，本项目对地下水环境影响可接受。

#### 10.4.4 声环境影响

本项目管线均埋设在地下，不新增产噪设备，项目的运行不会对周围声环境产生影响。

#### 10.4.5 固体废物环境影响

本项目运营期固体废物主要为落地油，属于危险固体废物，收集后直接委托有危废处置资质的单位接收处置，不会对周围环境产生重大不利影响。

#### 10.4.6 生态影响

本项目不同阶段对生态影响略有不同，施工期主要体现在地表扰动影响、植被覆盖度、生物损失量、生物多样性、生态系统完整性、水土流失等方面，其中对地表扰动、植被覆盖度、生物损失量、水土流失的影响相对较大；运营

期主要体现在生态系统完整性等方面，但影响相对较小。通过采取相应的生态保护与恢复措施后，本项目建设对生态影响可得到有效减缓，对生态影响不大；从生态影响的角度看，该项目是可行的。

#### 10.4.7 土壤影响

本项目占地范围内土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；占地范围外土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 农用地土壤污染风险筛选值，石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。同时根据土壤垂直入渗预测结果可知石油烃在土壤中随时间不断向下迁移，石油烃主要积聚在土壤表层 50cm 以内，其污染也主要限于地表，土壤底部石油烃浓度未检出。采出液泄漏时，将导致泄漏点周边土壤盐分含量升高，增量较小。因此，本项目需采取土壤防治措施按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，并定期开展土壤跟踪监测，在严格按照土壤污染防治措施后，从土壤环境影响的角度，拟建工程建设可行。

#### 10.5 总量控制分析

结合本项目排放特征，拟建工程总量控制指标为： $\text{NO}_x$  0t/a， $\text{VOC}_s$  0t/a，COD 0t/a，氨氮 0t/a。

#### 10.6 环境风险评价

西北油田分公司采油一厂制定了应急预案，本项目实施后，负责实施的采油一厂将结合项目新增建设内容适时修订现行环境风险应急预案。项目在制定严格的事故风险防范措施及应急计划后，可将事故发生概率减少到最低，减少事故造成的损失，在可接受范围之内。在采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施前提下，环境风险可防控。

#### 10.7 公众参与分析

环评期间，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4 号）



的有关要求，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司通过网络公示、报纸公示征求公众意见。根据西北油田分公司提供的《塔河油田 1 区三叠系油藏 2025 年井网完善项目公众参与说明书》，本项目公示期间未收到公众反馈意见。

#### 10.8 项目可行性结论

本项目的建设符合国家相关产业政策和自治区、巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案要求，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《西北油田分公司“十四五”规划》等。项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，项目建设对区域环境影响可接受；采取严格的生态恢复、水土保持措施后，项目建设对区域生态影响可行；采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施前提下，环境风险可防控。从环境保护角度出发，项目可行。



## 目 录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1 概述 .....               | 错误！未定义书签。 |
| 1.1 项目由来 .....           | 错误！未定义书签。 |
| 1.2 环境影响评价工作过程 .....     | 错误！未定义书签。 |
| 1.3 分析判定相关情况 .....       | 错误！未定义书签。 |
| 1.4 关注的主要环境问题及环境影响 ..... | 错误！未定义书签。 |
| 1.5 主要结论 .....           | 错误！未定义书签。 |
| 2 总则 .....               | 错误！未定义书签。 |
| 2.1 编制依据 .....           | 错误！未定义书签。 |
| 2.2 评价目的和评价原则 .....      | 错误！未定义书签。 |
| 2.3 环境影响因素和评价因子 .....    | 错误！未定义书签。 |
| 2.4 评价等级和评价范围 .....      | 错误！未定义书签。 |
| 2.5 评价内容和评价重点 .....      | 错误！未定义书签。 |
| 2.6 评价标准 .....           | 错误！未定义书签。 |
| 2.7 相关规划及环境功能区划 .....    | 错误！未定义书签。 |
| 2.8 环境保护目标 .....         | 错误！未定义书签。 |
| 3 建设项目工程分析 .....         | 错误！未定义书签。 |
| 3.1 区块开发现状及环境影响回顾 .....  | 错误！未定义书签。 |
| 3.2 在建工程 .....           | 错误！未定义书签。 |
| 3.3 拟建工程 .....           | 错误！未定义书签。 |
| 3.4 依托工程 .....           | 92        |
| 4 环境现状调查与评价 .....        | 94        |
| 4.1 自然环境概况 .....         | 94        |
| 4.2 环境敏感区调查 .....        | 97        |
| 4.3 环境质量现状监测与评价 .....    | 98        |
| 5 环境影响预测与评价 .....        | 112       |
| 5.1 施工期环境影响分析 .....      | 112       |
| 5.2 运营期环境影响评价 .....      | 119       |
| 5.3 退役期环境影响分析 .....      | 149       |
| 6 环保措施可行性论证 .....        | 150       |
| 6.1 环境空气保护措施可行性论证 .....  | 150       |
| 6.2 废水治理措施可行性论证 .....    | 150       |
| 6.3 噪声防治措施可行性论证 .....    | 151       |
| 6.4 固体废物处理措施可行性论证 .....  | 151       |
| 6.5 生态保护措施可行性论证 .....    | 153       |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 7 碳排放影响评价 .....        | 158       |
| 7.1 碳排放分析 .....        | 错误！未定义书签。 |
| 7.2 减污降碳措施 .....       | 错误！未定义书签。 |
| 7.3 碳排放评价结论及建议 .....   | 错误！未定义书签。 |
| 8 环境影响经济损益分析 .....     | 160       |
| 8.1 经济效益分析 .....       | 错误！未定义书签。 |
| 8.2 社会效益分析 .....       | 错误！未定义书签。 |
| 8.3 环境措施效益分析 .....     | 错误！未定义书签。 |
| 8.4 环境经济损益分析结论 .....   | 错误！未定义书签。 |
| 9 环境管理与监测计划 .....      | 错误！未定义书签。 |
| 9.1 环境管理 .....         | 错误！未定义书签。 |
| 9.2 企业环境信息披露 .....     | 169       |
| 9.3 污染物排放清单 .....      | 170       |
| 9.4 环境及污染源监测 .....     | 170       |
| 9.5 环保设施“三同时” .....    | 171       |
| 10 结论 .....            | 173       |
| 10.1 建设项目情况 .....      | 173       |
| 10.2 环境现状 .....        | 174       |
| 10.3 拟采取环保措施的可行性 ..... | 174       |
| 10.4 项目对环境的影响 .....    | 错误！未定义书签。 |
| 10.5 总量控制分析 .....      | 176       |
| 10.6 环境风险评价 .....      | 176       |
| 10.7 公众参与分析 .....      | 176       |
| 10.8 项目可行性结论 .....     | 177       |

